OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	07	07a	08	09	010	011	012	013	014	015
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–	–	–	–	–	–	–	FWP–R 08	FTL–V 09	–	–	–	–	–	–
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	FAKRO	FAKRO	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT								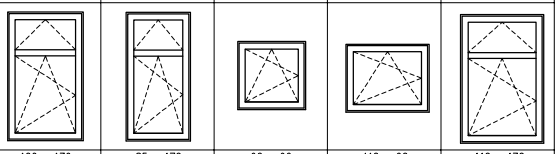									
Wymiary zestawcze	So x Ho	105 x 170	95 x 170	100 x 170	85 x 170	90 x 90	110 x 90	110 x 170	105 x 60	94 x 118	94 x 140	95 x 65	105 x 65	100 x 65	110 x 65	85 x 65	225 x 190
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Powierzchnia m2	SxH	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PIWNICA	szt.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	6	1	2	–
PARTER	szt.	17	5	2	3	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PIETRO	szt.	15	5	2	3	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2
PODDASZE	szt.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	27	1	–	–	–	–	–
										okno dachowe wyłazowe prawe – FAKRO FWP–R $U_{ogólne}$ – 1,0 W/m2K U_{okna} – 1,4 W/m2K	okno dachowe obrotowe FAKRO FTL–V okno LUX w kolorze naturalnym z nawiewnikiem V40P z szybą fotowoltaiczną Activ $U_{ogólne}$ – 1,0 W/m2K U_{okna} – 1,4 W/m2K						

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D11wc	D1z	D2z	D3z	D4z
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–	–	–	–	–
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT							
Wymiary w świetle otworu	S_o	100	100	225	115	120	267
	H_o	205	205	253	205	75	225
Wymiary zewnetrzne	Sz	–	–	–	–	–	–
	Hz	–	–	–	–	–	–
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	–	–	–	–	–	–
	H	–	–	–	–	–	–
PARTER	L / P	– –	1 3	1 –	1 –	– –	– –
PIETRO	L / P	– –	1 2	– –	– –	– –	– –
PODDASZE	L / P	3 3	– –	– –	– –	– –	– –
BEZ GRUPY	L / P	– –	– –	– –	– –	1 –	– –
RAZEM	L / P	3 3	2 5	1 –	1 –	1 –	– –
RAZEM	szt.	6	7	1	1	1	1
		Drzwi wew. MDF w okleinie drewnopodobnej koloru ciemny orzech	Drzwi wew. MDF w okleinie drewnopodobnej koloru ciemny orzech	Drzwi aluminiowe zew. w kolorze brązowym RAL 8019, wykonać w systemie zabezpieczeń antywłamaniowych $U_{ogólne}$ 1,0 W/m2K U_{okna} 2,0 W/m2K	Drzwi aluminiowe zew. w kolorze brązowym RAL 8019 wykonać w systemie zabezpieczeń antywłamaniowych U_{okna} 2,0 W/m2K	Drzwi do wejpu – stalowe zamykane od środka – ocieplone zew. w kolorze brązowym RAL 8019 U_{okna} 2,0 W/m2K	Drzwi do kotłowni – stalowe zamykane od środka – ocieplone zew. w kolorze brązowym RAL 8019 U_{okna} 2,0 W/m2K

Uwaga: ze względu na dużą rozbieżność wymiarów okien dokonać dokładne pomiary przed zamówieniem stolarki

Okna PCV o profilu 5 komorowym z szybą zespoloną
U_{szyby} 1,0 W/m2K U_{okna} 1,4 W/m2K

Okna w okleinie drewnopodobnej obustronnie – ciemny orzech

Naświetle w oknach otwierane z poziomu podłogi

Wszystkie okna projektuje się z nawiewnikami higrostatycznymi o wydajności 30 m3/h

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze beżowym
Parapety zewnętrzne aluminiowe koloru brązowego RAL 8019

Biuro Projektowe - Usługi Budowlane "TOMCAD"
TOMCAD
ul. A. Kowalskiego 15
63-500 Ostrzeszów
tel. kom. 0503 059 376
email: tomcad@onet.pl tel. (0-62) 732-03-66

Obiekt: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolestawcu
Inwestor : Urząd Gminy Bolestawiec
Adres inwestycji: ul. Rynek 1 , 98-430 Bolestawiec

zestawienie stolarki

	Imię i nazwisko	Podpis	BRANŻA:
Projektant	inż. bud. Tomasz Sitek		Budowlana
Nr upr.	nr upr. 154/DOŚ/05		SKALA: 1:50
Autoryzacja arch.	tech. bud. Wiesław Bednarek		
Nr upr.	nr upr. 52/81		

RYSUNEK NR: STRONA: