

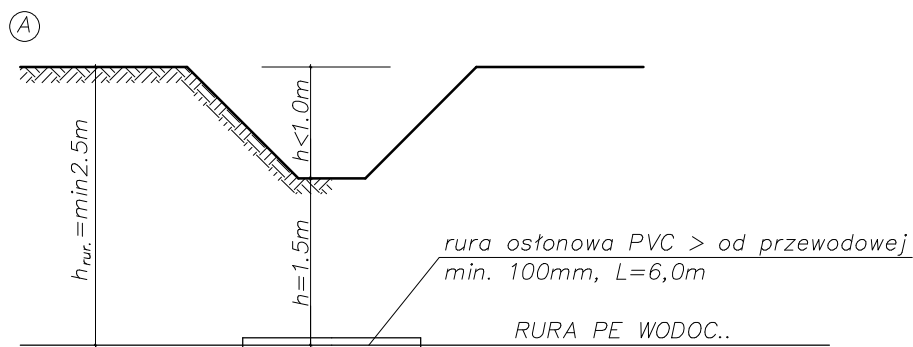


ZABEZPIECZENIE PRZEWODU MELIORACYJNEGO
W MIEJSCU KOLIZJI

A i B – rów melioracyjny
C – istn. drenowanie

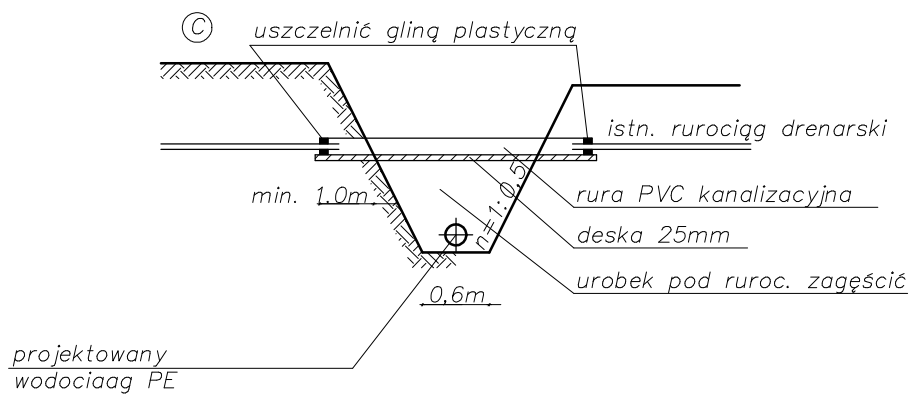

Uwaga!
Dla cieków prowadzących
wody przez cały rok
 $h_d \text{ min} = 0,6\text{m}$ poniżej dna rowu

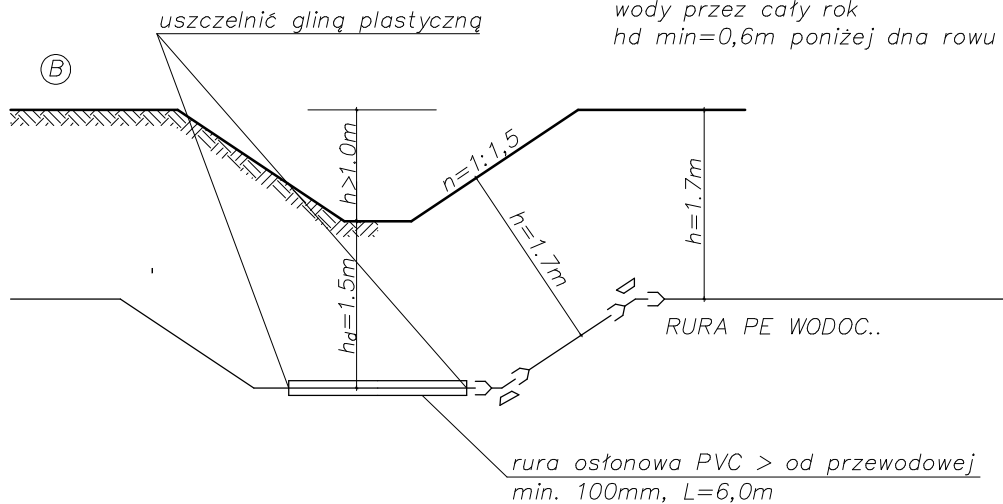

1. W miejscu kolizji z siecią drenarską prace ziemne wykonywać ręcznie
2. O napotkanej kolizji powiadomić właściciela sieci melioracyjnej
3. Średnicę rury osłonowej dostosować do średnicy rurowciągu drenarskiego