


siec wodociągowa


Przed wykopem zabezpieczyć kabel elektryczny,  
osłoną rurową, firmy AROT typu A 110 PS,  
□110/100, l=3,0 m

kabel eNN lub telefoniczny


przekrój wzdłuż sieci wodoc.



Rura osłonowa - zabezpieczenie kabla



kabel elektryczny lub telefoniczny




kabel podwiesić do krawędziaka  
o wym. 100x100 mm, l = 30, m

przekrój wzdłuż kabla elektrycznego lub kabla telefonicznego

rura osłonowa dzielona typu A 110 PS

końce rury uszczelnić  
pianką poliuretanową

Zabezpieczyć podparcie rury za wykopem  
od 50 do 60 cm

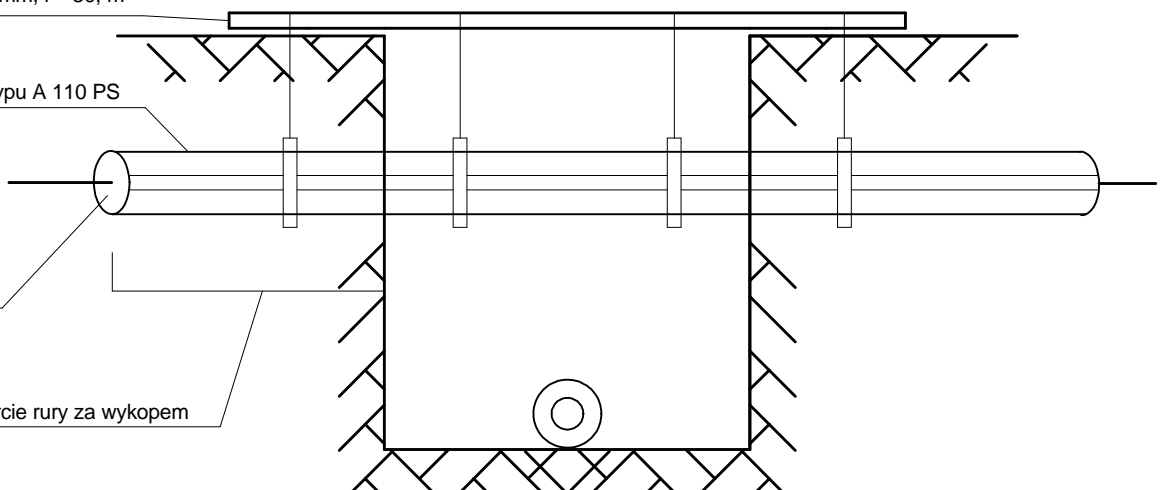

Zabezpieczenia kabla telefonicznego,  
elektrycznego w miejscu kolizji