


PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI DROGI PRZEKRÓJ NORMALNY 1:50

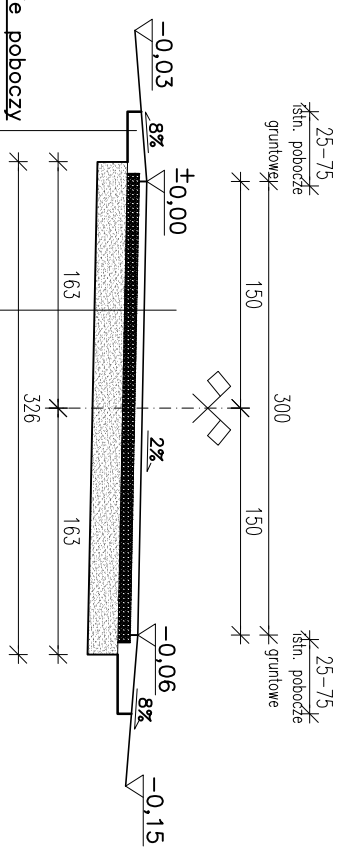

Utwardzenie poboczny
Grunt z korytowania gr. 5cm

4,5cm	nawierzchnia – asfaltobeton
8cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie+skroplenie emulsyj
15cm	kruszywo naturalne – pospółka
–	ist.warstwy podbudowy (gr.piaszczysty)