

Euroboisko - Orlik

Instalacja : Oświetlenie sportowe

Numer projektu : JB/2010/12/03

Klient :

Projektował: :

Data : 28.12.2010

Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła światła. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić.

Gwarancja na oprawy oświetleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania programu.

Spis treści

Strona tytułowa	1
Spis treści	2
1 Dane oprawy	
1.1 THORNext, SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT ()	
1.1.1 Arkusz danych	3
1.1.2 Tabela wartości luminancji oprawy	4
2 Orlik - Czempień	
2.1 Opis, Orlik - Czempień	
2.1.1 Dane opraw oświetleniowych/elementy pomieszczenia	5
2.1.2 Plan pomieszczenia	7
2.1.3 Widok 3D, Widok 1	8
2.2 Skrót wyników, Orlik - Czempień	
2.2.1 Podgląd wyników, Płaszczyzna robocza 1	9
2.3 Wyniki obliczeń, Orlik - Czempień	
2.3.1 Tabela, Boisko piłkarskie (E)	10
2.3.2 Tabela, Boisko - tenis, koszykówka (E)	11
2.3.3 3D luminancja, Widok 1	12

Obiekt : Euroboisko - Orlik
Instalacja : Oświetlenie sportowe
Numer projektu : JB/2010/12/03
Data : 28.12.2010

THORN

1 Dane oprawy

1.1 THORNext, SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT ()

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: THORNext


SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT

Dane oprawy

Obliczenia kosztów : 68.8%
Luminaire efficacy : 51.2 lm/W
Classification : A50 100.0% ↑ 0.0%
CIE Flux Codes : 64 93 100 100 69
Układ zapłonowy :
Moc oprawy : 430 W
Długość : 331 mm
Szerokość : 447 mm
Wysokość : 163 mm

Wyposażenie

Ilość : 1
Oznaczenie : HIT 400W E40
Kolor :
Strum. św. : 32000 lm

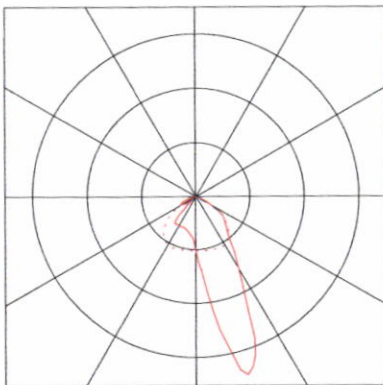

Obiekt : Euroboisko - Orlik
 Instalacja : Oświetlenie sportowe
 Numer projektu : JB/2010/12/03
 Data : 28.12.2010

THORN

1.1 THORNext, SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT ()

1.1.2 Tabela wartości luminancji oprawy

	C0	C15	C30	C45	C60	C75	C90	C105	C120	C135	C150	C165
65°	7302	17524	40055 [69888]	62377	52051	37552	40368	31606	34735	53720	59352	
70°	6445	5671	10827	26551	37636	27454	18045	23458	15725	26036	40085	41116
75°	5110	3747	3406	6643	11582	12434	8516	8687	8687	10390	17884	18736
80°	2539	254	762	2031	3300	5077	5077	3808	3300	4062	5077	4062
85°	0	0	0	1012	0	4046	5058	506	506	0	1012	0

	C180	C195	C210	C225	C240	C255	C270	C285	C300	C315	C330	C345
65°	56327	59352	53720	34735	31606	40368	37552	52051	62377 [69888]	40055	17524	
70°	42534	41116	40085	26036	15725	23458	18045	27454	37636	26551	10827	5671
75°	20439	18736	17884	10390	8687	8687	8516	12434	11582	6643	3406	3747
80°	2539	4062	5077	4062	3300	3808	5077	5077	3300	2031	762	254
85°	0	0	1012	0	506	506	5058	4046	0	1012	0	0

Luminancja [cd/m2]

Producent : THORNext
 Kod zamów. :
 Nazwa oprawy : SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT
 Wyposażenie : 1 x HIT 400W E40 / 32000 lm
 Wymiary : L 331 mm x B 447 mm x H 163 mm
 Nazwa pliku : pe00107.ltd

Sprawność : 68.8%
 Luminaire efficacy : 51.2 lm/W (A50)
 Rozsył światła : sym. do C0-C180
 Kąt wiązki św. : -- C90-C270
 : 28.8° C0
 : -- C180