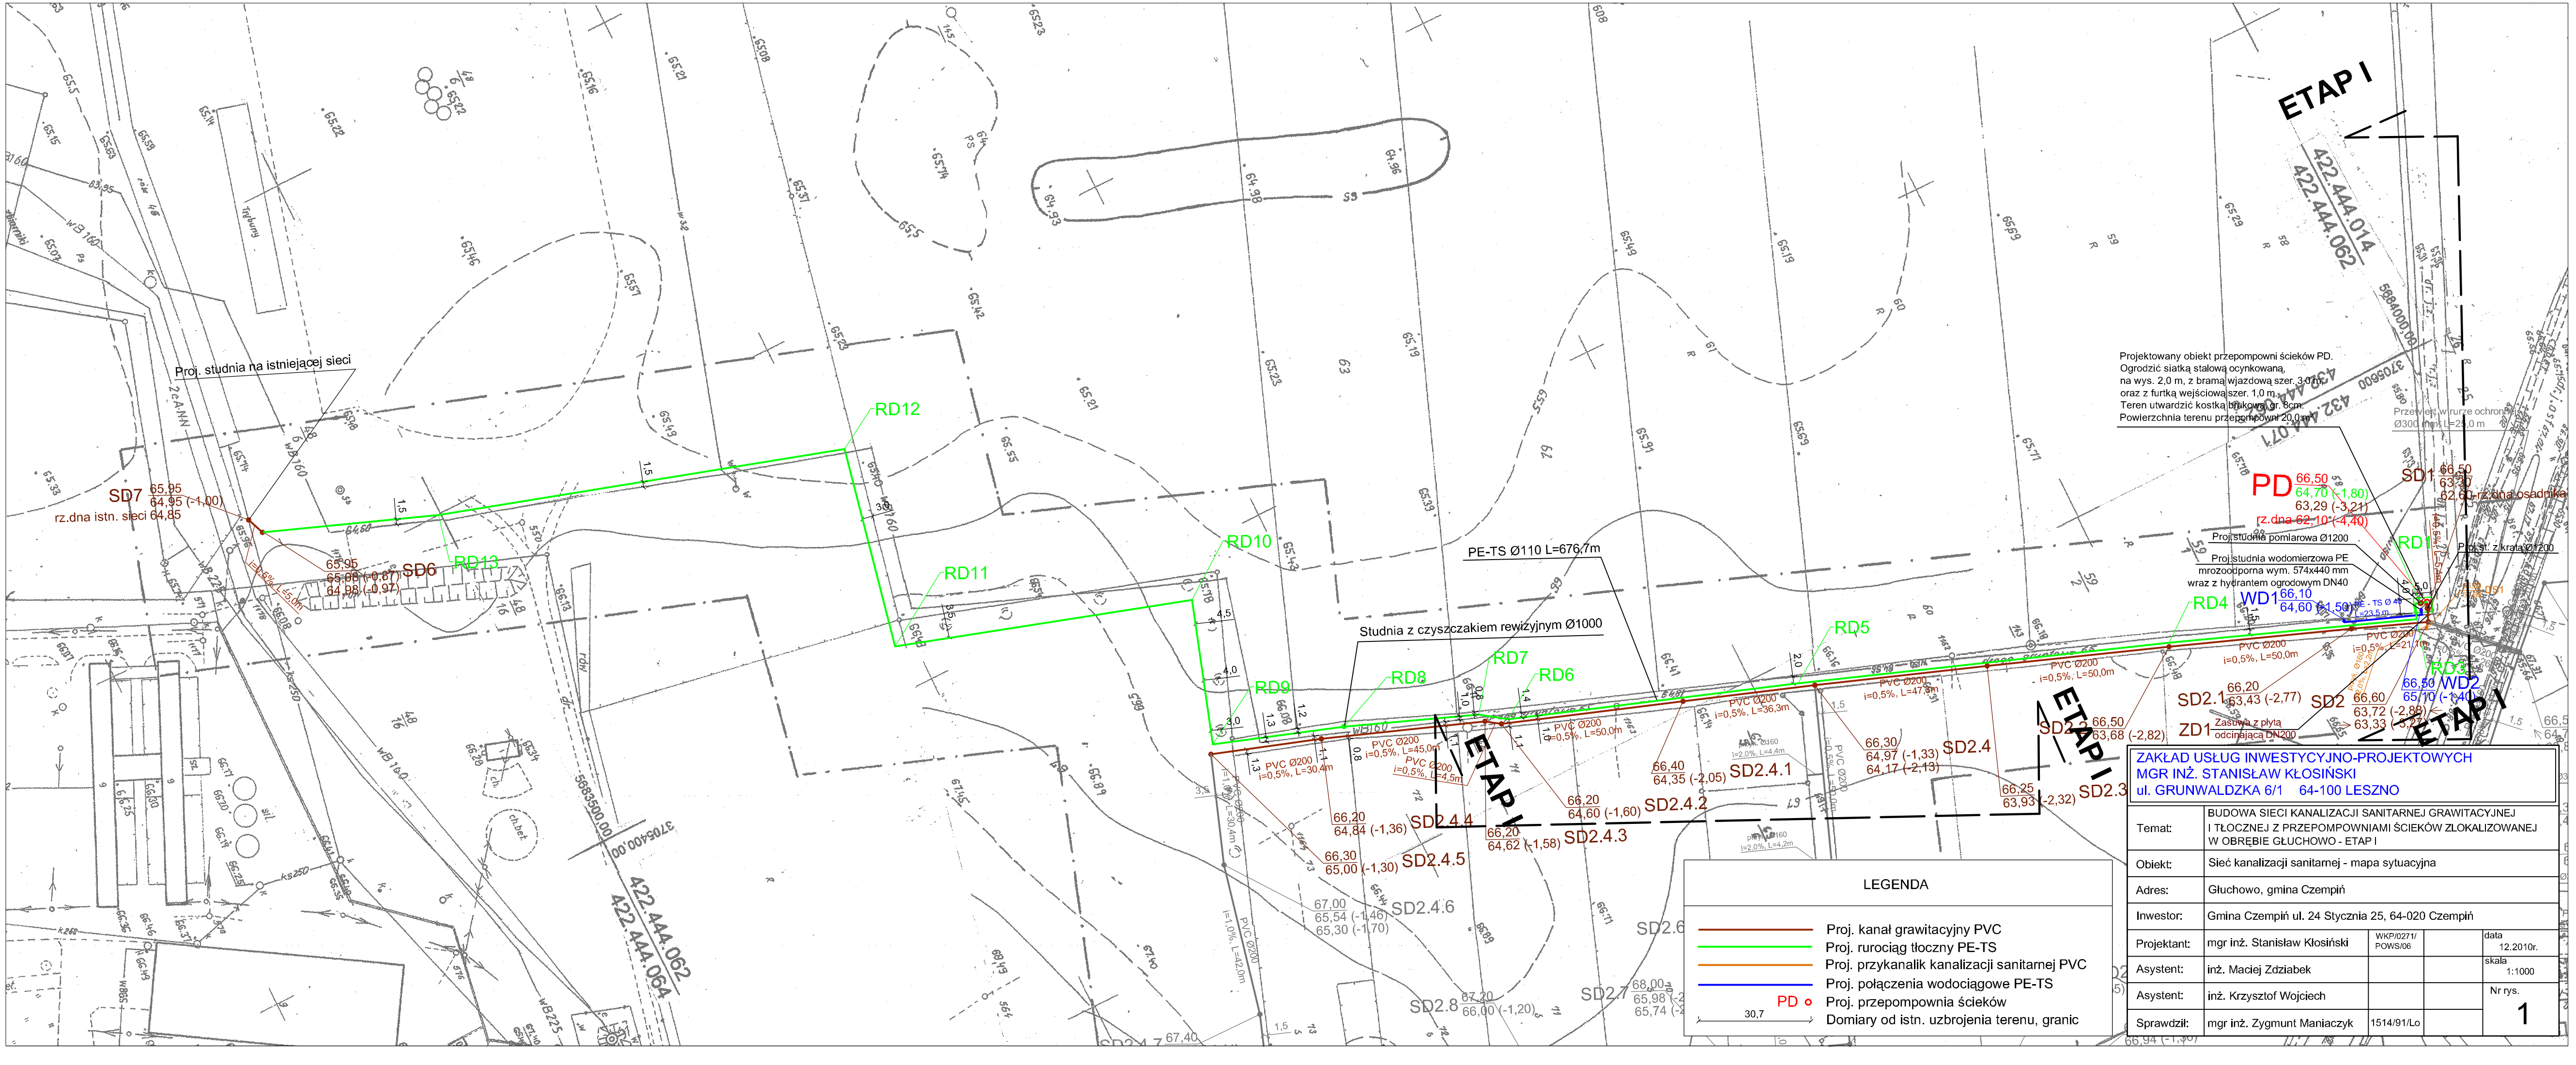
ETAP I
Projektowany obiekt przepompowni ścieków PD.
Ogrodzić siatką stalową ocynkowaną,
na wys. 2,0 m, z bramą wjazdową szer. 3,0 m
oraz z furtką wejściową szer. 1,0 m.
Teren utwardzić kostką brukową gr. 8cm.
Powierzchnia terenu przemysłowa 20,0 m²
Proj. studnia na istniejącej sieci
PD 66,50 64,70 (-1,80) 63,29 (-3,21) [z.dna 62,10 (-4,40)]
SD1 66,50 63,70 62,60 - rz.dna osadnika
RD1
RD2
RD3
RD4
RD5
RD6
RD7
RD8
RD9
RD10
RD11
RD12
RD13
SD7 65,95 64,95 (-1,00) rz.dna istn. sieci 64,85
SD6 65,95 65,05 (-0,87) 64,08 (-1,97)
PE-TS Ø110 L=676,7m
Studnia z czyszczakiem rewizyjnym Ø1000
Proj. studnia pomiarowa Ø1200
Proj.studnia wodomierzowa PE mrozoodporna wym. 574x440 mm wraz z hydrantem ogrodowym DN40
WD1 66,10 64,60 (-1,50)
WD2 66,50 65,10 (-1,40)
Przewiert w rurze ochronnej Ø300 mm L=25,0 m
Proj. st. z kratą Ø1200
SD2.1 66,20 63,43 (-2,77)
SD2 66,60 63,72 (-2,88) 63,33 (-3,27)
ZD1 Zasuwa z płytą odcinająca DN200
SD2.2 66,50 63,68 (-2,82)
SD2.3 66,25 63,93 (-2,32)
SD2.4 66,30 64,97 (-1,33) 64,17 (-2,13)
SD2.4.1 66,40 64,35 (-2,05)
SD2.4.2 66,20 64,60 (-1,60)
SD2.4.3 66,20 64,62 (-1,58)
SD2.4.4 66,20 64,84 (-1,36)
SD2.4.5 66,30 65,00 (-1,30)
SD2.4.6 67,00 65,54 (-1,46) 65,30 (-1,70)
SD2.6
SD2.7 68,00 65,98 (-2,02) 65,74 (-2,26)
SD2.8 67,20 66,00 (-1,20)
PVC Ø200 i=0,5%, L=50,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=47,3m
PVC Ø200 i=0,5%, L=36,3m
PVC Ø200 i=0,5%, L=45,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=4,5m
PVC Ø200 i=0,5%, L=30,4m
PVC Ø200 i=1,0%, L=42,0m
PVC Ø160 i=2,0%, L=4,4m
PVC Ø160 i=2,0%, L=4,2m
wB160
wB225
5683500.00
5683600.00
422.444.062
422.444.064
422.444.014
422.444.062
5684000.00
5684100.00
LEGENDA
Proj. kanał grawitacyjny PVC
Proj. rurociąg tłoczny PE-TS
Proj. przykanalik kanalizacji sanitarnej PVC
Proj. połączenia wodociągowe PE-TS
PD Proj. przepompownia ścieków
30,7 Domiary od istn. uzbrojenia terenu, granic
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH
MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI
ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO
Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE GŁUCHOWO - ETAP I
Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej - mapa sytuacyjna
Adres: Głuchowo, gmina Czempiń
Inwestor: Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń
Projektant: mgr inż. Stanisław Kłosiński WKP/0271/POWS/06 data 12.2010r.
Asystent: inż. Maciej Zdziabek skala 1:1000
Asystent: inż. Krzysztof Wojciech Nr rys. 1
Sprawdził: mgr inż. Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo