


Zestawienie studni Ø315mm na przykanalnikach				
Lp.	Nr studni	W1	W2	H [m]
1	AS2.1	73.25	71.25	2,00
2	AS4.1	73.45	71.45	2,00
3	AS6.1	73.65	71.65	2,00
4	AS8.1	73.80	71.80	2,00
5	AS10	73.85	71.85	2,00
6	AS11	73.83	71.83	2,00
7	AS12	73.50	72.00	1,50
8	AS13	73.20	72.05	1,15
9	AS14	72.00	70.60	1,40
10	AS15	72.20	70.20	2,00
11	AS23	73.10	71.30	1,80
12	AS26	73.43	71.43	2,00
13	AS27	73.45	71.45	2,00
14	AS28	73.15	71.15	2,00
15	AS34	73.25	71.80	1,45
16	AS36	73.25	71.80	1,45
17	AS37	73.20	71.90	1,30
18	AS38	73.20	71.92	1,28
19	AS39	73.05	71.30	1,75
20	BS2	73.10	71.10	2,00
21	BS3	73.10	71.22	1,88
22	BS4	72.90	71.30	1,60
23	BS5	73.10	71.60	1,50
24	BS6	72.50	71.10	1,40
25	BS8	72.40	71.00	1,40
26	BS9	72.30	70.90	1,40
27	BS13	73.05	71.65	1,40
28	BS17	74.40	73.00	1,40
29	BS18	74.50	73.10	1,40
30	BS19	74.80	73.40	1,40

Lp.	Nr studni	W1	W2	H [m]
31	BS21	75.30	73.30	2,00
32	BS22	75.30	73.30	2,00
33	BS23	75.20	73.33	1,87
34	BS26	75.90	73.90	2,00
35	BS27	75.75	73.75	2,00
36	BS28	75.90	73.90	2,00
37	BS29	75.70	73.70	2,00
38	BS30	76.30	74.30	2,00
39	BS31	76.30	74.30	2,00
40	BS32	76.30	74.30	2,00
41	BS33	76.30	73.30	2,00
42	BS34	76.35	74.35	2,00
43	BS35	76.35	74.35	2,00
44	BS38	76.40	74.40	2,00
45	BS39	76.35	74.35	2,00
46	BS42	76.00	74.60	1,40
47	CS1	74.80	72.80	2,00
48	CS2	74.80	72.80	2,00
49	CS3	74.90	72.90	2,00
50	CS5	75.00	73.00	2,00
51	CS6	75.00	73.00	2,00
52	CS7	74.80	73.50	1,30
53	DS1	75.40	73.95	1,45
54	DS2	75.25	73.88	1,37
55	DS3	75.20	73.50	1,70
56	DS4	75.20	73.20	2,00
57	DS5	75.00	73.00	2,00
58	DS6	75.00	73.00	2,00
59	DS7	74.50	72.50	2,00
60	DS8	74.50	72.50	2,00
61	DS9	75.00	73.00	2,00
62	DS10	74.80	72.80	2,00
63	DS17	74.85	72.85	2,00
64	DS18	74.85	72.85	2,00
65	DS19	75.00	73.00	2,00
66	DS20	75.00	73.00	2,00
67	DS21	75.10	73.10	2,00
68	DS22	74.90	72.90	2,00
69	DS23	75.00	73.00	2,00
70	DS24	75.00	73.00	2,00
71	DS25	74.90	72.90	2,00
72	DS26	74.75	72.75	2,00
73	DS27	74.95	72.95	2,00
74	DS28	74.90	72.90	2,00
75	DS29	75.00	73.05	1,95
76	DS30	75.10	73.10	2,00
77	DS31	75.05	73.10	1,95
78	DS32	75.30	73.70	1,60
79	DS33	75.30	73.70	1,60
80	DS34	75.35	73.95	1,40
81	DS35	75.35	73.95	1,40
82	DS36	75.35	73.95	1,40
83	DS37	75.30	74.10	1,20
84	DS38	75.30	74.10	1,20
85	DS39	75.45	74.17	1,28
86	DS40	75.40	74.15	1,25

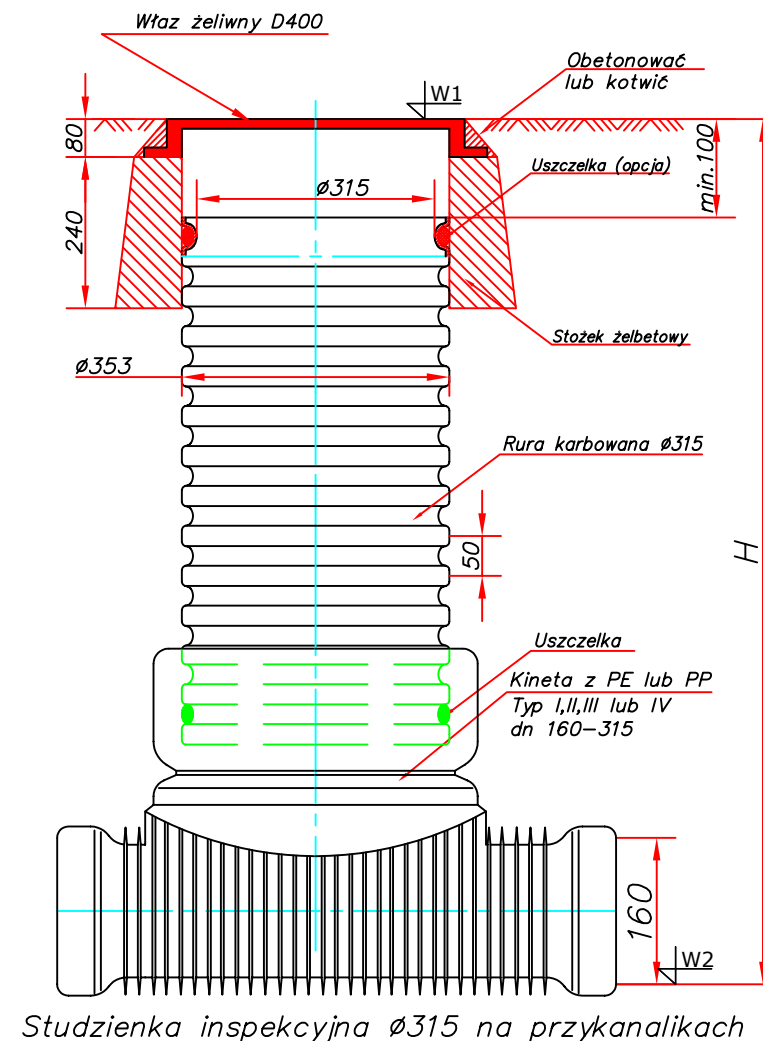

Rysunek studni inspekcyjnej Ø315 mm

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO			
Temat:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE, JASIEŃ - ETAP III		
Obiekt:	Studnia Ø 315 mm inspekcyjna		
Adres:	Jasień, Piotrkowice, gmina Czempień		
Inwestor:	Gmina Czempień ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień		
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński	WKP/0271/ POWS/06	data 03.2013 r.
			skala ---
			Nr rys. 36
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunta Maniaczyk	1514/91/Lo	