


## DRZWI DWUDZIELNE NIESYMETRYCZNE o wymiarach 2050x1500 (1 szt.)

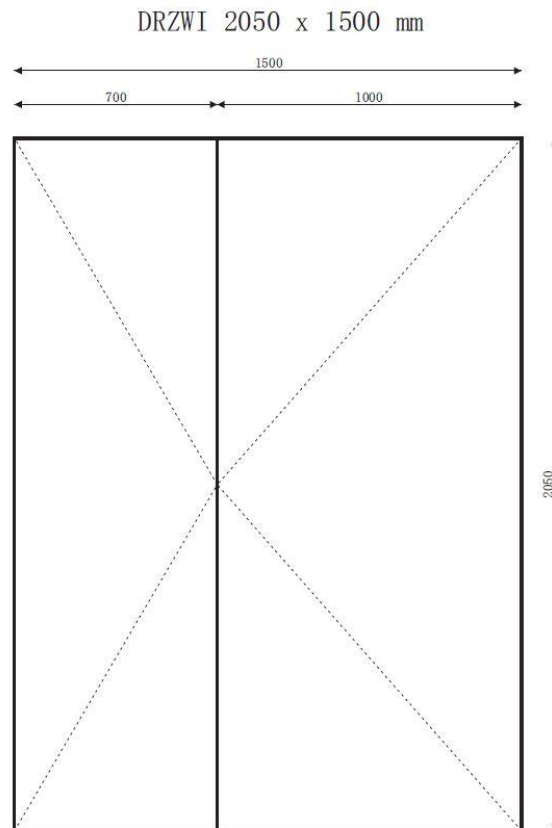

### **Profil:**

- ościeżnica z kształtowników profilowanych utwardzonych PCV,
- wypełnienie skrzydła: styropian, pianka lub wełna mineralna gr. min 50,0 mm,
- kolor profili – biały,
- zaokrąglony od wewnątrz i zewnątrz kształt profilu,

### **Okucia:**

- okucia uchwyto-osłonowe dobrane pod względem użytkowym i estetycznym do rodzaju stolarki drzwiowej,
- zawiasy wg norm wytrzymałościowych (Rodzaj i klasa zawiasów muszą odpowiadać częstotliwości użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem obciążenia próbnego i masy skrzydła, wykonane zgodnie z Polską Normą PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczeń magazynowych i w budynkach użyteczności publicznej),
- klamka z obydwu stron aluminiowa malowana proszkowo z blokadą błędnego położenia klamki w kwaterze uchylno-rozwieralnej,
- 2 zamki patentowe wpuszczane osadzone wewnątrz skrzydła z zestawem 3 kluczy każdy (zamykanie od zewnątrz i wewnątrz).

### **Uszczelki:**

- EPDM koloru czarnego

### **Inne:**

- minimalny okres gwarancji na stolarkę drzwiową wraz z montażem – 60 miesięcy,
- na oferowane okna Wykonawca przedstawi certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- na oferowane okna Wykonawca przedstawi aprobaty i atesty na materiały użyte do produkcji okien, w tym atest higieniczny dla całego okna.

### **Zakres wykonania robót przy wymianie okien:**

- dokonanie pomiarów (wymiary okien podane powyżej należy przyjąć jako przybliżone, wykonawca przed wykonaniem drzwi winien dokonać pomiarów na miejscu montażu),
- demontaż drzwi drewnianych,
- montaż drzwi PCV zgodnie z technologią montażu na kołki rozporowe, wkręty lub kotwy montażowe (zakryte maskownicami) oraz uszczelnienie pianką poliuretanową,
- inne prace potrzebne do prawidłowego montażu i szczelnego obrobienia montowanych okien oraz istniejących elementów.