



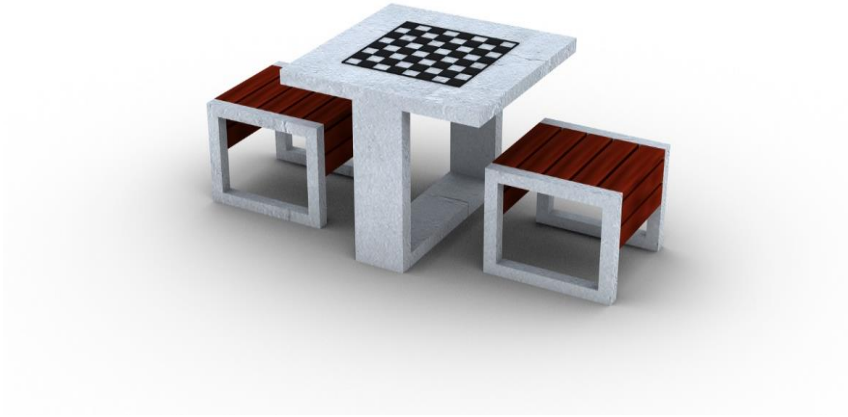



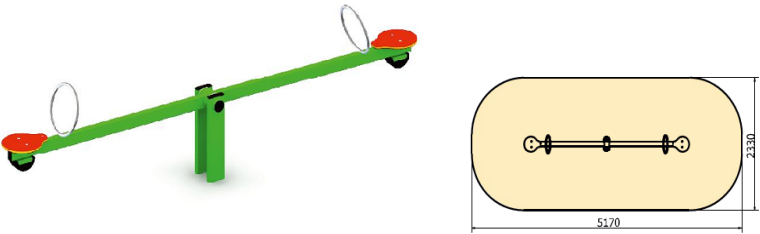
Załącznik nr 11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

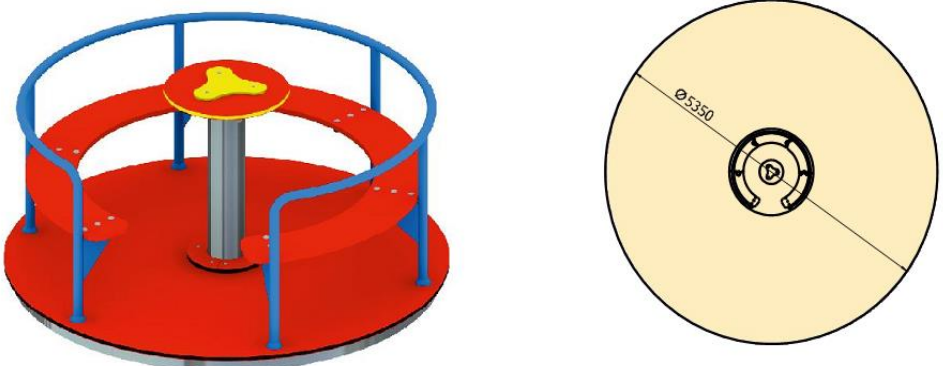
Zestawienie elementów placów zabaw

m. Bóbrka Kańczucka

Lp	Opis	Rysunek poglądowy	j.m.	ilość
1	Ławki parkowe wraz z montażem (materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, drewno lub tworzywo). Konstrukcja stalowa, łokietniki z rury gietej malowane metoda proszkową, siedzisko i oparcie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, minimalne wym. 182,5 x 48 x 77 cm		szt	2


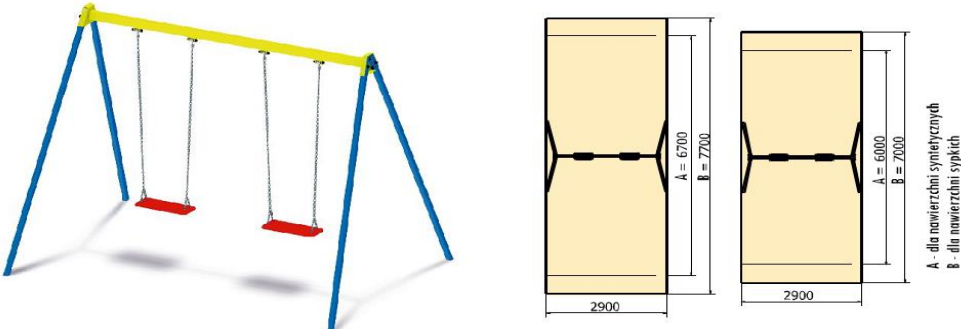
2	<p>Kosz na śmieci (betonowy z wkładem metalowym) wraz z montażem. Dane techniczne: podstawa koło średnica 60 cm +/- 10 cm wysokość 60 cm +/- 10 cm</p>		szt	1
3	<p>Stolik szachowy betonowy (oblicowany drewnem) wraz z montażem</p>		szt	1

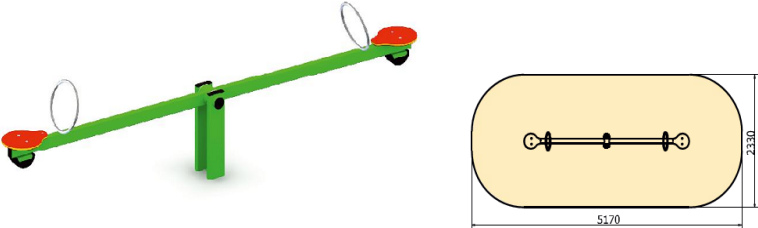
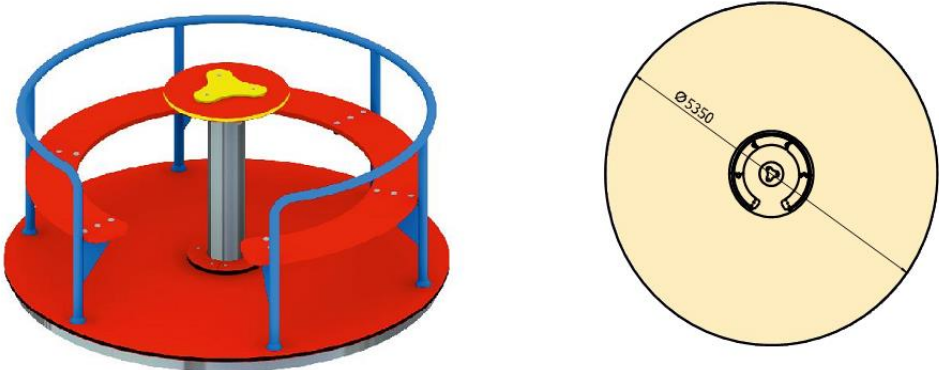

4	<p>Siedziska betonowe (oblicowane drewnem) wraz z montażem</p>		szt	2
5	<p>Zakup dostawa i montaż huśtawki wagowej wraz z fundamentami (huśtawka o minimalnych wym. 3170/330/860 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE, tworzywo, guma); minimalna obszar upadku: 5170/233 mm</p>		szt	1

6	<p>Zakup dostawa i montaż karuzeli wraz z fundamentem (karuzela o minimalnych wym. Fi 1350/791 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE); obszar upadku fi 5350 mm</p>		szt	1
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----	---



m. Łopuszka Mała


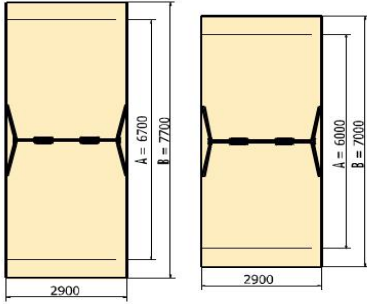
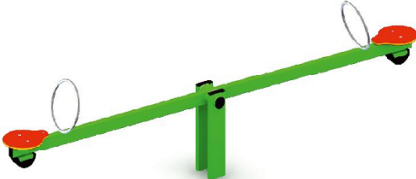

1	<p>Ławki parkowe wraz z montażem (materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, drewno lub tworzywo). Konstrukcja stalowa, łokietniki z rury gietej malowane metoda proszkową, siedzisko i oparcie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, minimalne wym. 182,5 x 48 x 77 cm</p>		szt	2
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	---

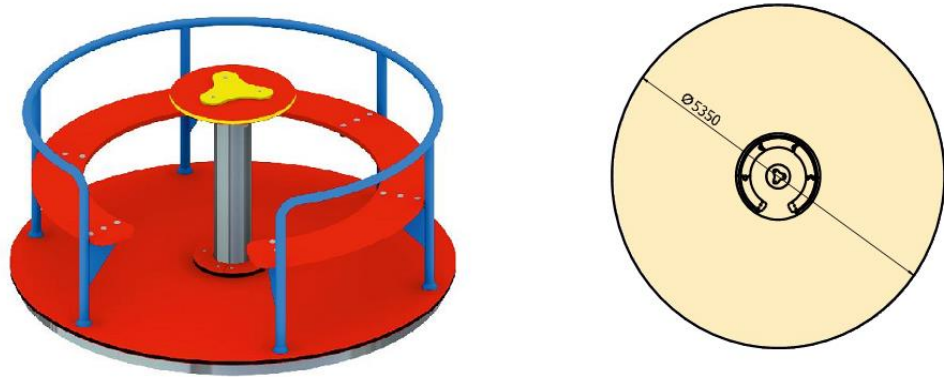
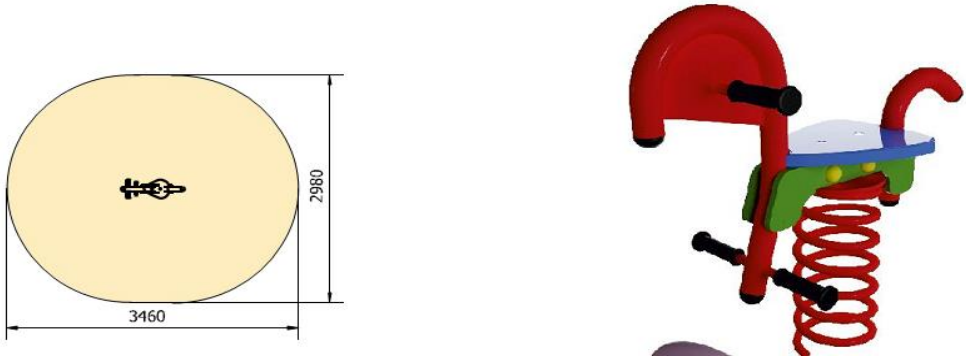
2	<p>Zakup dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z fundamentem (zestaw o minimalnych wym. 4308/4486/1750 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyty HDPE, stal nierdzewna, linia zbrojona, tworzywo kompozytowe, skład zestawu zjeżdżalnia, podest, drabinka linowa, podejście linowe), obszar upadku: 7749/7450 mm</p>		szt	1
3	<p>Zakup dostawa i montaż huśtawki standard dwuosobowa wraz z fundamentem (huśtawka o minimalnych wym. 2800/2100/2400 mm), materiał stal zabezpieczona antykorozyjnie, guma, łańcuch ze stali nierdzewnej, płyta HDPE), obszar upadku 2290-2900/6000-7700</p>	 <p>A - dla nawierzchni syntetycznych B - dla nawierzchni szpalków</p>	szt	1

4	<p>Zakup dostawa i montaż huśtawki wagowej wraz z fundamentami (huśtawka o minimalnych wym. 3170/330/860 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE, tworzywo, guma); minimalna obszar upadku: 5170/233 mm</p>		szt	1
5	<p>Zakup dostawa i montaż karuzeli wraz z fundamentem (karuzela o minimalnych wym. Fi 1350/791 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE); obszar upadku fi 5350 mm</p>		szt	1
6	<p>Zakup dostawa i montaż bujaka konik morski wraz z fundamentem (minimalne wym. 720/240/720 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE, tworzywo), obszar upadku: 3460/2980 mm</p>		szt	1

m. Kańczuga

1	<p>Ławki parkowe wraz z montażem (materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, drewno lub tworzywo). Konstrukcja stalowa, łokietniki z rury gietej malowane metoda proszkową, siedzisko i oparcie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, minimalne wym. 182,5 x 48 x 77 cm</p>		szt	2
2	<p>Zakup dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z fundamentem (zestaw o minimalnych wym. 4308/4486/1750 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyty HDPE, stal nierdzewna, linia zbrojona, tworzywo kompozytowe, skład zestawu zjeżdżalnia, podest, drabinka linowa, podejście linowe), obszar upadku: 7749/7450 mm</p>		szt	1

3	<p>Zakup dostawa i montaż huśtawki standard dwuosobowa wraz z fundamentem (huśtawka o minimalnych wym. 2800/2100/2400 mm), materiał stal zabezpieczona antykorozyjnie, guma, łańcuch ze stali nierdzewnej, płyta HDPE), obszar upadku 2290-2900/6000-7700</p>	  <p>A - dla powierzchni symetrycznych B - dla powierzchni spłaskich</p>	szt	1
4	<p>Zakup dostawa i montaż huśtawki wagowej wraz z fundamentami (huśtawka o minimalnych wym. 3170/330/860 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE, tworzywo, guma); minimalna obszar upadku: 5170/233 mm</p>	 	szt	1

5	<p>Zakup dostawa i montaż karuzeli wraz z fundamentem (karuzela o minimalnych wym. Fi 1350/791 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE); obszar upadku fi 5350 mm</p>		szt	1
6	<p>Zakup dostawa i montaż bujaka konik morski wraz z fundamentem (minimalne wym. 720/240/720 mm, materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE, tworzywo), obszar upadku: 3460/2980 mm</p>		szt	1