

„Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt:

Plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem
ul. Mazowiecka 5
18-220 Rosochate Kościelne
województwo podlaskie

Zamawiający:

Urząd Miejski w Czyżewie
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Wykonawca dokumentacji:

SOLITER Architektura Krajobrazu Anna Chwiszczuk
ul. Żernicka 243B
54-510 Wrocław



Wrocław, lipiec 2012

Informacja o autorach

Autorzy:

mgr inż. Architekt Krajobrazu Anna Chwiszczuk

.....

mgr inż. Budownictwa Lądowego Wojciech Pakulski

uprawnienia budowlane nr 306/98/UW
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń

.....

SPIS TREŚCI

I.	STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót	4
II.	Rodzaj robót objętych STWiOR	4
III.	Materiały	5
IV.	Sprzęt.....	20
V.	Transport.....	20
VI.	Wykonanie robót.....	21
VII.	Kontrola jakości	26
VIII.	Obmiar robót.....	28
IX.	Odbiór robót.....	28

I. STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w następującym zakresie:

- Wytyczne obszaru - granic placu zabaw oraz innych niezbędnych punktów (krawędzie wykopów, lokalizacje poszczególnych urządzeń wraz ze strefami bezpieczeństwa).
- Wykonanie koryta / wykopu pod podbudowę, obrzeża i nawierzchnię syntetyczną.
- Ustawienie obrzeży i wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną.
- Montaż urządzeń zabawowych.
- Wykonanie nawierzchni syntetycznej.
- Rekultywacja nawierzchni trawnikowej.

II. Rodzaj robót objętych STWiOR

Roboty wymienione poniżej wyszczególnione są w porządku wykonania, który jednak może zostać zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawców, jeśli nie wpłynie to negatywnie na realizację inwestycji.

- A.** Wykopy i roboty ziemne
 - A.1.** Wytyczenie wykopów
 - A.2.** Wykopy pod nawierzchnie syntetyczne z wywozem urobku
- B.** Montaż urządzeń małej architektury
 - B.1.** Zestaw zabawowy dwuwieżowy
 - B.2.** Duży bujak samochód na 4 sprężynach
 - B.3.** Huśtawka metalowa podwójna
 - B.4.** Huśtawka diagonalna
 - B.5.** Mały bujak na sprężynie - rowerek
 - B.6.** Równoważnia linowa
 - B.7.** Ławka metalowo drewniana bez oparcia
 - B.8.** Metalowy kosz na śmieci
 - B.9.** Tablica z regulaminem placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA”
- C.** Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną wraz z obrzeżami
 - C.1.** Ułożenie zewnętrznych obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię syntetyczną
 - C.2.** Ułożenie wewnętrznych obrzeży betonowych przytrzymujących wierzchnia warstwę nawierzchni syntetycznej
 - C.3.** Wykonanie podbudowy z piasku
- D.** Nawierzchnie bezpieczne
 - D.1.** Pomarańczowa (kolor PANTONE: 152 C; RAL: 2011 - lub zbliżony) – nawierzchnia amortyzująca upadki do wysokości swobodnego upadku (WSU) minimum 1,7m, lokalizowana pod urządzeniami, w obrębie stref bezpieczeństwa.
 - D.2.** Niebieska (kolor PANTONE: 540 C; RAL: 5003 - lub zbliżony) – nawierzchnia amortyzująca upadki do wysokości HIC minimum 1,7m, lokalizowana pod urządzeniami, w obrębie stref bezpieczeństwa oraz poza strefami bezpieczeństwa w charakterze szlaków komunikacyjnych.

- D.3. Pomarańczowa (kolor PANTONE: 152 C; RAL: 2011 - lub zbliżony) – nawierzchnia amortyzująca upadki do wysokości swobodnego upadku (WSU) minimum 2,4m, lokalizowana pod urządzeniami, w obrębie stref bezpieczeństwa.
- D.4. Niebieska (kolor PANTONE: 540 C; RAL: 5003 - lub zbliżony) – nawierzchnia amortyzująca upadki do wysokości HIC minimum 2,4m, lokalizowana pod urządzeniami, w obrębie strefy bezpieczeństwa zestawu oraz poza nią - w charakterze szlaków komunikacyjnych.
- E. Nawierzchnia trawnikowa
- E.1. Rekultywacja / reperacja nawierzchni trawnikowej

III. Materiały

A. Wykopy i roboty ziemne
brak materiałów

B. Montaż urządzeń małej architektury

Opisy proponowanych w projekcie urządzeń mają za zadanie ułatwić wybór produktów o bardzo dobrej jakości i parametrach użytkowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o właściwościach równoważnych lub lepszych.

Urządzenia placu zabaw muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009 części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”, co mają potwierdzać certyfikaty, wydane przez akredytowane jednostki badawcze.

Proponujemy zastosowanie poniższych urządzeń (zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują formę, wzornictwo, kształt, kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń które mają znaleźć się na placu zabaw).

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach podobnych lub lepszych.

Konieczne jest także, aby zainstalowane na placu zabaw urządzenia zabawowe pochodziły od jednego dostawcy i stanowiły spójny wizualnie i stylowo układ.

Gwarancja na urządzenia placu zabaw - minimum 60 miesięcy.

B.1. Zestaw zabawowy dwuwieżowy (patrz rys. 1)

- Wymiary zewnętrzne: 4,45 x 6,64m
- Strefa bezpieczeństwa: 7,91 x 9,55m
- Wysokość całkowita: 3,18m
- Wysokość swobodnego upadku: **2,18m**

W skład zestawu wchodzi:


- Wieża z dachem nr 1, oraz połączone z nią:
 - Zjeżdżalnia
 - Schody wejściowe
 - Balkon
 - Sklepek
- Wieża z dachem nr 2, oraz połączone z nią:
 - Podesty wspinaczkowe
 - Rura strażacka
- Pomiędzy wieżami pomost linowy pełniący jednocześnie funkcję przepletni wspinaczkowej.

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja nośna zestawu wykonana z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, pomalowanych kolorowym lakierem akrylowym (strukturalnym).
- Wypełnienie i daszki wież wykonane z płyty HDPE.
- Podłogi zestawu wykonane z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej.
- Uchwyty ścianki z tworzywa opartego na żywicach.
- Przepletnia linowa z liny propylenowej wysokiej gładkości Ø16mm, zbrojonej wewnątrz rdzeniami stalowymi.
- Ślizg zjeżdżalni oraz rura strażacka ze stali chromowanej.
- Zestaw posadowiony za pośrednictwem prefabrykatów betonowych z betonu B30 ułatwiających montaż zestawu w gruncie.
- Urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.



Rys.1 Zestaw zabawowy dwuwieżowy, ilustracja poglądowa

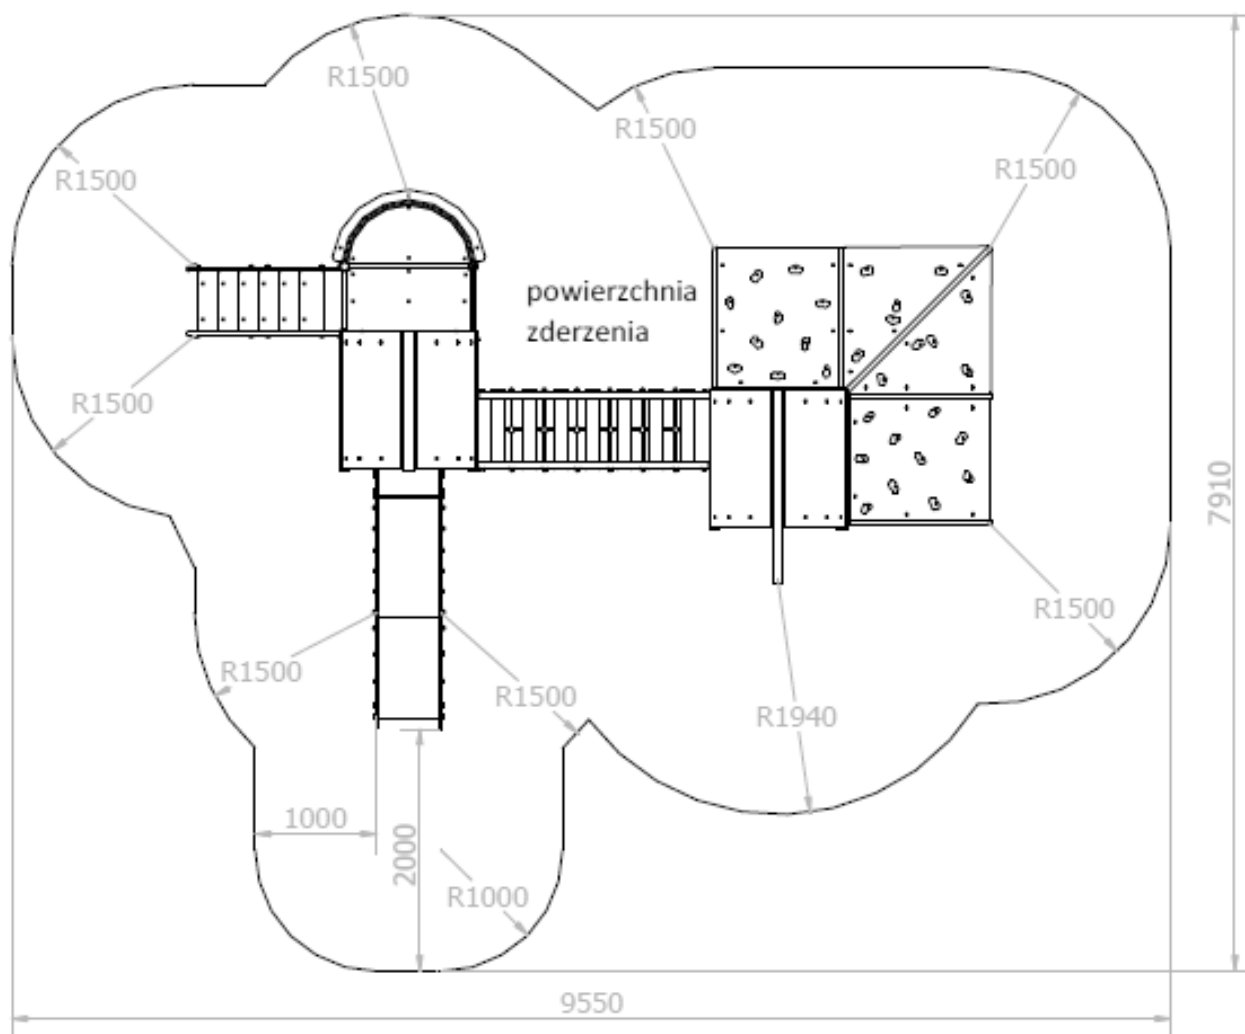


Rys.2 Wymiary i strefa bezpieczeństwa - zestaw zabawowy dwuwieżowy

B.2. Duży bujak samochód na 4 sprężynach (patrz rys. 3 i 4)


- Wymiary zewnętrzne: 1,67 x 1,08m
- Strefa bezpieczeństwa: 4,68 x 4,09m
- Wysokość całkowita: 1,24m
- Wysokość swobodnego upadku: **0,90m**

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja bujaka wykonana z rur, prętów, profili zamkniętych i kształtowników stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych lakierem akrylowym, strukturalnym.
- Obudowa bujaka wykonana z wysoce odpornej na ścieranie i czynniki atmosferyczne płyty HDPE w różnych kolorach. W skład urządzenia wchodzi 4+1 koła gumowe o średnicy ~400mm. Siedzisko o konstrukcji lekko pochylonej co zapobiega zastojom wody deszczowej.
- Urządzenie posadzone za pośrednictwem prefabrykatów betonowych z betonu B30.
- Urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.

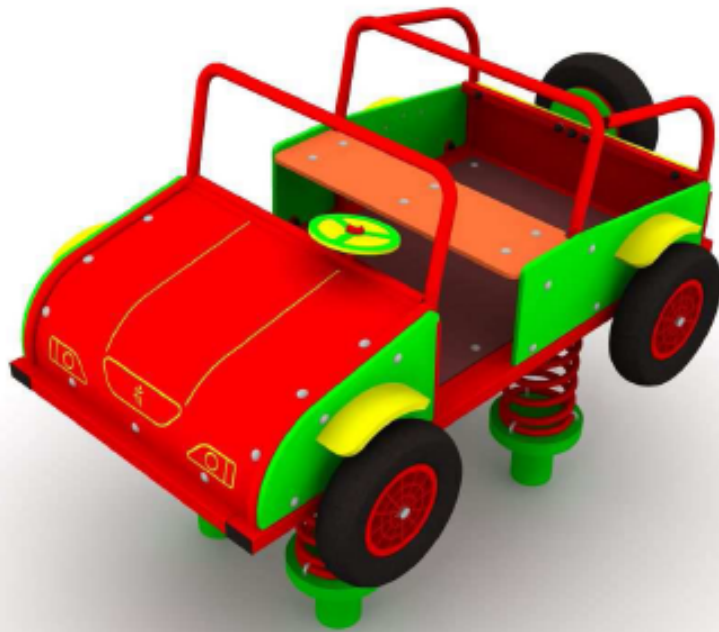

Rys.3 Duży bujak samochód

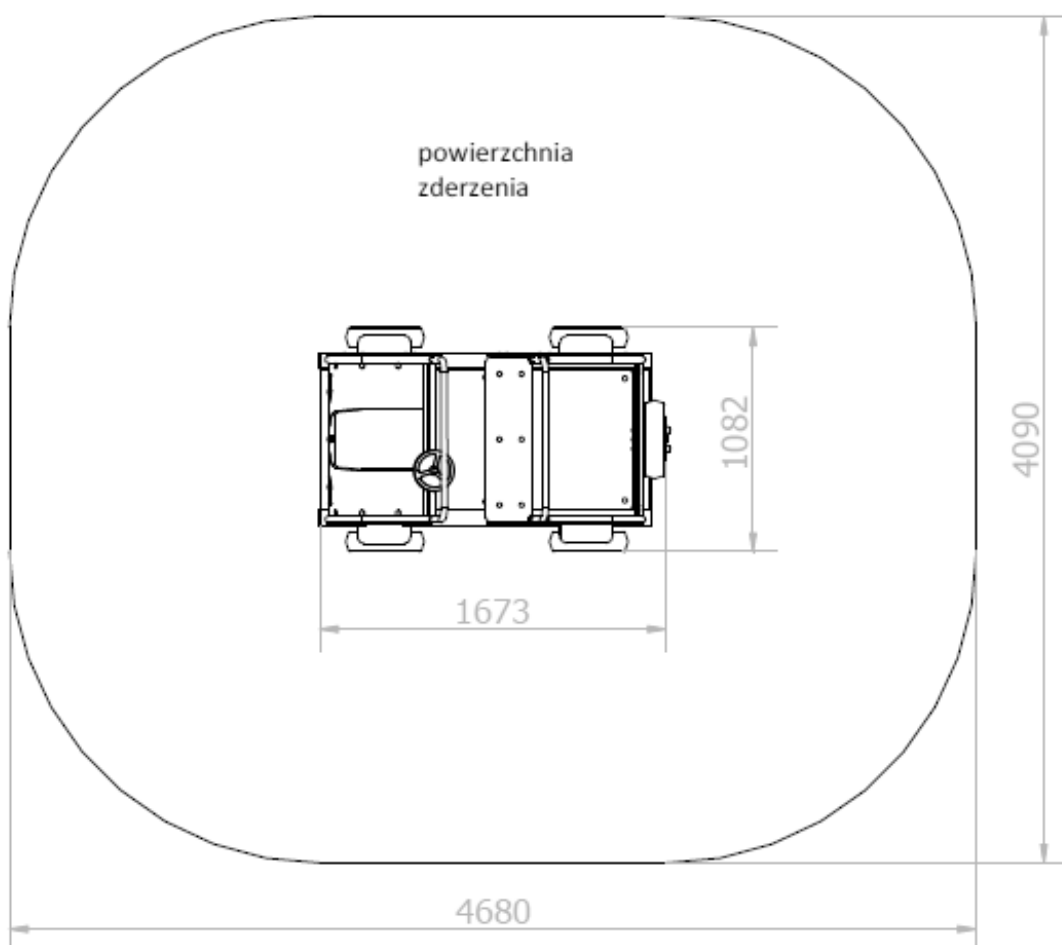

Rys.4 Duży bujak samochód - strefa bezpieczeństwa

B.3. Huśtawka metalowa podwójna (patrz rys. 5)

- Wymiary zewnętrzne: 2,06 x 4,07 m
- Strefa bezpieczeństwa: 6,23 x 2,97 m
- Wysokość całkowita: 2,35m
- Wysokość swobodnego upadku: **1,25m**

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur stalowych
 - Ø 76,1 x 3,2mm
 - Ø 57,0 x 2,9mm
 - Ø 48,3 x 2,9mm
- Konstrukcja urządzenia ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.
- Zawiesie huśtawki wykonano z łańcucha chromowego (grubość pręta 5mm), teflonu i elementów chromowych. Dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a układ wahadłowy nie wymaga konserwacji.
- Gumowane siedziska huśtawki zbrojne są profilami aluminiowymi, zwiększającymi ich wytrzymałość i jednocześnie zapewniające lekkość i bezpieczeństwo przy ewentualnym uderzeniu w użytkownika,
- Urządzenie posadowione za pośrednictwem prefabrykatów betonowych.
- Urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.



Rys. 5 Huśtawka metalowa podwójna
(Ze względu na prosty kształt strefy upadku nie ma potrzeby zamieszczania ilustracji przedstawiającej jej kształt i wymiary).

B.4. Huśtawka diagonalna (patrz rys. 6 i 7)


- Wymiary zewnętrzne: 2,60 x 0,80m
- Strefa bezpieczeństwa: 5,60 x 3,40m
- Wysokość całkowita: 0,87m
- Wysokość swobodnego upadku: **1,08m**

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur stalowych o 114,3x4 i o 88,9x3,2 i o 30x2mm
- W huśtawce zastosowano element wahadłowy łożyskowany nie wymagający konserwacji
- Siedziska metalowo-gumowe niewymagające konserwacji
- **Konieczne jest zamontowanie pod końcami ramienia urządzenia odbojników gumowych zapobiegających niszczeniu nawierzchni syntetycznej pod nim**
- Całość urządzenia ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym
- Urządzenie posadowione za pośrednictwem prefabrykatów betonowych z betonu B30
- Urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.



Rys.6 Huśtawka diagonalna / wagowa metalowa.

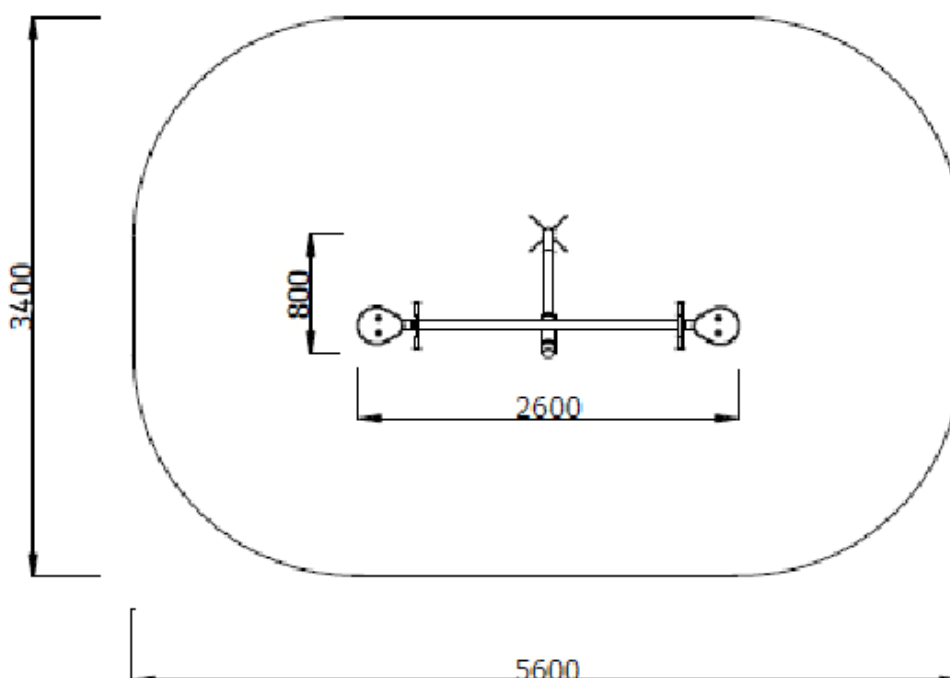

Rys.7 Huśtawka diagonalna / wagowa metalowa - strefa upadku.

B.5. Mały bujak na sprężynie - rowerek (patrz rys.8 i 9)


- Wymiary zewnętrzne: 0,84 x 0,40m
- Strefa bezpieczeństwa: 3,80 x 3,30m
- Wysokość całkowita: 0,62m
- Wysokość swobodnego upadku: ≤0,60m

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja wykonana ze stali - z rur stalowych, profili i kształtowników.
- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.
- Równoważnia zawieszona na linach propylenowych wysokiej gładkości Ø16mm, zbrojonej wewnątrz rdzeniami stalowymi.
- Urządzenie posadowione za pośrednictwem prefabrykatów betonowych z betonu B30
- Urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.



Rys.8 Bujak na sprężynie - rowerek (tu na ilustracji malowany - ale ma być ze stali nierdzewnej)

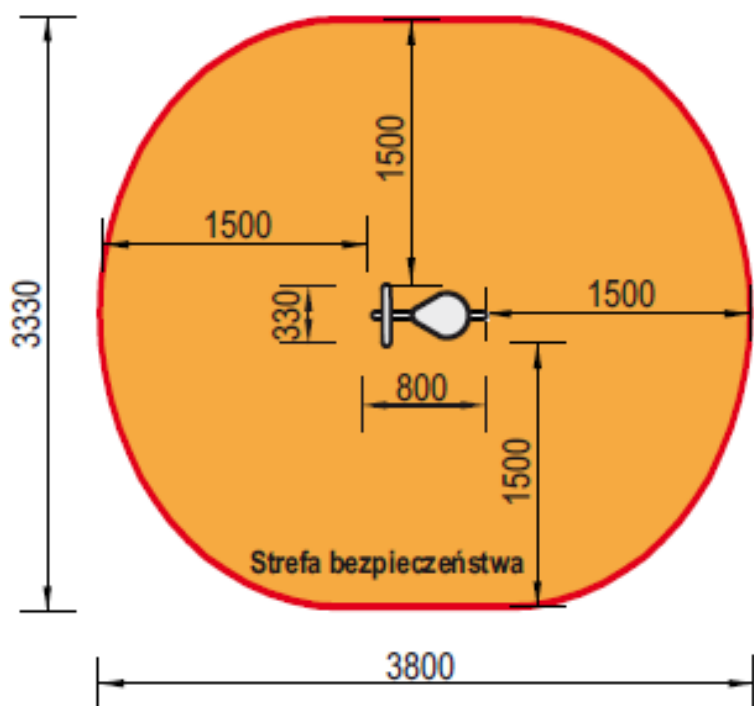


Rys.9 Bujak na sprężynie - strefa upadku

B.6. Równoważnia linowa (patrz rys. 10 i 11)


- Wymiary zewnętrzne: 2,50 x 0,70m
- Strefa bezpieczeństwa: 5,50 x 3,70m
- Wysokość całkowita: 0,95m
- Wysokość swobodnego upadku: **0,43m**

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja wykonana ze stali - z rur stalowych, profili i kształtowników.
- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.
- Równoważnia zawieszona na linach propylenowych wysokiej gładkości $\text{Ø}16\text{mm}$, zbrojonej wewnątrz rdzeniami stalowymi.
- Urządzenie posadowione za pośrednictwem prefabrykatów betonowych z betonu B30
- Urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.

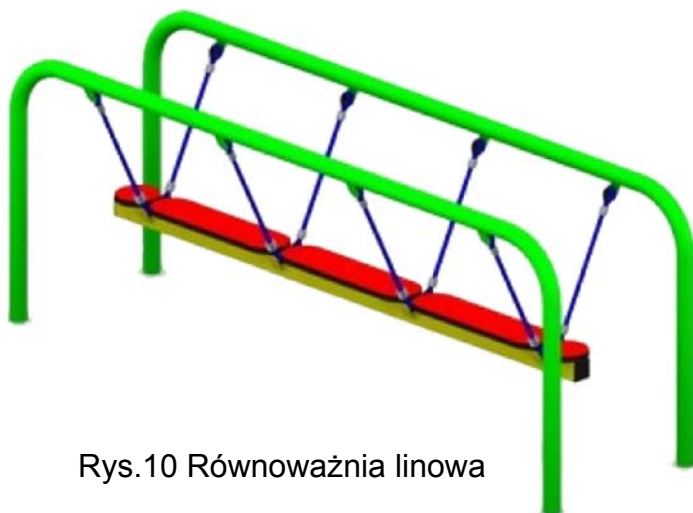

Rys.10 Równoważnia linowa

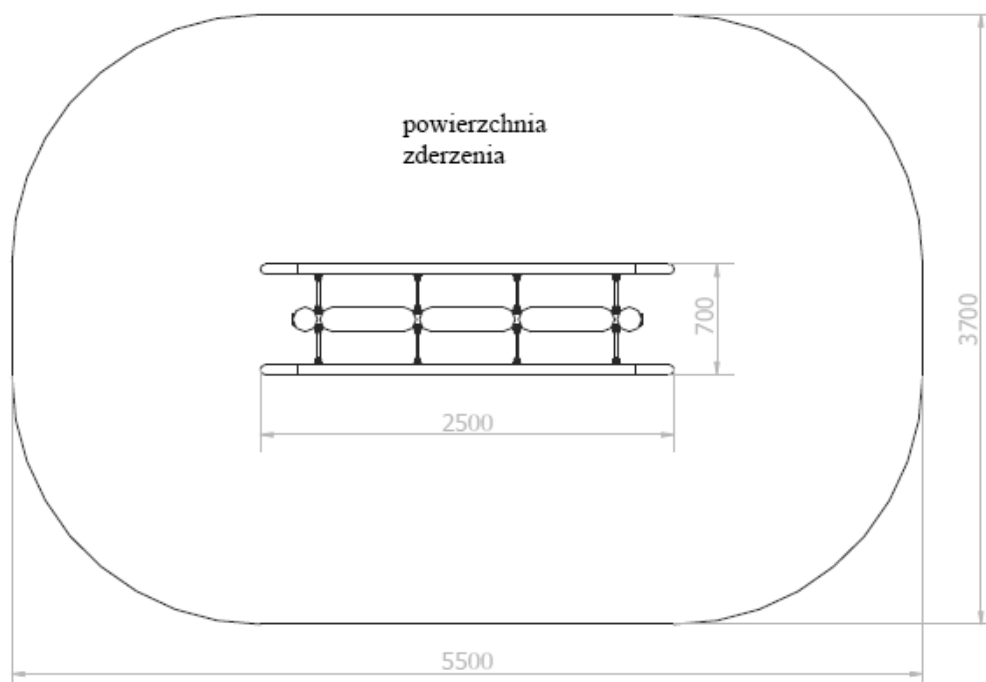

Rys.11 Równoważnia linowa - strefa upadku

B.8. Ławka metalowo drewniana bez oparcia (patrz rys. 12)

- Długość - 1,97m
- Szerokość - 0,46m
- Wysokość - 0,71m (wysokość siedziska ~50cm)

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja ławki wykonana z rury stalowej $\varnothing 76,1 \times 3,2\text{mm}$, kątowników stalowych i stopek stalowych $120 \times 80 \times 8\text{mm}$.
- Wszystkie elementy stalowe ławki ocynkowane metodą ogniową oraz malowane lakierem akrylowym (strukturalnym) na kolor zielony (RAL 6029).
- Siedzisko wykonane z desek z drewna liściastego, klejonego i lakierowanego.
- Siedzisko połączone z podporami za pomocą śrub zamkowych ocynkowanych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych.
- Urządzenie posadowione w podłożu za pośrednictwem prefabrykatów betonowych.



Rys.12 Ławka metalowo - drewniana bez oparcia

B.8. Kosz na śmieci (patrz rys. 13)

- Szerokość - 0,37m
- Wysokość - 1,05m
- Pojemność wiadra około 35l (możliwość wyjęcia wiadra w celu opróżnienia)

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej $\varnothing 48,3 \times 2,9\text{mm}$.
- Daszek urządzenia z blachy = 3mm, na stałe połączony z konstrukcją.
- Kosz wyposażony w zamek uwalniający / blokujący wyciągnięcie wiadra w celu opróżnienia.
- Całość urządzenia ocynkowana ogniowo oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym) na **kolor zielony (RAL 6029)**.
- Urządzenie posadowione w podłożu za pośrednictwem prefabrykatów betonowych.




Rys.13 Kosz na śmieci 35l

B.9. Tablica z regulaminem placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” (patrz rys. 14)

- Szerokość - 0,61m
- Wysokość - 2,20m

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja urządzenia wykonana z rury stalowej \varnothing 48,3 x 2,9mm; \varnothing 30 x 2mm, pręty \varnothing 16mm.
- Konstrukcja rurowa ocynkowana ogniowo oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym) na **kolor zielony (RAL 6029)**.
- Tablica blaszana.

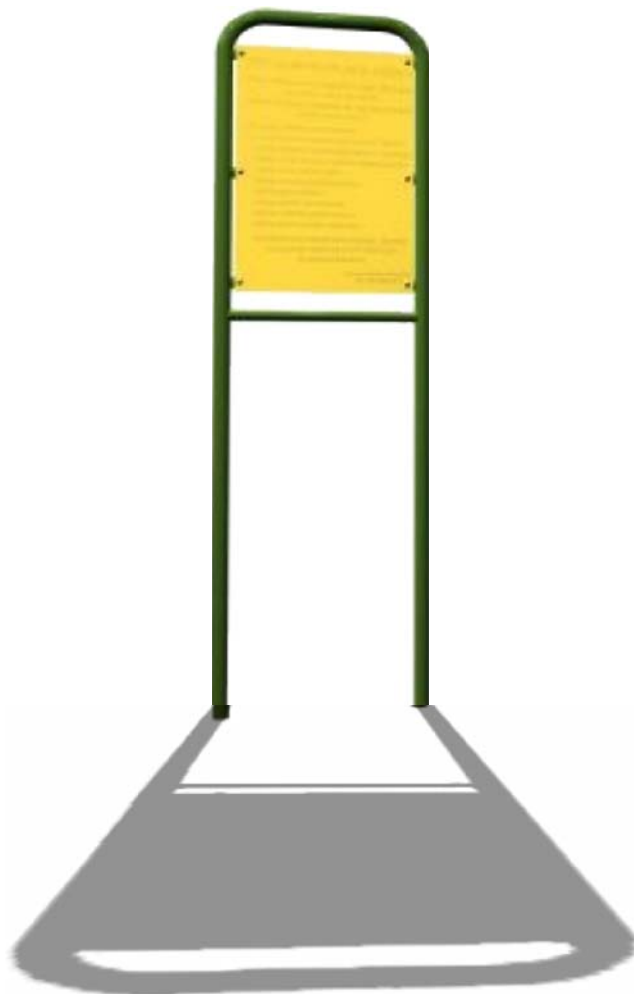

Rys. 14 Tablica na regulamin placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA”


UWAGA! Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw zgodny z wytycznymi wynikającymi z norm w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw (rodzina norm PN-EN 1176:2009) oraz z wytycznymi programu RADOSNA SZKOŁA (umieszczenie informacji w formie graficznej zgodnej ze wzorem – patrz rys. 9 i 10).

Regulamin placu zabaw powinien zawierać minimum:


- dane administratora placu zabaw,
- numer telefonu alarmowego,
- telefon do zgłaszania usterek,
- adres placu zabaw,
- informację o zasadach użytkowania,
- słowne i graficzne oznaczenia zakazu palenia.

(Zasady użytkowania należy przedstawiać w formie graficznej.)

Rysunki nr 15 i 16 przedstawiają wzór grafiki, jaka ma znajdować się na tablicy z regulaminem placu zabaw.

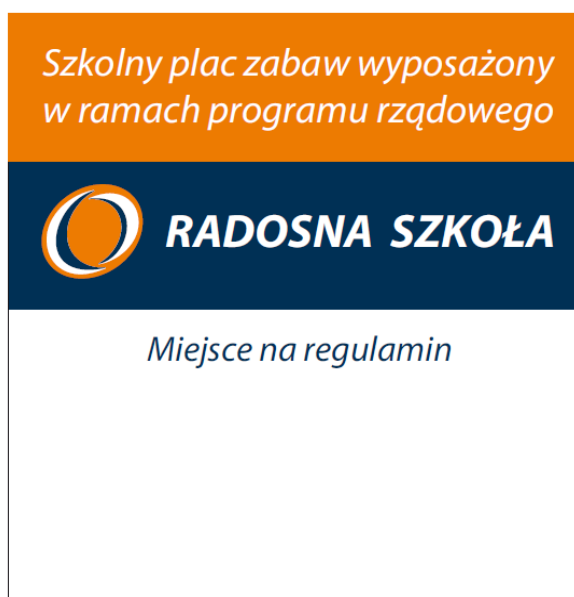

Rys. 15 Wzór graficzny tablicy z regulaminem placu zabaw

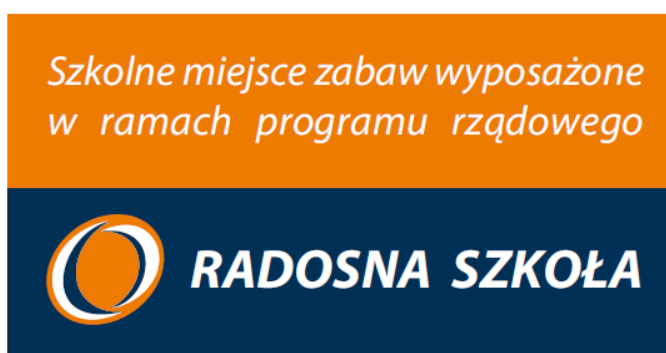

Rys. 16 Wzór graficzny tablicy z regulaminem placu zabaw

UWAGA!! Zgodnie z wytycznymi założeń programu RADOSNA SZKOŁA urządzenia zabawowe (nr 1 do 6) należy zaopatrzyć w proste i możliwe do zinterpretowania przez dzieci oznaczenia, w postaci piktogramów lub prostych rysunków, umieszczone na tabliczkach, emblematach lub nalepkach, przedstawiające sposób użytkowania urządzenia.

C. Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną wraz z obrzeżami

W razie konieczności dobór materiałów może zostać nieznacznie dostosowany do warunków terenowych z zachowaniem wymogów technologii systemu nawierzchni syntetycznej.

C.1. Ułożenie zewnętrznych obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię syntetyczną

Lp	Materiał	Parametry / Opis
1	Beton B10	Dla wykonania ław pod obrzeża
2	Krawężnik betonowy zewnętrzny	Krawężnik betonowy 80 x 300 x 1000mm
3	Inne materiały	W zależności od potrzeb technologii wykonawcy

Tab. 1 Materiały do wykonania obrzeży zewnętrznych.

C.2. Ułożenie wewnętrznych obrzeży betonowych przytrzymujących wierzchnią warstwę nawierzchni syntetycznej

Lp	Materiał	Parametry / Opis
1	Beton B10	Dla wykonania ław pod obrzeża
2	Krawężnik betonowy wewnętrzny	Krawężnik betonowy 60 x 200 x 1000mm
3	Inne materiały	W zależności od potrzeb technologii wykonawcy

Tab. 2 Materiały do wykonania obrzeży wewnętrznych.

C.3. Wykonanie podbudowy z piasku

Lp	Materiał	Parametry / Opis
1	Piasek na wykonanie podbudowy	Piasek frakcji do 2,0mm

Tab. 3 Materiały do wykonania podbudowy.

D. Nawierzchnie bezpieczne

Projektuje się syntetyczną nawierzchnię amortyzującą upadki pod urządzeniami zabawowymi - w strefie upadku. Wymagania co do parametrów nawierzchni określa rozporządzenie MEN w sprawie realizacji programu „Radosna Szkoła” oraz niniejsza dokumentacja.

Projektuje się nawierzchnię w kolorach:

- **Pomarańczowym** (PANTONE: 152 C; RAL: 2011 - lub zbliżonym) – nawierzchnia amortyzująca upadki do wysokości swobodnego upadku (WSU) minimum 1,7m, lokalizowana pod urządzeniami, w obrębie stref bezpieczeństwa. Grubość nawierzchni amortyzującej dla poszczególnych urządzeń prezentuje tabela nr 4. Jeśli wysokość swobodnego upadku z urządzenia przekracza 1,7m wówczas parametry tłumienia nawierzchni amortyzującej w obrębie strefy bezpieczeństwa tego urządzenia powinny odpowiadać WSU wynoszącej 2,4m (zestaw zabawowy).
- **Niebieskim** (PANTONE: 540 C; RAL: 5003 - lub zbliżonym) – nawierzchnia amortyzująca upadki do wysokości HIC minimum 1,7m, lokalizowana pod urządzeniami, w obrębie stref bezpieczeństwa oraz poza strefami bezpieczeństwa w charakterze szlaków komunikacyjnych. Ze względu na to, że nawierzchnia niebieska zlokalizowana jest często w zasięgu stref bezpieczeństwa urządzeń, powinna posiadać właściwości amortyzujące tożsame z nawierzchnią pomarańczową. Grubość nawierzchni amortyzującej dla poszczególnych urządzeń prezentuje tabela nr 4. Jeśli wysokość swobodnego upadku z urządzenia przekracza 1,7m wówczas parametry tłumienia nawierzchni amortyzującej w obrębie strefy bezpieczeństwa tego urządzenia powinny odpowiadać WSU wynoszącej 2,4m (zestaw zabawowy).

UWAGA!

Gwarancja na nawierzchnię syntetyczną placu zabaw - minimum 60 miesięcy.

Nawierzchnia powinna być przebadana i zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1177:2008 (2009).

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię syntetyczną składającą się z dwóch rodzajów warstw:

- warstwa dolna - właściwa warstwa amortyzująca upadki - wykonana z przetworzonej, nienasiąkliwej pianki polipropylenowej, której grubość odpowiada za właściwości amortyzujące:
 - 35mm - dla WSU < 1,7m (płyta jednowarstwowa)
 - 35mm + 25mm = 60mm - dla WSU < 2,4m (płyta dwuwarstwowa)
- górna warstwa - zewnętrzna, licująca warstwa użytkowa - wykonana ze zmodyfikowanej sztucznej trawy (podobnej do produktu stosowanego na boiskach typu "Orlik") w kolorach odpowiadających wymogom programu Radosna Szkoła.

Dla wykonania nawierzchni amortyzującej konieczny jest także kwarcowy piasek płukany granulacji 0,3 do 1,0mm, w ilości ~25kg/m² - w celu stabilizacji / przyciśnięcia maty do podłoża amortyzującego.

Nr pozycji	Nazwa urządzenia	Wysokość swobodnego upadku	Minimalna wymagana zdolność tłumienia upadku nawierzchni amortyzującej w strefie upadku
C.1.	Zestaw zabawowy dwuwieżowy	2180mm	2,4m
C.2.	Duży bujak samochód na 4 sprężynach	900mm	1,7m
C.3.	Huśtawka metalowa podwójna	1250mm	1,7m
C.4.	Huśtawka diagonalna	1080mm	1,7m
C.5.	Mały bujak na sprężynie - rowerek	<600mm	1,7m
C.6.	Równoważnia linowa	430mm	1,7m
C.7.	Ławka metalowo drewniana bez oparcia	nie określa się	-
C.8.	Metalowy kosz na śmieci	nie określa się	-
C.9.	Tablica z regulaminem placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA”	nie określa się	-

Tab. 4 Wysokości swobodnego upadku i odpowiadające im właściwości nawierzchni amortyzującej.



Rys. 17 Nawierzchnia syntetyczna - kolorystyka i zbliżenie nawierzchni (poglądowe ilustracje)

- E.** Nawierzchnia trawnikowa
E.1. Rekultywacja / reperacja nawierzchni trawnikowej

Lp	Materiał	Parametry / Opis
1	Nasiona mieszanki traw	<p>Proponowany skład mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT I):</p> <p>20% Życica trwała BOKSER 10% Życica trwała NIGA 5% Życica trwała NIRA 35% Życica trwała NAKI 10% Kostrzewa czerwona ADIO 10% Kostrzewa czerwona CORAIL 5% Kostrzewa czerwona MAXIMA1</p> <p>Proponowany skład mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT II):</p> <p>5% Życica trwała NIRA 18% Życica trwała NIGRA 10% Życica trwała NAKI 12% Życica trwała STADION 5% Kostrzewa czerwona BOREAL 5% Kostrzewa czerwona KOS / REDA 10% Kostrzewa czerwona JASPER</p>
2	Nawóz do trawników	Wieloskładnikowy, długodziałający, granulowany nawóz do trawników.

Tab. 5 Materiały do wykonania reperacji / rekultywacji nawierzchni trawnikowych.

IV. Sprzęt

Określa się jako niezbędne użycie ciężkiego sprzętu budowlanego głównie na potrzeby wykonania prac z działu A, B, C. Konieczne jest wykorzystanie koparkoładowarki oraz samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS. Należy przewidzieć użycie wspomnianego sprzętu podczas opracowania schematu organizacji robót budowlanych.

Prace wymienione w działach D i E mogą być wykonane przy użyciu sprzętu budowlanego lekkiego (według potrzeb technologii wykonawcy) oraz sprzętu ogrodowego.

V. Transport

Środki transportowe według potrzeb technologii wykonawcy.

VI. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. Rozpięcie na słupkach kolorowej taśmy ostrzegawczej i oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi. Inne czynności służące zabezpieczeniu terenu budowy.

Niezbędne jest osłonięcie / zabezpieczenie drzew znajdujących się w pobliżu placu zabaw przed zniszczeniem. Proponuje się zastosowanie obłożenia pni żywotników deskami do wysokości około 2m i owinięcie drutem lub taśmą stalową. Dodatkowo wzdłuż linii drzew w odległości ~3m od pni, na drewnianych kołkach wbitych w podłoże należy rozpiąć plastikową taśmę sygnalizacyjną.

Konieczne jest poinformowanie dyrekcji szkoły o harmonogramie prac i właściwych środkach bezpieczeństwa podczas budowy, wynikających ze stosownych przepisów.

Konieczne jest posiadanie przez wykonawców ubezpieczenia OC dla prowadzonych robót.

A. Wykopy i roboty ziemne

Wymierzenie granic wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i opalikowanie. Przed każdym z etapów prac należy kontrolować zgodność lokalizacji poszczególnych elementów placu zabaw z dokumentacją. W przypadku gdyby stan w terenie odbiegał w opracowanego w projekcie – koordynator przebiegu robót, po konsultacji z projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji elementów placu zabaw.

Roboty z wykorzystaniem koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego, ew. innych urządzeń, wedle potrzeb wykonawcy. Roboty należy ściśle dostosować do technologii instalowania urządzeń placu zabaw i wykonania nawierzchni syntetycznych.

Konieczne jest ściśle przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z dokumentacji. Zaleca się by roboty były prowadzone pod nadzorem geodety.

Podczas wykonywania tych prac, ze względu na bliskość szkoły, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Podczas wykonywania prac ziemnych, w ramach tych prac mają być usunięte / wyciągnięte z podłoża wszelkie niestwierdzone obiekty (zakopane elementy betonowe - kręgi, krawężniki, pozostałości starych budowli i konstrukcji, itp.).

UWAGA!! Podczas wykonywania wykopów pod nawierzchnię syntetyczną należy pamiętać o powiększeniu wykopów o wymiar pozwalający na posadowienie obrzeży na całym obwodzie nawierzchni amortyzującej. Wymiary nawierzchni syntetycznej podane na planszach rysunkowych obejmują ten obszar nawierzchni amortyzującej wraz z obrzeżem.

Głębokość wykopów uzależniona od grubości płyty amortyzującej (patrz rys. 18). Głębokość dostosowana do wymogów technologii nawierzchni syntetycznej i wymaganej w związku z tym miąższości podbudowy wynoszą odpowiednio:

- 245mm - dla nawierzchni amortyzującej upadki z wysokości 1,7m
- 270mm - dla nawierzchni amortyzującej pod zestawem.

Powierzchnie wykopów dla wykonania podbudowy pod nawierzchnie amortyzujące przedstawia „Plansza podstawowa” - patrz projekt budowlano-wykonawczy.

B. Montaż urządzeń małej architektury

UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa pracowników jak i osób trzecich podczas wykonywania tego zakresu prac.

UWAGA!! Dopuszcza się montaż jedynie urządzeń sprawnych i nieuszkodzonych.

Szczegółowy rozstaw urządzeń na placu zabaw przedstawia plansza podstawowa w dokumentacji projektowej.

Głębokość posadowienia urządzeń placu zabaw waha się od 350 do 500mm – w zależności od typu prefabrykatu i rodzaju urządzenia. Szczegóły zawierać mają instrukcje montażu dostarczone przez producenta urządzeń.

Wszystkie urządzenia zabawowe, a także uzupełniające - posadowione w gruncie za pośrednictwem prefabrykowanych fundamentów betonowych różnych wielkości, dostosowanych do gabarytów urządzeń, obciążeń jakim będą poddawane i dopuszczalnej liczby użytkowników.

Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostają w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczonej przez producenta.

Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń.

Urządzenie montować zgodnie z instrukcjami instalacji urządzeń i projektem zagospodarowania terenu, z zachowaniem poniższych zasad:

- Montażu urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176:2009 (różne części - w zależności od typu urządzenia) „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.
- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1176:2009.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. Jest to etap wymagający dużej staranności.
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.
- Montażu urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania ułożenia go w terenie, zwracając uwagę na elementy sąsiadujące.
- Przy określaniu głębokości posadowienia urządzeń należy wziąć pod uwagę docelowy poziom nawierzchni amortyzującej upadki.

Sposób zamocowania urządzeń w podłożu i wymiary stref bezpieczeństwa zawiera część STWiOR poświęcona materiałom. Znajdują się tam również dane dotyczące wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176:2009 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie".

UWAGA! W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub drzewa, ani żadne inne elementy mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas zabawy (np. betonowe krawężniki, studzienki, itp.).

Inwestor w razie wątpliwości co do prawidłowości zamontowania urządzeń, może zlecić specjalistycznej jednostce kontrolę wyposażenia placu zabaw.

Zgodnie z wytycznymi założeń programu RADOSNA SZKOŁA urządzenia zabawowe (nr 1 do 5) należy zaopatrzyć w proste i możliwe do zinterpretowania przez dzieci oznaczenia, w postaci piktogramów lub prostych rysunków, umieszczone na **trwałych** tabliczkach, emblematach lub nalepkach, przedstawiające sposób użytkowania urządzenia.

Gwarancja na urządzenia placu zabaw - minimum 60 miesięcy.

C. Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną wraz z obrzeżami

UWAGA!! Podczas wykonywania prac przy układaniu podbudowy należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić i nie naruszyć zainstalowanych wcześniej urządzeń.

Instalację sztucznej nawierzchni bezpiecznej wykonuje się na przygotowanej wcześniej podbudowie. Sposób przygotowania podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne powinien być ściśle dostosowany do warunków lokalnych (wilgotnościowych) oraz technologii wykonania nawierzchni syntetycznych zaprojektowanego systemu nawierzchni. Zaleca się, aby podbudowa była wykonana przez wykonawcę nawierzchni syntetycznych lub według jego ścisłych wskazówek i wytycznych.

Roboty z wykorzystaniem koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego i zagęszczarki, ew. innych urządzeń, wedle potrzeb wykonawcy. Roboty należy ściśle dostosować do technologii instalowania urządzeń placu zabaw i wykonania nawierzchni syntetycznych. Konieczne jest ściśle przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z dokumentacji.

C.1. Ułożenie zewnętrznych obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię syntetyczną

Obrzeża betonowej należy ustawiać na ławie z chudego betonu (patrz rys. 18).

- Wykonanie ławy według rys. 18 – ewentualne dostosowanie wymiarów ławy do wymogów technologii wykonawcy.
- Po ustawieniu obrzeża dokładnie wypoziomować. Górny poziom obrzeża powinien być równy w poziomie nawierzchni trawnikowej i górnego poziomu nawierzchni syntetycznej.

C.2. Ułożenie wewnętrznych obrzeży betonowych przytrzymujących wierzchnia warstwę nawierzchni syntetycznej

Obrzeża betonowej należy ustawiać na ławie z chudego betonu (patrz rys. 18).

- Wykonanie ławy według rys. 18 – ewentualne dostosowanie wymiarów ławy do wymogów technologii wykonawcy.
 - Po ustawieniu obrzeża dokładnie wypoziomować.

C.3. Wykonanie podbudowy z piasku

Płyty amortyzujące układane są na podłożu z zagęszczonego piasku. Piasek o granulacji do 2mm wsypać do wykonanego koryta, najlepiej dwuetapowo (dwie warstwy po 100mm) i zagęścić mechanicznie (wskaźnik zagęszczenia podbudowy I_s do 0,95) tak, aby zapewnić pełną przepuszczalność warstw. Sposób wykonania podbudowy - patrz rys. 18.

- Podbudowa musi być wyrównana z dokładnością ± 5 mm przy mierzeniu 2m żerdzią.
- Podbudowa musi zapewnić odpływ wód opadowych poprzez przesiąkanie i spływ powierzchniowy (zgodny z naturalnym spadkiem terenu).

D. Nawierzchnie bezpieczne

UWAGA!! Podczas wykonywania prac przy układaniu nawierzchni syntetycznej należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić i nie naruszyć zainstalowanych wcześniej urządzeń.

Nawierzchnia powinna być przebadana i zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1177:2008 (2009).


- Prace montażowe powinny być wykonywane przy braku opadów atmosferycznych.
- Płyta nawierzchni syntetycznej powinna być obrzeżona krawężnikami betonowymi.
- Układając płyty należy zwrócić uwagę na kamienie, które mogą wejść w złącza, powodując ich brak przylegania.
- W razie konieczności, szczególnie wokół stóp zainstalowanych wcześniej urządzeń, płyty należy dociąć bardzo dokładnie i starannie, aby uzyskać jednolitą strukturę.
- Nawierzchnia syntetyczna układana na podbudowie w postaci zagęszczonego piasku o granulacji 0,0 do 2,0mm, grubości 200mm (patrz rys. 14).
- Krawędzie wykopu / koryta pod nawierzchnię należy umocnić obrzeżami betonowymi ustawionymi na ławie z chudego betonu. Górny poziom obrzeża ma być równy docelowemu - górnemu poziomowi nawierzchni syntetycznej.
- Sąsiadujące płyty amortyzujące zespolone ze sobą połączeniem typu "puzzle".
- Maty sztucznej trawy na brzegach przyklejane do płyt amortyzujących, a na krańcach nawierzchni syntetycznej - wsunięte między betonowe obrzeża (patrz ilustracja nr 14).
- Po ułożeniu sztucznej trawy całą powierzchnię należy równomiernie zasypać kwarcowym piaskiem płukanym, granulacji 0,3 do 1,0mm, w ilości $\sim 25\text{kg/m}^2$ - w celu stabilizacji / przyciśnięcia maty do podłoża amortyzującego.

Wykonanie syntetycznej nawierzchni wylewanej w technologii podobnej lub lepszej. Nawierzchnia powinna spełniać wymogi dotyczące tłumienia upadku określone zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1177:2009.

Instalację sztucznej nawierzchni bezpiecznej może wykonywać tylko osoba/firma wykwalifikowana i kompetentna. Pracownicy, którzy wykonują instalację, powinni być odpowiednio przeszkoleni i zaznajomieni z normą PN-EN 1177:2008. Muszą też zapoznać się z dokładną instrukcją producenta i ściśle stosować się do niej, biorąc pod uwagę warunki lokalne.

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni syntetycznej należy bardzo dokładnie skontrolować jakość podbudowy. Konieczne jest ściśle przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z dokumentacji. Zaleca się by roboty były prowadzone pod nadzorem geodety.

Po zakończeniu instalacji należy przekazać użytkownikowi dokumentację techniczną dotyczącą nawierzchni i zalecenia dotyczące kontroli i konserwacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Przekazanie placu do użytkowania, wraz z wszelkimi wskazówkami eksploatacyjnymi, powinno być potwierdzone dokumentem podpisanym przez strony.

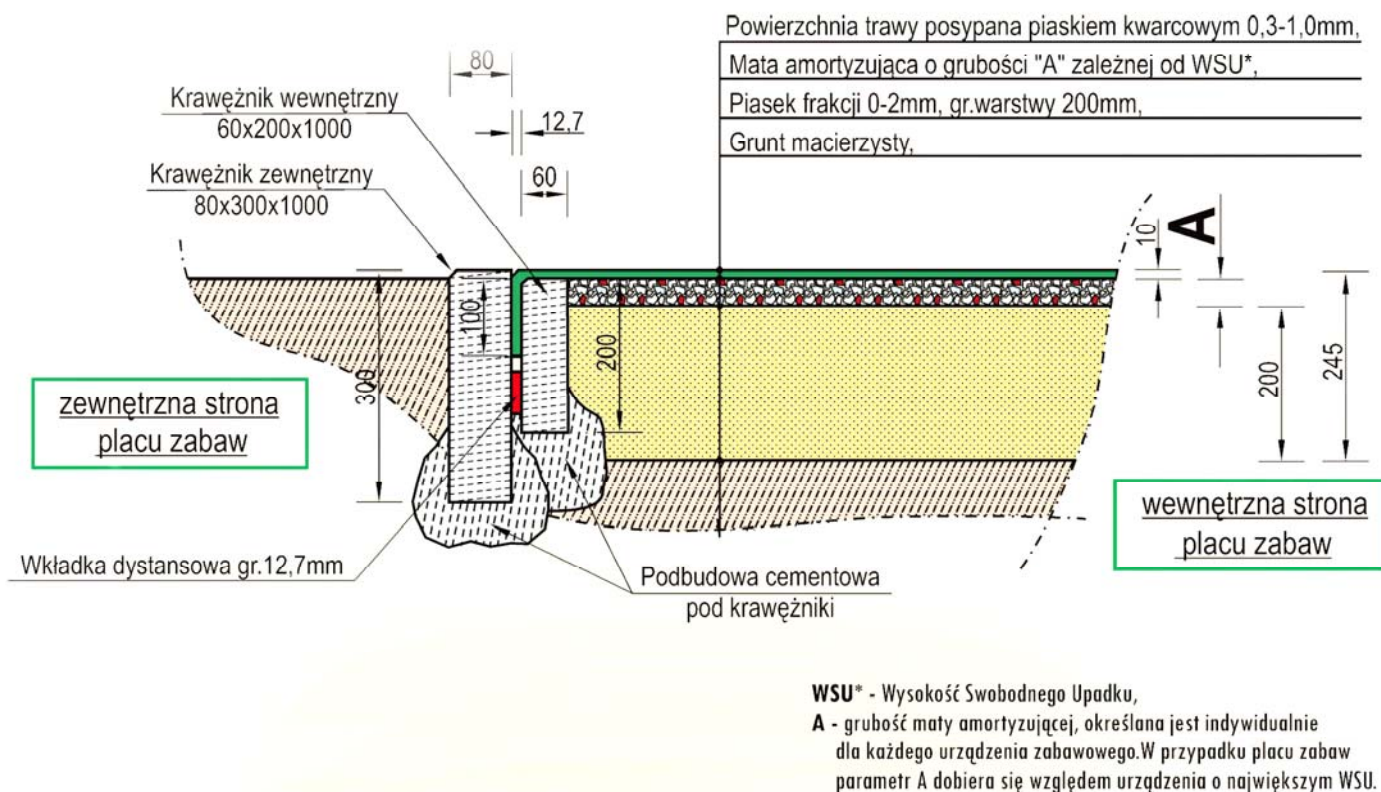

Rys. 18 Przygotowanie podbudowy z piasku i przekrój przez syntetyczną nawierzchnię amortyzującą. (W tym wypadku głębokość wykopu dla nawierzchni amortyzującej upadki z wysokości 1,7m.)

E. Nawierzchnia trawnikowa

E.1. Rekultywacja / reperacja nawierzchni trawnikowej

Na oznaczonym na planszy terenie projektuje się reperację / rekultywację darni trawnikowej. W ramach zabiegu wykonane mają być następujące czynności:

- w podłożu nie mogą znajdować się resztki pobudowlane, kruszywo, kamienie i inne zanieczyszczenia,
- wertykulacja trawnika aeratorem nożowym na całej powierzchni oznaczonej na planszy, do głębokości 8 do 10cm, z wyciągnięciem "filcu" na powierzchnię i jego wywiezieniem,
- wzruszenie motyką gleby na gołych placach i wyrównanie powierzchni pod wysiew i podsiew mieszkanką traw "odporną" na udeptywanie do renowacji trawników,

- rozsypanie na całej powierzchni nawozu wieloskładnikowego, długo-działającego przeznaczonego na trawniki,
- dwukrotne podlanie trawnika w odstępach 5 dniowych (pierwsze podlanie tuż po wysiewie). W razie bardzo suchej pogody należy powtarzać podlewanie aż do wzejścia wysianej trawy.

Ze względu na konieczność ochrony przed zdeptaniem reperatury trawników należy wykonać jako ostatni etap prac na placu zabaw.

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenią należy zwrócić szczególną uwagę na czystość wykonanej wcześniej nawierzchni syntetycznej i zainstalowanych urządzeń.

VII. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości robót zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (**w toku prac**) bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub osoba oddelegowana przez inwestora. Jakość i ilość robót budowlanych ulegających zakryciu ocenia się w oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami z inwestorem.

A. Wykopy i roboty ziemne

Należy skontrolować poprawność wykonania wykopów (wymiary i głębokość) oraz czy wymiary wykopów są dostosowane do technologii układania podbudowy, obrzeży i nawierzchni syntetycznej. Należy sprawdzić, czy wymiary wykopów uwzględniają wykonanie ław pod obrzeża i ułożenie samych obrzeży.

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z dokumentacji. Zaleca się by roboty były prowadzone pod nadzorem geodety.

B. Montaż urządzeń małej architektury

Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę danego zadania.

Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą dokumentacją.

Po zamontowaniu należy sprawdzić:

- stabilności posadowienia urządzeń w gruncie,
- zachowanie wymiarów stref bezpieczeństwa podanych w dokumentacji urządzeń.

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi stawiane przez normy z rodziny PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. Urządzenia towarzyszące nie muszą spełniać tych kryteriów.

Kontroli jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart technicznych producentów urządzeń, niniejszej dokumentacji oraz bieżącej wiedzy technicznej.

C. Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną wraz z obrzeżami

Kontroluje się grubości poszczególnych warstw, ich zagęszczenie (wskaźnik zagęszczenia podbudowy I_s do 0,95) oraz wyprofilowane spadek powierzchniowy zgodny ze spadkiem otaczającego terenu.

Prace te kontroluje się ściśle we współpracy z wykonawcą nawierzchni syntetycznych. Dopilnowanie należytego wykonania podbudowy leży w interesie wykonawcy nawierzchni syntetycznej, zaleca się zatem, aby to właśnie wykonawca nawierzchni wykonywał podbudowę.

Podczas układania podbudowy należy zwrócić szczególną uwagę, by zainstalowane wcześniej urządzenia nie uległy uszkodzeniu lub przesunięciu.

D. Nawierzchnie bezpieczne

Jakość zainstalowanej nawierzchni musi być zgodna kartami technicznymi i dokumentacją przebadanego na zgodność z normami PN-EN 1177 normami systemu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie czy parametry nawierzchni syntetycznej – szczególnie parametr HIC jest dostosowany do wysokości swobodnego upadku z danego urządzenia i czy w strefie bezpieczeństwa zainstalowano odpowiednią dla niego nawierzchnię.

Należy sprawdzić dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni syntetycznej z normą PN-EN 1177. Kontrola jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart technicznych producenta nawierzchni, niniejszej dokumentacji oraz bieżącej wiedzy technicznej.

E. Nawierzchnia trawnikowa

Kontrola robót w zakresie renowacji nawierzchni trawnikowych polega na sprawdzeniu:

- jakości zabiegu aeracji (sprawdzenie głębokości zabiegu i czy warstwa "filcu" została wyciągnięta z gleby),
- równomierności wysiewu nasion w ilości zgodnej z zaleceniem producenta mieszanki nasion,
- obsiewu gołych placków,
- jakości zastosowanego nawozu w ilości zgodnej z zaleceniem producenta,
- podlania trawnika.

VIII. Obmiar robót

- A.1.** Wytyczenie wykopów
 - **1ha**
- A.2.** Wykopy pod nawierzchnie syntetyczne z wywozem urobku
 - **1 m²**
- A.2.** Wykopy pod nawierzchnie syntetyczne z wywozem urobku
 - **1m³**
- B.** Montaż urządzeń małej architektury
 - **1szt.**
- C.1.** Ułożenie zewnętrznych obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię syntetyczną
 - **1m**
- C.2.** Ułożenie wewnętrznych obrzeży betonowych przytrzymujących wierzchnia warstwę nawierzchni syntetycznej
 - **1m**
- C.3.** Wykonanie podbudowy z piasku
 - **1m²**
- D.** Nawierzchnie bezpieczne
 - **1m²**
- E.1.** Rekultywacja / reperacja nawierzchni trawnikowej
 - **1m²**

IX. Odbiór robót

Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Przy przekazywaniu robót konieczne jest sporządzenie protokołów odbiorczych dla każdego z zadań:

- datę zakończenia prac,
- imię i nazwisko kierownika robót,
- wyszczególnienie zainstalowanego sprzętu / wykonanych robót,
- spis przekazanych dokumentów,
- podpisy inspektora nadzoru, kierownika robót, przedstawiciela inwestora.

Dostarczone przez wykonawców dokumenty w postaci certyfikatów, kart technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być podpisane i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez inwestora.