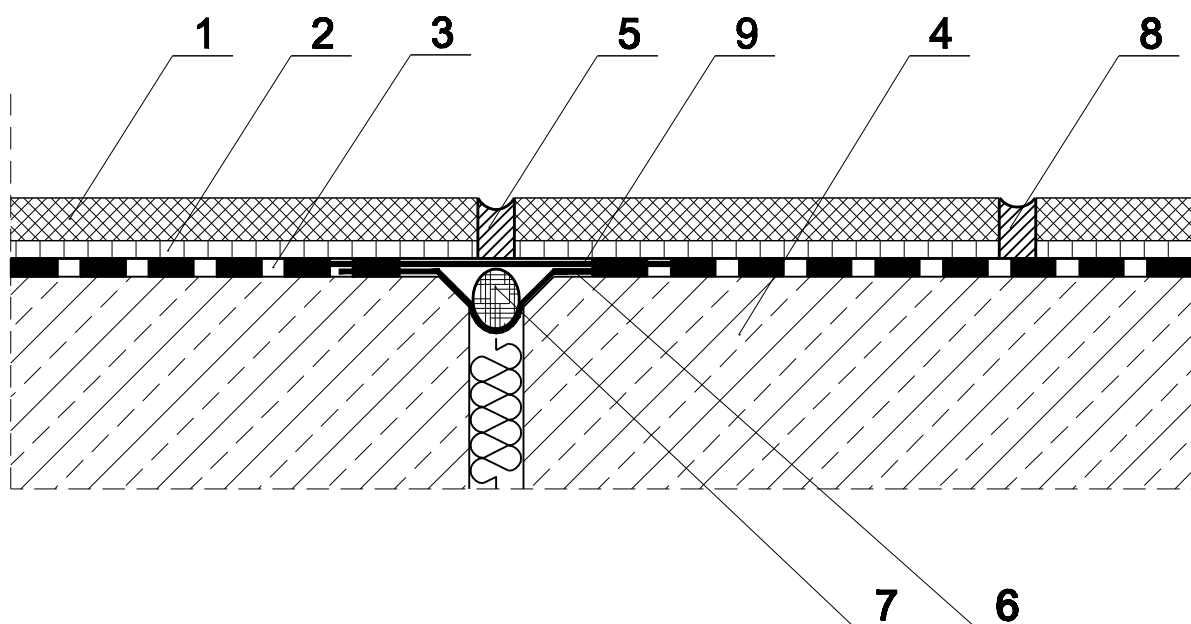


UWAGI:

- Należy zastosować materiał wg specyfikacji w załączniku lub równoważne
- Należy stosować materiały i takie technologie wykonania i odbioru robót przeznaczone do wód słodkich
- Należy stosować tylko materiały kompatybilne jednego producenta, niedopuszczalną jest mieszanie materiałów różnych systemów jak i stosownie niepełnych systemów

ZAŁĄCZNIK NR 2**Dylatacja konstrukcyjna
płyty dennej**

1. Płytki ceramiczne (basenowa)
2. Klej elastyczny np. UNIFIX-2K lub SOLOFLEX
3. Uszczelnienie AQUAFIN-2K
4. Płyta denna
5. Wypełnienie elastyczne ESCOSIL 2000 UW
6. Taśma ASO-Dichtband 2000S
7. ASO-Vorfullmaterial - wypełnienie
8. ASO-Flexfuge
9. Taśma ASO-Dichtband 2000