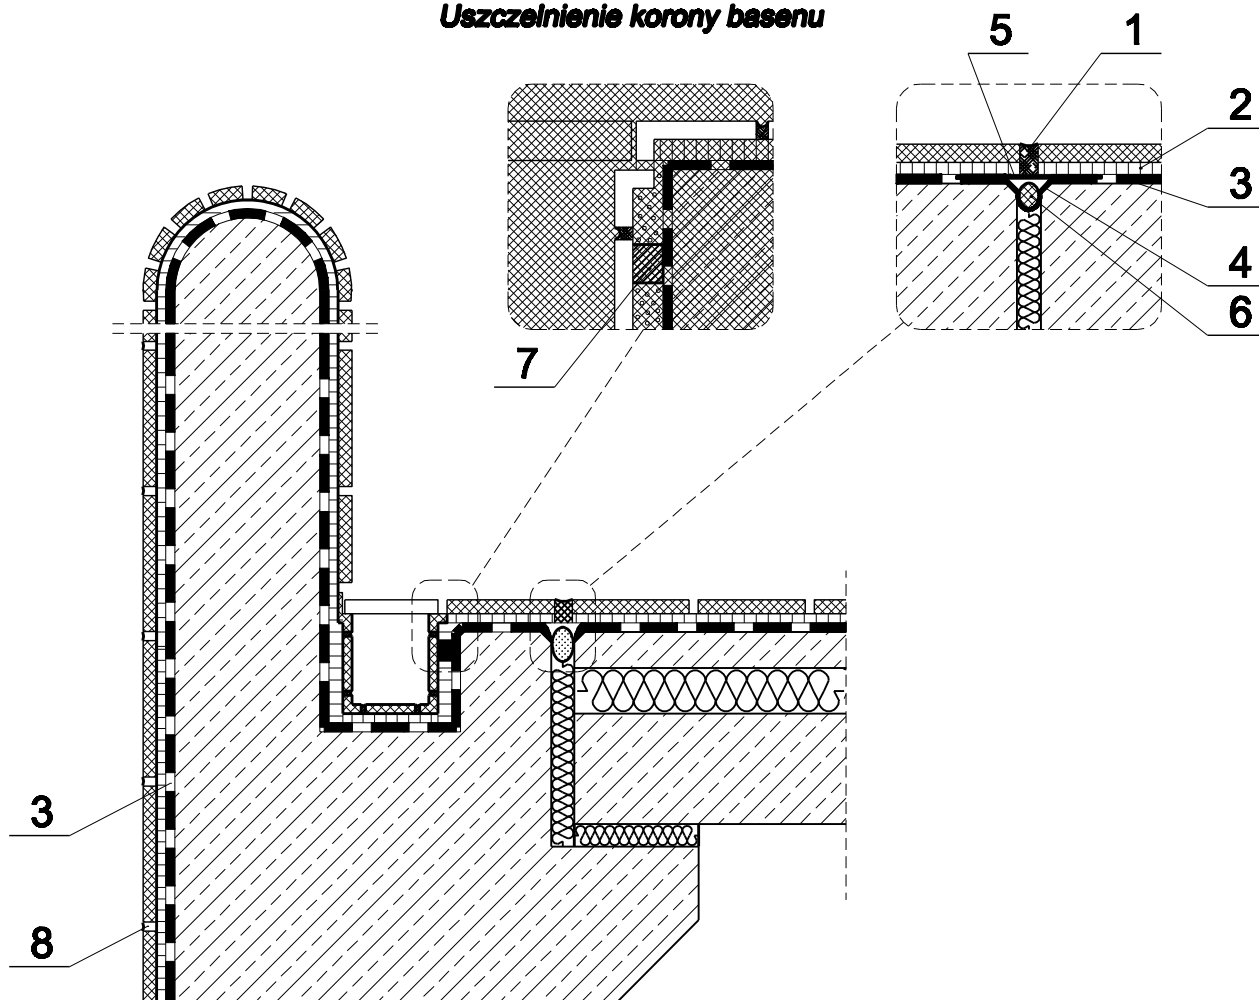


UWAGI:

- Należy zastosować materiał wg specyfikacji w załączniku lub równoważne
- Należy stosować materiały i takie technologie wykonania i odbioru robót przeznaczone do wód słodkich
- Należy stosować tylko materiały kompatybilne jednego producenta, niedopuszczalną jest mieszanie materiałów różnych systemów jak i stosownie niepełnych systemów

ZAŁĄCZNIK NR 4**Uszczelnienie korony basenu**

1. Uszczelnienie ESCOSIL-2000 UW
2. Klej elastyczny np. UNIFIX-2K
3. Uszczelnienie AQUAFIN - 2K
4. ASO - Dichtband 2000S
5. ASO - Dichtband 2000
6. Sznur PP - ASO-Vorfullmaterial
7. ASODUR-EP/FM
8. Fuga ASODUR-EK