



## PRZEKRÓJ A-A

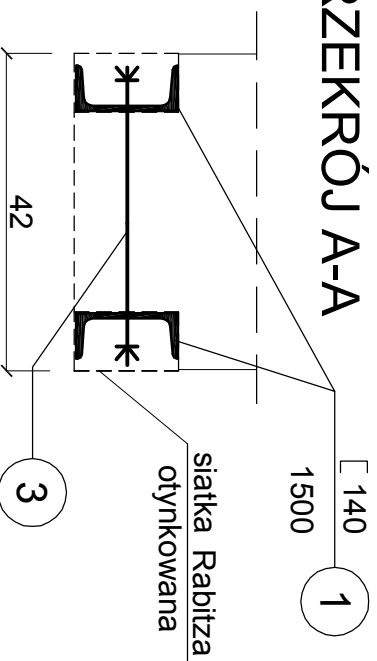

## PRZEKRÓJ B-B



### UWAGI:

- wykonać gniazdo nad projektowanym otworem w celu podparcia muru zastrzałami;
- wykuć bruzdę pod belkę i wstawić pianową belkę;
- zaklinować belkę i wypełnić zaprawą cementową przestrzeń nad belką;
- wykuć pod bruzdę pod drugą belkę i zamontować ją;
- wykuć otwór pod wykonanym nadprożem;
- wykonać obróbkę tynkarską nadproża.

## ZBIORCZY WYKAZ STALI

element: NADPROŻE N-2 NADPROŻE N-3							
Poz.	Szt.	Profil	długość [mm]	ciężar jednost.	Ciężar [kg]		gatunek materiału
					1 szt.	całk.	
1	2	[ 140	1500	16,00	24,00	48,00	St3Sx
2	2	[ 100	1400	10,60	14,80	29,60	St3Sx
Ogółem [kg]						77,60	