


1. Mieszanka optymalna z kruszywa łamaego 0/31,5 (pas jezdni)
2. Wzmocnienie gruntu cementem do 5Mpa (pas jezdni)
3. Zасыпка зwirем, piaskiem lub gruntem rodzimym
4. Żwir z piaskiem zagęszczony warstwami co 20 cm do wys. 30 cm ponad wierzch rury
5. Podosypka piaskiem
6. Drenaż z sączków PVC 113 mm (w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych
7. Warstwa filtracyjna z grubego żwiru

Stoień zagęszczenia warstw 1,2,3,4,7-

a. pas jezdni - Wz 1,00

b. chodnik, wjazdy do posesji - Wz 0,95

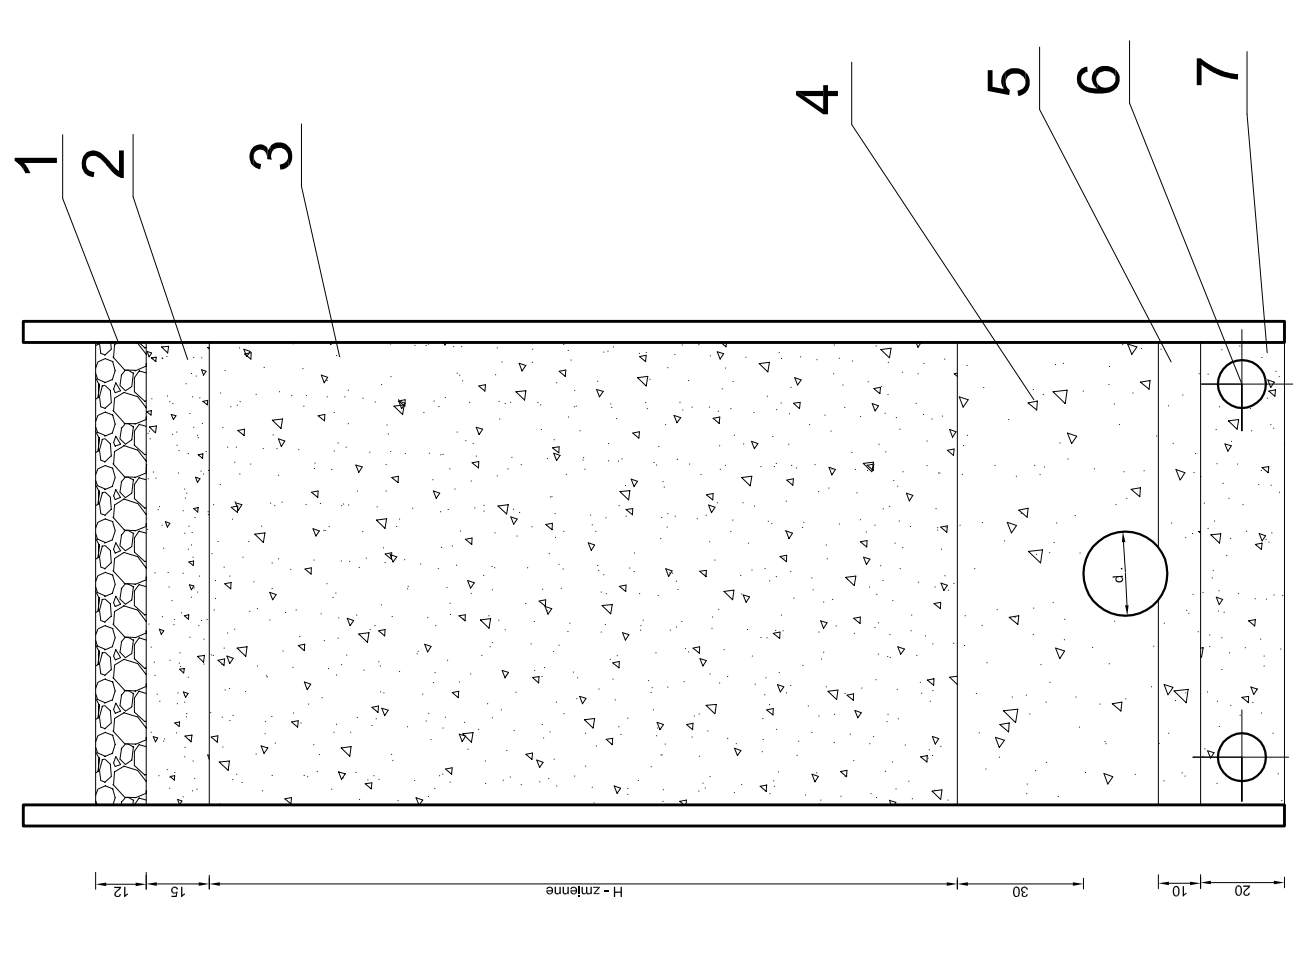

PROJEKT		PRZEBUDOWA UL. WIKARIACKIEJ W SZREŃSKU	
INWESTOR		GMINA SZREŃSK	
PLAC KANONICZNY 10, 06-550 SZREŃSK		PRZEMKROJ WYPELNIENIA WYKOPU	
<small>TO PROJEKT NADZORUJĄCY UL. SZCZEPANOWA 15-000 SZCZEPANÓW TEL. 74 22 20 20 00 TEL. FAKS 74 22 20 20 04 REGON 141288100 REGON 141288100</small>		<small>SKALA</small> ***** <small>NR INSTRUKCJI</small> 6	
<small>PROJEKTOWY BUDOWLANO-WYKONAWCZY</small>		<small>STANOWISKO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</small>	
<small>POWIAZANIE SAMIARNA</small>		<small>PROJEKTOWY MGR INŻ PIOTR KOZŁOWSKI UP.111 7342104-7103</small>	
<small>DATA MARZEC 2012</small>		<small>PROJEKTOWY MGR INŻ PIOTR KOZŁOWSKI UP.111 7342104-7103</small>	