


WNIOSK
WYKONAWCA PRACOWNIA ARCHITEKTURA, Z WYKONANIEM PRACY BUDOWLANEJ
MIEJSKI WSPÓLNICZY WYKONAWCA
KAZIMIERZA WIELKA 2576/1, 2578
40-001 KAZIMIERZA WIELKA
KONTAKT: 71 73 42 32
WWW.KAZIMIERZAWIELKA.PL
ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY
WYKONAWCA WYKONAJE PRACĘ BUDOWLANĄ Zgodnie z projektem, w całości i zgodnie z umową, nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykonanie, o ile nie wynika z jego winy. Wszelkie zmiany i poprawki musi zgłaszać do Wykonawcy przed rozpoczęciem prac. Wykonawca nie odpowiada za zmiany i poprawki, które nie zostały zgłoszone przed rozpoczęciem prac. Wykonawca nie odpowiada za zmiany i poprawki, które nie zostały zgłoszone przed rozpoczęciem prac. Wykonawca nie odpowiada za zmiany i poprawki, które nie zostały zgłoszone przed rozpoczęciem prac.

4cm grubości płytka z piaskowca żółtego
na sian piasku z cementem jako przetrzycie
istniejącego murku
pokazana na rysunku szerokość płytki może się
nieznacznie zmniejszyć po uwzględnieniu tolerancji
dla prac budowlanych, wymagana szerokość płytki
musi być sprawdzona na budowie przed zamówieniem
płytki u producenta

7cm grubości czapka z piaskowca żółtego
o zmiennej długości płyt
kamiennych 25, 50 i 75cm
spoiny pomiędzy płytami musi być w
jednej linii ze spoinami ostatniego
rzędu okładziny scenicznej

4cm grubości płytka z piaskowca żółtego
o zmiennej długości płyt
kamiennych 25, 50 i 75cm
spoiny pomiędzy płytami musi być w
jednej linii ze spoinami ostatniego
rzędu okładziny scenicznej

UWAGA:
OKŁADZINA KAMIENNA W CZŁOŚCI ZABEZPIECZONA
IMPREGATYEM ANTYGRABITLI DLA MATERIAŁÓW NATURALNYCH,
NIE POWODUJĄCĄM ZMIENSTWAŁOŚCI W KOLORZE PODŁOŻA.

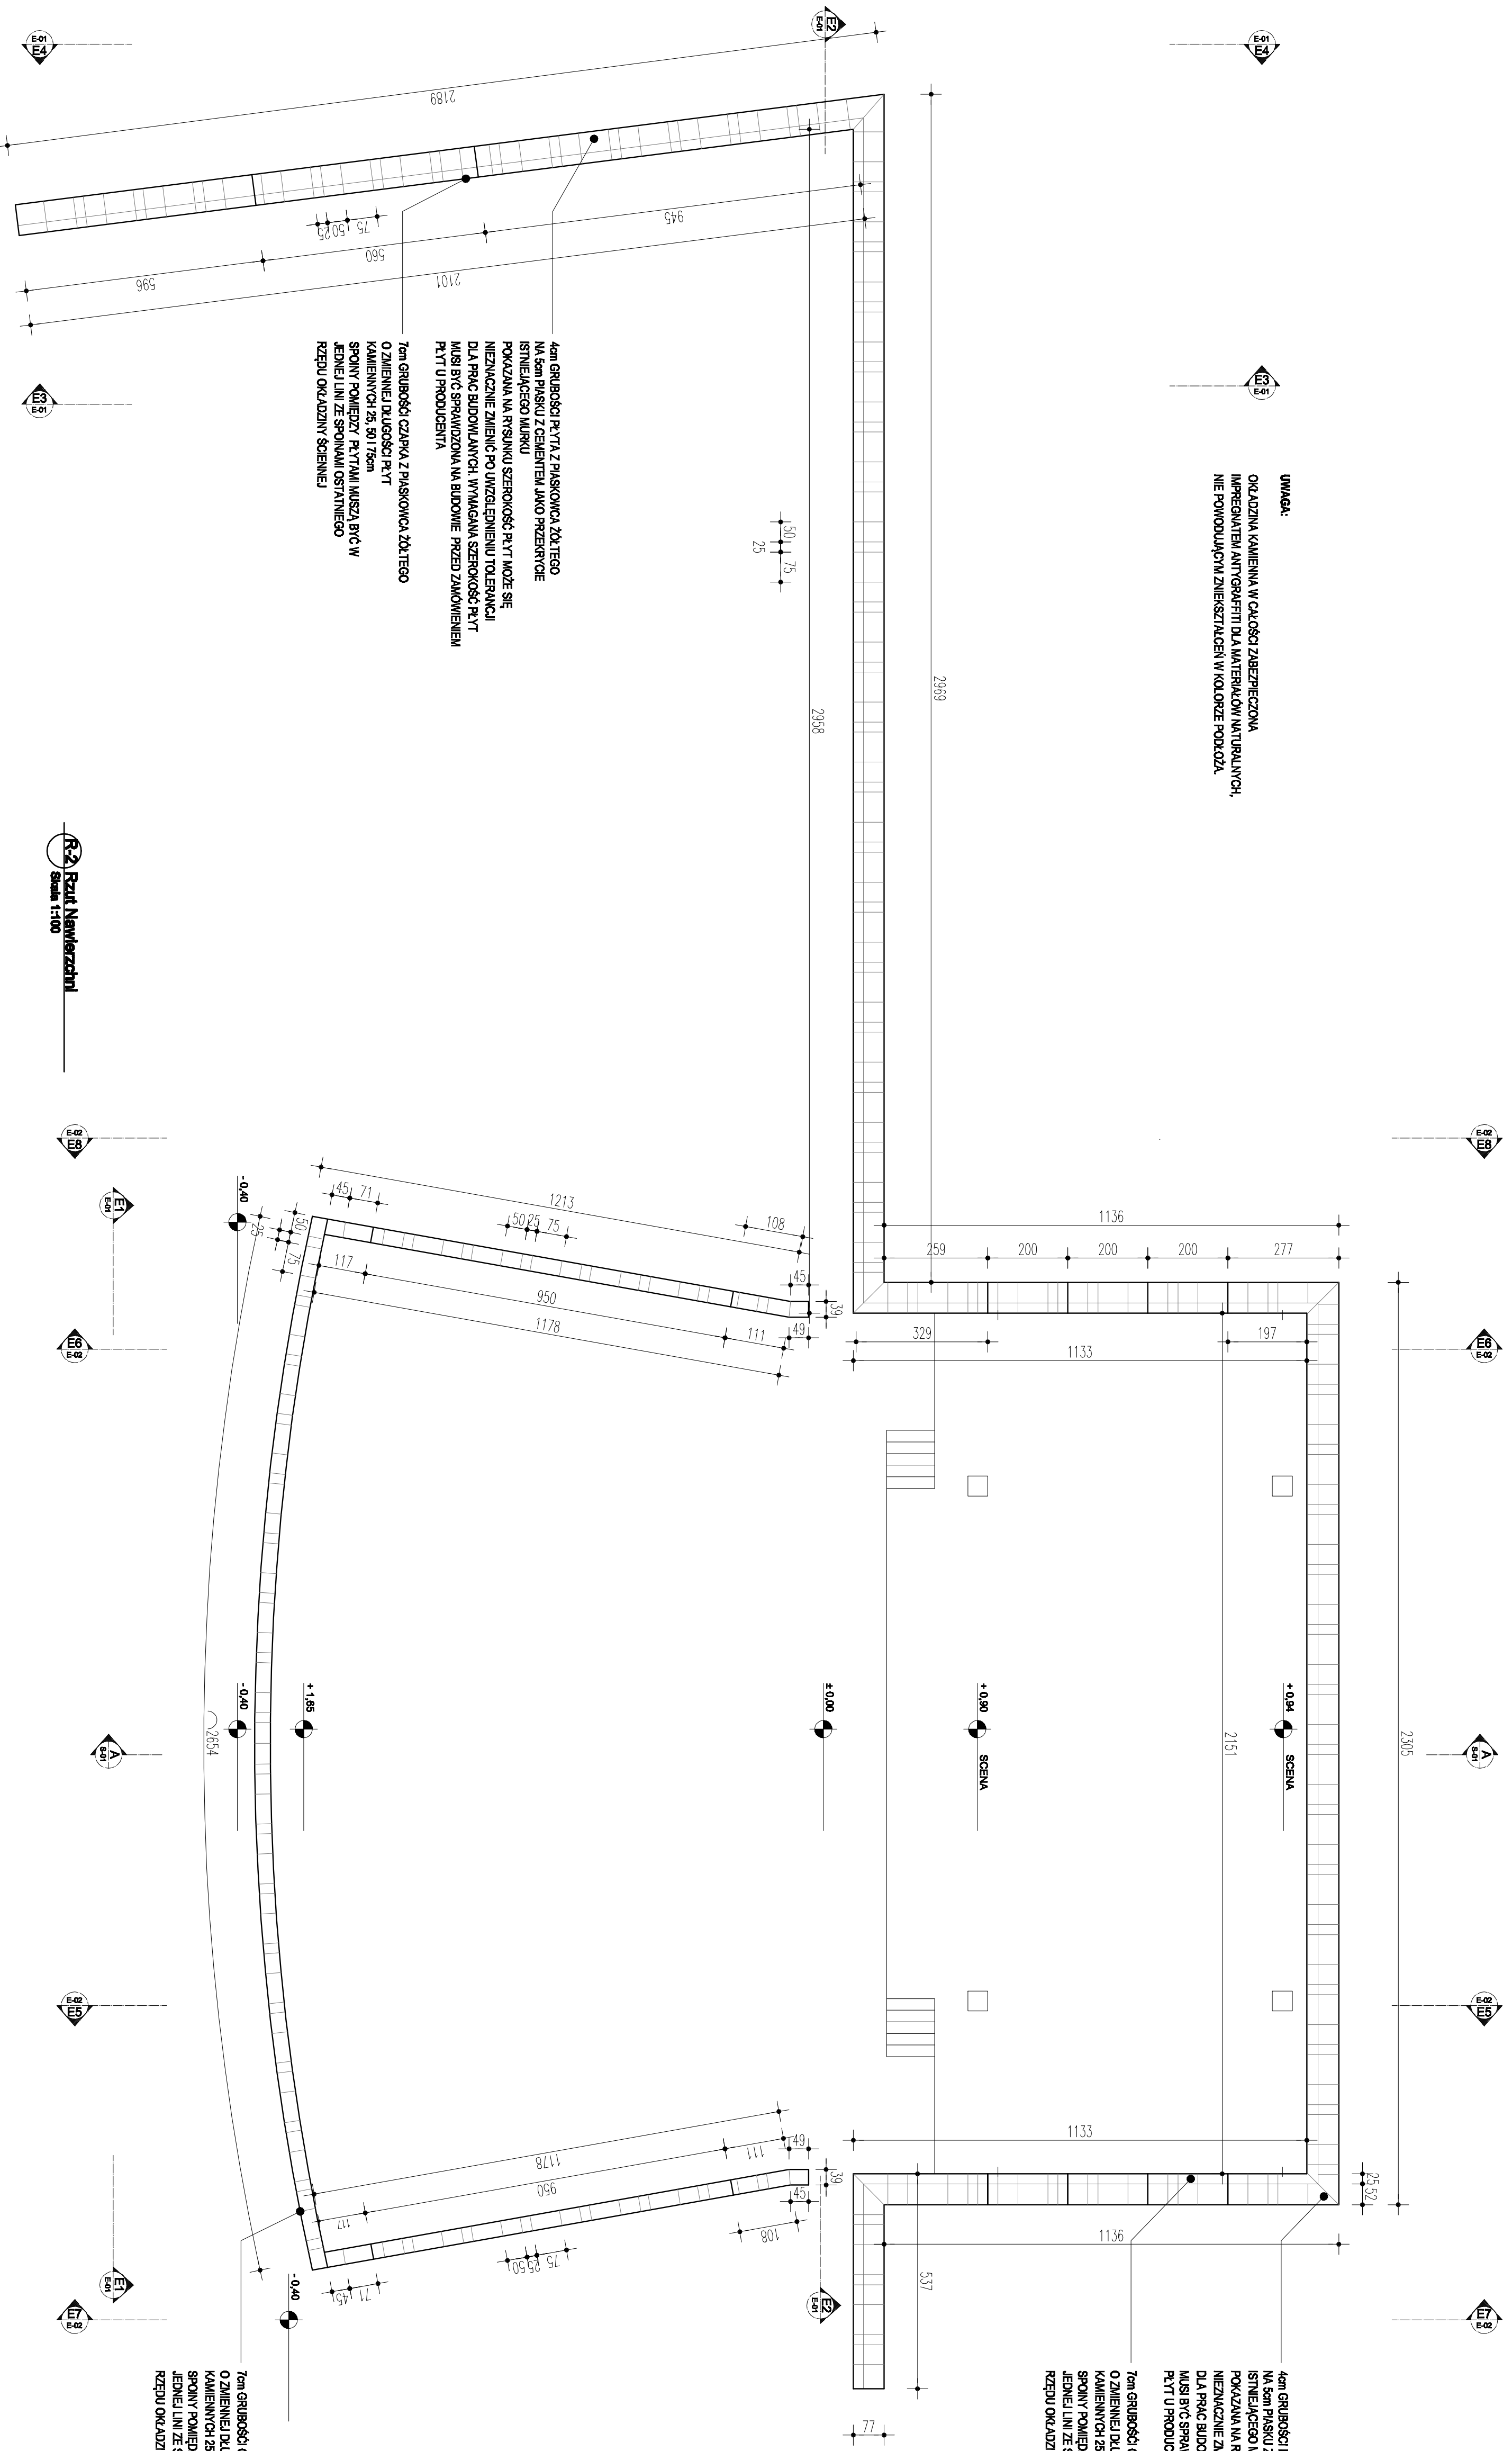

Biuro Architekturalne
Skala 1:100

STUDIO MIEJSKI WSPÓLNICZY WYKONAWCA KAZIMIERZA WIELKA	TEMAT OPRACOWANIA		ADRES INWESTYCJI		PROJEKTOWAŁ	PODPIS
	PROJ. REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO PRZEBUDOWA AMFITEATRU		KAZIMIERZA WIELKA DZ. NR EWID 2576/1, 2578		mgr inż. arch. Kinga Chrzęszczyńska nr upr. SW-27/2006	
NR RYS. A-Am-R-03	BRANŻA	FAZA	INWESTOR	SKALA	DATA	PODPIS
	ARCHITEKTURA	PBW				