

PROJEKT BUDOWLANY
(DOKUMENTACJA UPROSZCZONA)

BRANŻA:

Drogowa

TEMAT:

Przebudowa ul. Agrestowej
w Kazimierzy Wielkiej
dł. odcinka 0,200km

DATA:

Sierpień 2009

INWESTOR:

Miasto i Gmina Kazimierza Wielka

PROJEKTOWAŁ:

Czapczyński Ryszard
WZDP-81/D/66

Ryszard Czapczyński
uprawniony do projektowania
i wykonywania robót drogowych
Nr WZDP-81/D/66
ul. Bartyzarska 12/10
28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiar robót
przebudowy ul. Agrestowej w Kazimierzy Wielkiej,
dł. odcinka 0,200km

Lp.	Nr nr poz.	Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość	Jedn.	Ilość jednostki
I	II	III	IV	V
		<u>I Roboty przygotowawcze</u>		
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	0,200
2		Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej przy ilości betonu 0,3m ³ w jednym miejscu.	szt.	5
3		Regulacja zaworów wodociągowych przy ilości betonu 0,3m ³ w jednym miejscu.	szt.	2
		<u>II Roboty ziemne</u>		
4		Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 40cm koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6m ³ z transportem na odległość 4km. (100x3,70+100x3,20)x0,40=267	m ³	276
		<u>III Podbudowa</u>		
5		Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z żuźła wielkopieczowego o granulacji 40/80 gr. 20cm. 100x3,70+100x3,20=690	m ²	690
6		Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźła wielkopieczowego gr. 15cm 100x3,70+100x3,20=690	m ²	690
7		Górna warstwa nawierzchni z tłuczni kamiennego gr. 10cm (pobocza). 100x0,4x2+100x0,25x2=130	m ²	130
		<u>IV Nawierzchnia</u>		
8		Nawierzchnia z betonu asfaltowego – jako warstwa ścieralna gr. 5cm 100x3,50+100x3=650	m ²	650

Ryszard Czapczyński
 uprawniony do projektowania
 i wykonywania robót budowlanych
 Nr Wz. DP 812/66
 ul. Partyzanów 12/10
 28-300 Kazimierza Wielka

9	<u>V Inne</u> Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro- kautczukową odblaskową – linie na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych – malowanie ręczne	m2	30
10	Wymiana lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikiem	szt.	4

Ryszard Czaporzyński
uprawniony do projektowania
i wykonywania robót budowlanych
Nr WZDE-817/D/88
ul. Partyzantów 12/10
28-500 Kazimierz Wielki

Kosztorys ofertowy
przebudowy ul. Agrestowej w Kazimierzy Wielkiej,
dł. odcinka 0,200km

Lp.	Nr nr poz.	Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość	Jedn.	Ilość jednostki	Cena jednostki	Wartość netto
I	II	III	IV	V	VI	VII
		<u>I Roboty przygotowawcze</u>				
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	0,200		
2		Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej przy ilości betonu 0,3m ³ w jednym miejscu.	szt.	5		
3		Regulacja zaworów wodociągowych przy ilości betonu 0,3m ³ w jednym miejscu.	szt.	2		
		Razem część I				
		<u>II Roboty ziemne</u>				
4		Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 40cm koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6m ³ z transportem na odległość 4km.	m ³	276		
		Razem część II				
		<u>III Podbudowa</u>				
5		Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego o granulacji 40/80 gr. 20cm.	m ²	690		
6		Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 15cm	m ²	690		
7		Górna warstwa nawierzchni z tłuczni kamiennego gr. 10cm (pobocza).	m ²	130		
		Razem część III				
		<u>IV Nawierzchnia</u>				
8		Nawierzchnia z betonu asfaltowego – jako warstwa ścieralna gr. 5cm	m ²	650		
		Razem część IV				

	<u>V Inne</u>				
9	Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro- kautuczową odblaskową – linie na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych – malowanie ręczne	m ²	30		
10	Wymiana lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikiem	szt.	4		
	Razem część V				
	Ogółem część I ÷ V				


Ryszard Czarnyński
 uprawniony do projektowania
 i wykonywania robót drogowych
 Nr WZDP-81/0/66
 ul. Partyzantów 12/10
 28-500 Kazimierza Wielka

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY


Skala 1:50

Przebudowy ulicy Agrestowej dł. odcinka 0,200km

odcinek od km 0+000 do km 0+100

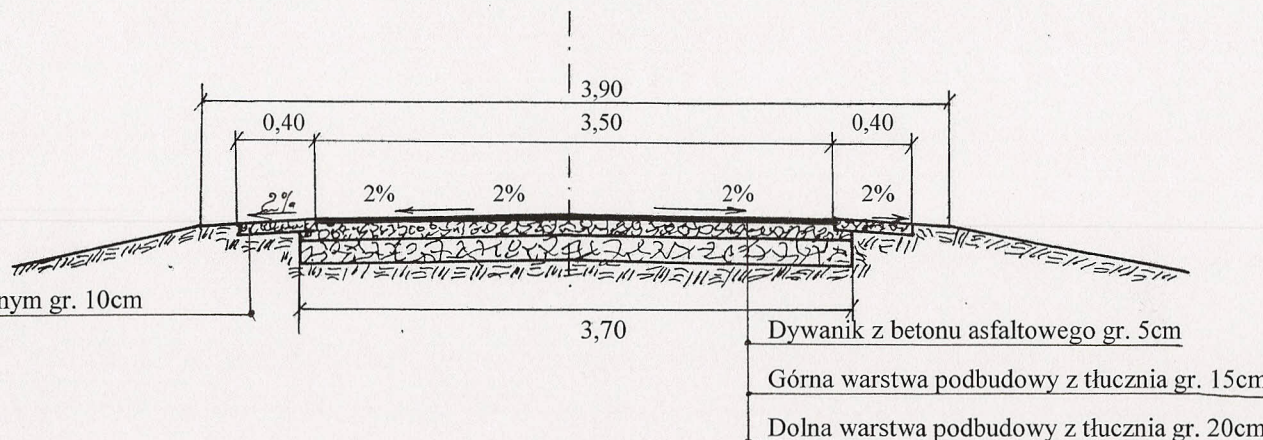

odcinek od km 0+100 do km 0+200

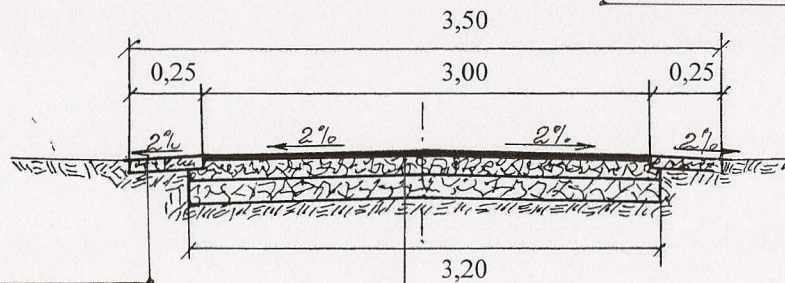

Dywanik z betonu asfaltowego gr. 5cm
Górna warstwa podbudowy z tłucznia gr. 15cm
Dolna warstwa podbudowy z tłucznia gr. 20cm

OBIEKT	Przebudowa ulicy Agrestowa w Kazimierzy Wielkiej dł. odcinka 0,200km Od km 0+000 do km 0+100 i od km 0+100 do km 0+200		Skala 1:50
INWESTOR	Miasto i Gmina w Kazimierzy Wielkiej	Nr Rys. 1	
NAZWA RYSUNKU	Przekrój normalno-konstrukcyjny		
PROJEKTANT	Czapczyński Ryszard WZDP-81/D/66	Ryszard Czapczyński wykonany do projektowania i wykonywania robót budowlanych Nr WZDP-81/D/66 ul. Armii 2/10 podpis	

28 - 500 Kazimierza Wielka