Przekrój normalny
Krawężnik na płask

15x30 cm	krawężnik betonowy na płasko
3 cm	podsypka cement.–piask. 1:4
10 cm	ława z betonu C12/15 z oporem



5 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
6 cm	warstwwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
20 cm	podbudowa zasadnicza z KSŁM 0/31,5

Przekrój normalny

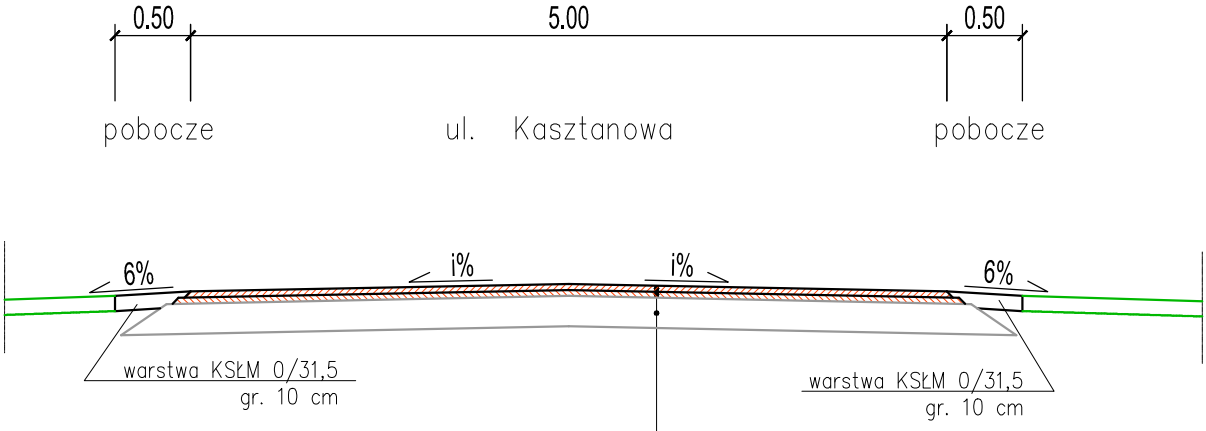

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	5 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W	0–6 cm śr. 3 cm
Istniejaca konstrukcja nawierzhni jezdni	

* w miejscach, gdzie nie stwierdzono nawierzchni z betonu asfaltowego należy wbudować nową konstrukcję nawierzchni jezdni o wymiarach zgodnie z przekrojem normalny "krawężnik na płask".

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZAMAWIAJĄCY
ul. Szamotulska 36 64-530 Kaźmierz tel. +48 693 285 116 e-mail: wilk@wilk-projekt.pl	ul. Szamotulska 20 64-530 Kaźmierz tel. +48 61 291 80 65 fax: +48 61 291 83 20 e-mail: gmina@kazmierz.pl www.kazmierz.pl

Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		
Temat	**Remont ul. Kasztanowej w Kiączynie będącej drogą gminną nr 243517P**		
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE		
Branża	Drogowa		
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz JANIAK	WKP/0090/POOD/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Opracowujący	mgr inż. Tomasz WILK	-	
Data	Skala	Nr rysunku . Ark.	
07.2018	1:50	3.0	