


Przekrój normalny - drogi powiatowe KR3



Warstwa ścieralna beton asfaltowy
0/12,8 gr. 5 cm
na całej szerokości drogi

Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z bet. asfalt. 0/20 gr. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

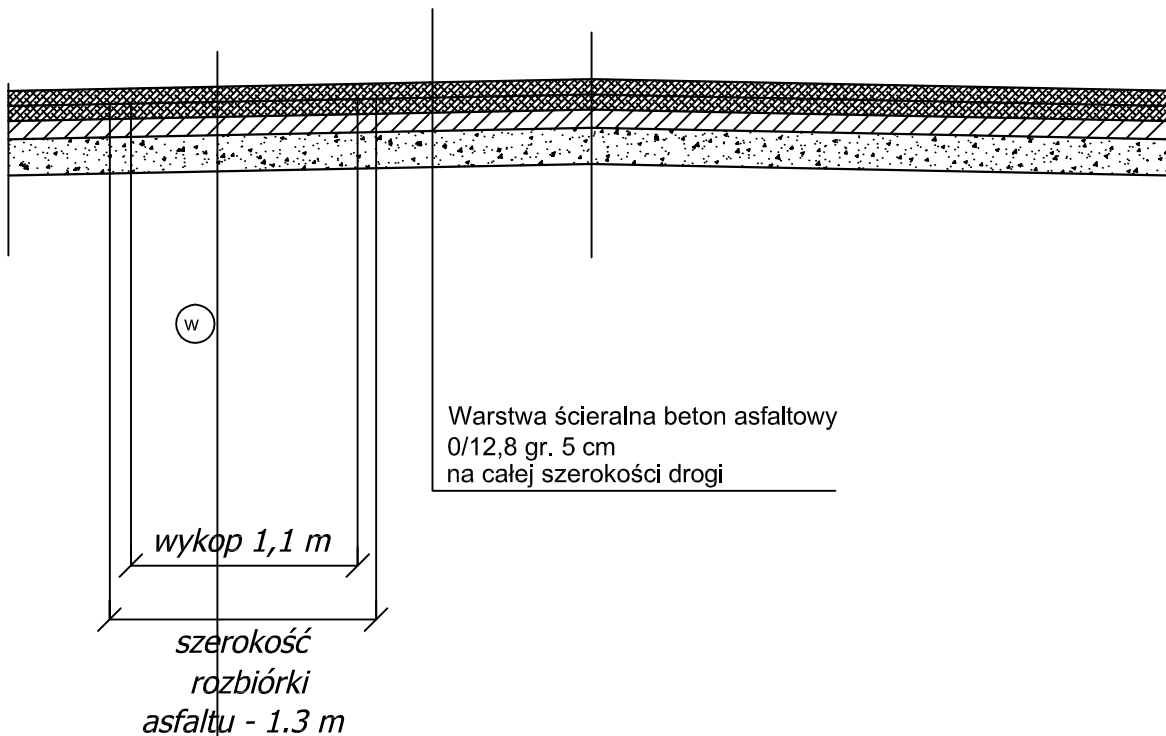

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (024) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl

NAZWA ZADANIA:

„Zamienny projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w
Kiernozi dotyczący ulicy Żychlińskiej i Nowy Rynek”

INWESTOR:

GMINA KIERNOZIA
99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1a

DATA:

wrzesień
2016r

NAZWA RYSUNKU:

Przekrój odtworzenia drogi powiatowej
z nawierzchnią asfaltową

SKALA:

schemat

OPRACOWAŁ:

IMIĘ I NAZWISKO:

mgr inż. Zbigniew Cebula

UPRAWNIENIA:

32/00/WŁ
branża sanitarna

PODPIS:

NR. RYSUNKU:

S-8