


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 1+290 do km 1+580

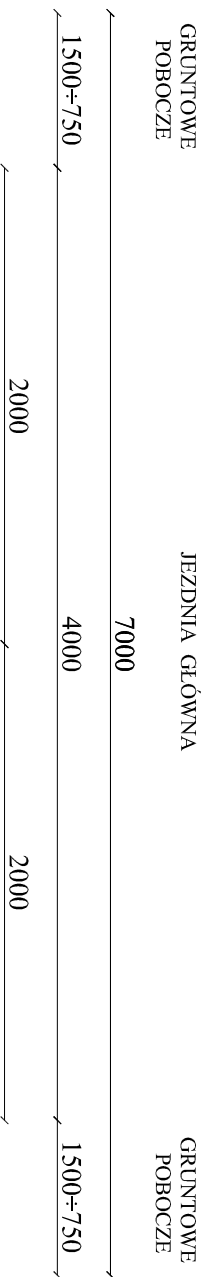

Utworzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 7 cm

| | |
|---|--|
| Warstwa ścierna z betonu asfaltowego wg PN-S-96022 o grubości 4 cm | Utworzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 7 cm |
| Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m ² wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022) | |
| Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm | |
| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm | |
| Istniejąca zniszczona nawierzchnia | |

| | | | | |
|--|--|--------------|----------------|--------|
| Inwestor: Gmina Chmielnik Plac Kościuski 7 26-020 Chmielnik | Przebudowa drogi gminnej Nr 316051T Suchowola Kolonia II - Eugi od km 0+700 do km 1+580 | | Branża drogowa | |
| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Nr rysunku | 3 |
| Projektant Eugeniusz Witek | WZDP-11b-2001/ upr. 54/67 | Data | 05.02.2018 | Podpis |
| Opracował inż. Grzegorz Paw | | 05.02.2018 | | |
| Nazwa rysunku Przekrój normalno-konstrukcyjny | | | | |