


WYTYCZNE BUDOWLANE

Nazwa Inwestycji	Strażacka ostoja Turystyczna
Adres budowy	Kije dz. Nr567
Inwestor	Urząd Gminy Kije
Branża	Architektura i Konstrukcje,
Projektant	Mgr inż. Witold Korus upr. Bud. 164/kl/89, 237/kl/94 
Data opracowania	2016 listopad

Wszelkie prawa zastrzeżone : kopiowanie, powielanie , sprzedaż, wyłącznie za zgodą projektanta
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24 poz. 83 i Nr43, poz. 170
Oraz z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554

OPIS DO WYKONANIA ZADANIA P.N. " STRAŻACKA OSTOJA TURYSTYCZNA" KIJE DZ. NR
EWIDENCYJNY 567

Wykonanie zadania na działce będzie dotyczyć utworzenia „ Strażackiej ostoły turystycznej” w miejscowości Kije .

Przygotowanie Strażackiej Ostoły Turystycznej należy wykonać wg punktów podanych poniżej:

1. Demontaż starej płyty przykrywającej zbiornik wodny
2. Remont pozostałej obudowy zbiornika, otynkownie, pomalowanie
3. Zabezpieczenie zbiornika słupkami stalowymi o śr. 60 mm z łańcuchami wokół zbiornika wodnego na wysokość ok 1,1m od poziomu terenu
4. Utwardzenie terenu wokół zbiornika - ścieżka z kotki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej
5. Wykonanie 2 ławek drewnianych przy ścieżce - odlewy żeliwne formowane maszynowo i malowane proszkowo deski z drewna impregnowanego i 3 krotnie malowanego, wszystkie otwory nawiercone, długość ławki min. 150 cm.
6. Zamontowanie stojaka na rowery stalowego - konstrukcja stojaka - stal ocynkowana, ilość stanowisk – 4, długość - 125 cm, wysokość - 25 cm, szerokość - 40 cm.
7. Zamocowanie fontanny na zbiorniku

Parametry pływającej fontanny napowietrzającej:

Moc	1,50 kW
Napięcie	400V/50Hz
Natężenie	3,3 A
Minimalna głębokość wody	51 cm
Rodzaj przyłącza	hermetyczne podwodne złącze kablowe

8. Rozplantowanie i uporządkowanie terenu w północnej części działki wokół zbiornika z wysianiem trawy.

9. Wykonanie ogrodzenia murowanego od strony drogi szerokości 25 cm i wysokości ok. 40 cm , słupki co ok. 2,0m do wysokości 150cm. Między słupkami kamiennymi przęsła stalowe.

Murek z kamienia pińczowskiego

10. Wykonanie kamer monitoringu – zamontowanie

Podstawowe parametry techniczne kamery bezprzewodowej:


- Obsługiwane rozdzielczości VGA(640*480), QVGA(320*240)

- Minimalne oświetlenie 1 LUX kolor i 0 LUX w trybie czarno białym - zasięg podczerwieni 10m
- Obiektyw 3,6 mm (kąt widzenia 52st.)
- Obrót horyzontalny (270st.) i wertykalny (120st.) - sterowanie zdalne

11. Wykonanie dwóch bram stalowych – jedna stalowa przesuwna o wym 400 x 150 cm z napędem elektronicznym, druga uchylna dwuskrzydłowa otwierana do wewnątrz o wym. 400x150 cm, mocowane do słupków kamiennych ogrodzenia.

12. Wykonanie drewnianej tablicy ogłoszeń o wymiarach 120 cm x 100 cm.

"Strażacka Ostoja Turystyczna"
Kije, dz. nr 567

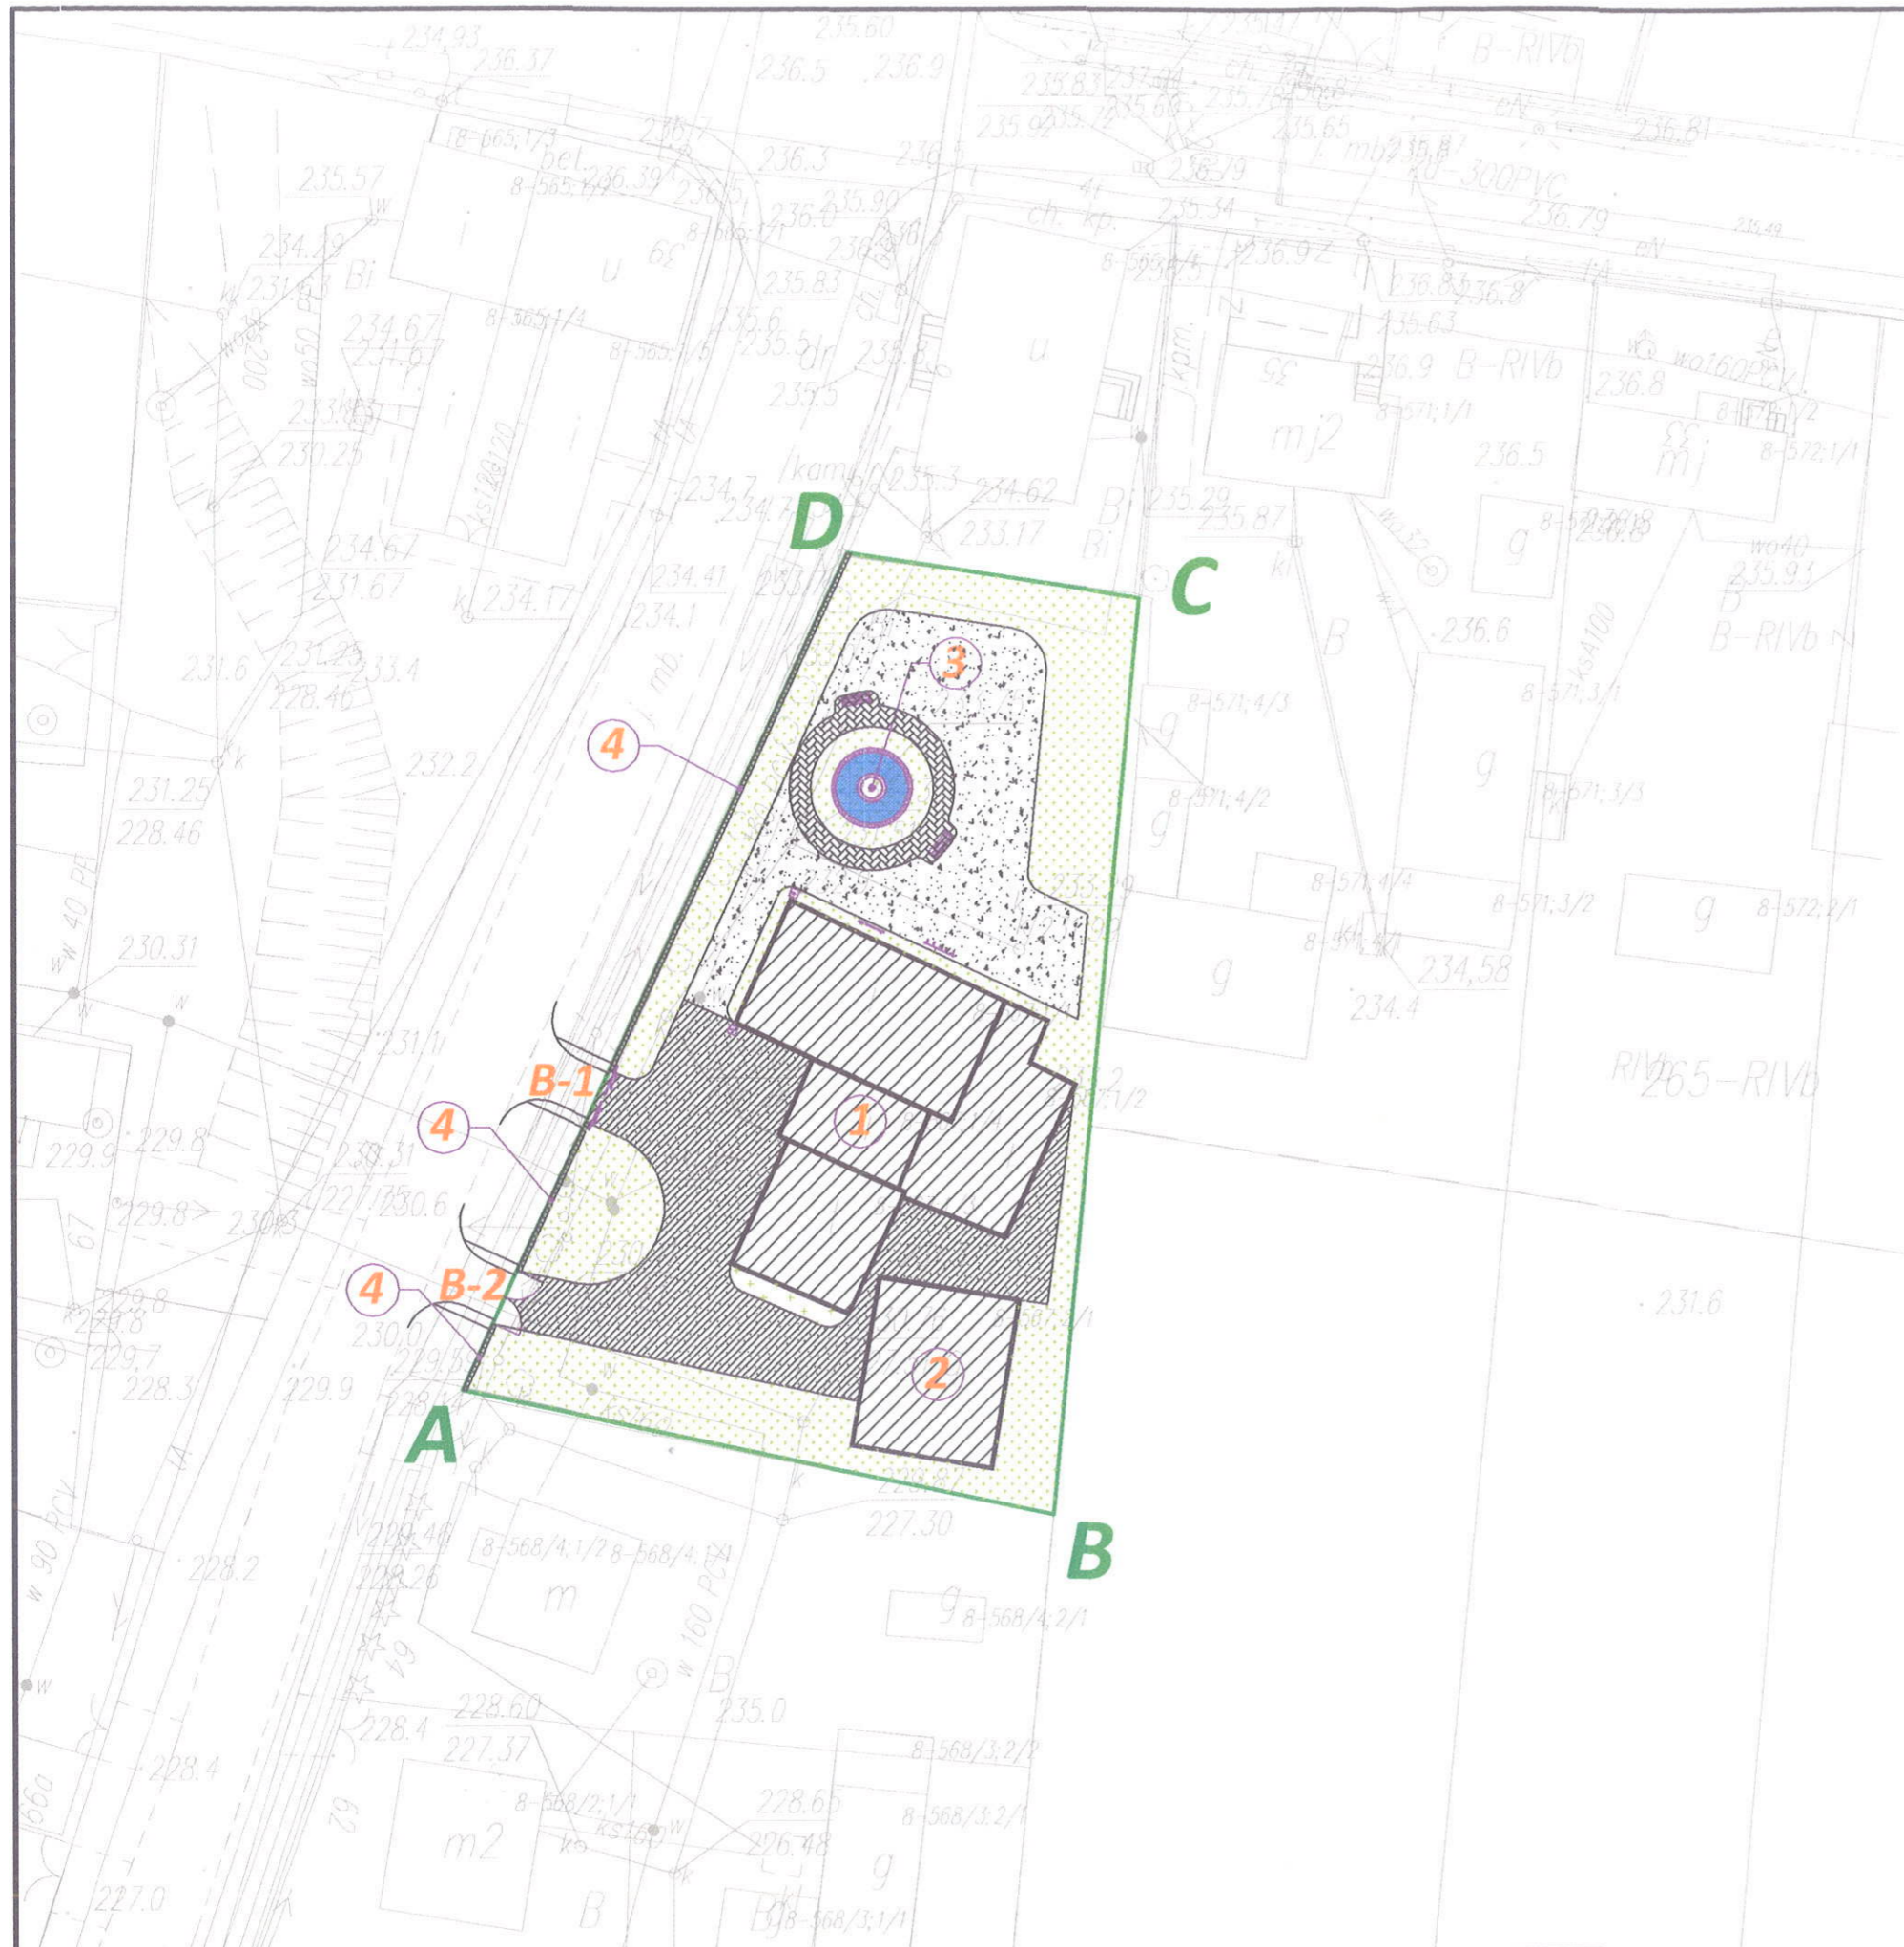

LEGENDA:

A-D	Przyjęte granice opracowania
1	Istniejące budynki OSP Kije
2	Istniejący budynek gospodarczy
3	Projektowana fontanna na istniejącym zbiorniku wodnym
4	Istniejące ogrodzenie - panele z siatki stalowej (do wymiany na nowe - mur z kamienia pińczowskiego)
B-1	Istniejąca brama stalowa rozwierna (przeznaczona do wymiany na nową bramę stalową przesuwaną)
B-2	Istniejąca brama stalowa rozwierna (przeznaczona do wymiany na nową bramę stalową rozwierną)
	Projektowane kamery monitoringu
	Projektowana tablica ogłoszeń
	Projektowany stojak na rowery
	Projektowane ławki
	Tereny zieleni objęte opracowaniem
	Istniejące utwardzenie terenu - nawierzchnia asfaltowa
	Istniejące utwardzenie terenu - zagęszczony grunt rodzimy
	Projektowane utwardzenie terenu - kostka brukowa