


# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ STYK NAWIERZCHNI

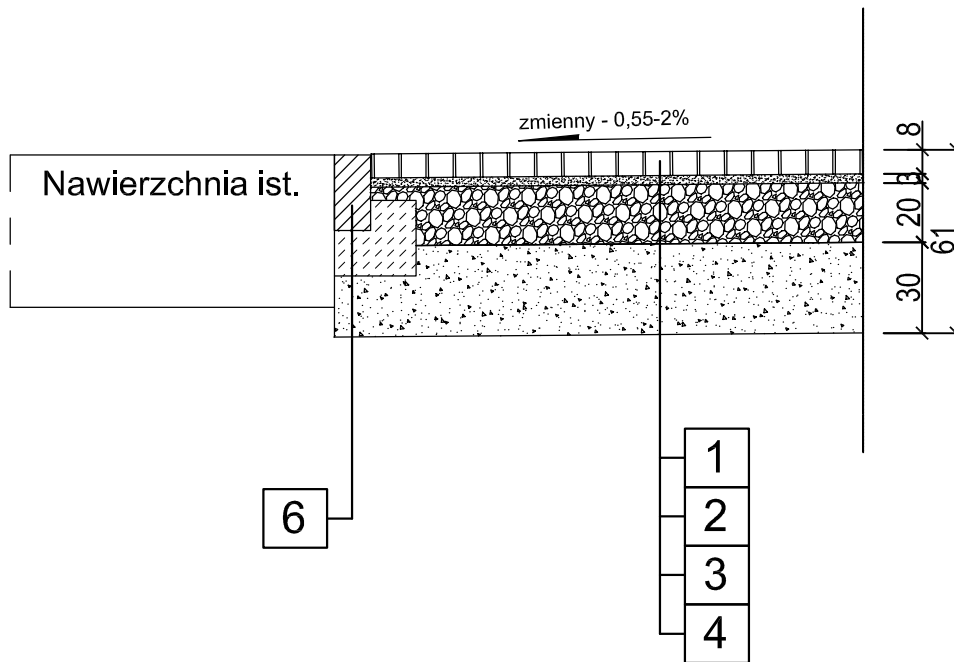

## OBJAŚNIENIA

1. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:3) grubości 3cm
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102
4. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 grubości 30cm
5. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i ławie z oporem z betonu B-15
6. Opornik betonowy o wymiarach 10x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i ławie z oporem z betonu B-15

### UWAGA:

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach. Przed przystąpieniem do robót bud. wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.

INWESTYCJA	BUDOWA UTWARDZENIA ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ UL. SŁONECZNA W OBRZYCKO	STADIUM	PB
ADRES	ul. Słoneczna, 64-520 OBRZYCKO, Dz. nr 148; Obręb Obrzycko		
INWESTOR	MIASTO OBRZYCKO Rynek 19, 64-520 Obrzycko	DATA	02.2012
BRANŻA	DROGOWA	SKALA	1 : 25
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ STYK NAWIERZCHNI - SZCZEGÓŁ		
PROJEKTANT	ZESPÓŁ PROJEKTOWY MGR INŻ. MARCIN MATYSIK	PODPIS / UPRAWNIENIA	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ŁUKASZ SZUBA	7131/190/P/2002	
OPRACOWAŁ	INŻ. MARCIN OLESIŃSKI		

IMAR  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
Marcin Olesiński

**IMAR**

Biuro:  
ul. Józefa Wybickiego 14,  
62-090 Krzyżkowo;

tel: 691-898-229

NR RYS.  
**D.03**

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ „O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH” (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ ML\_PROJET ORAZ JEGO AUTORÓW. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW I WWW. FIRMY.