


Odpowiedź na zapytania :






1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót przy tego typu robotach nie jest wymagana .
2. Wywóz i utylizacja gruzu z prac rozbiórkowych jest w gestii Zamawiającego .
3. W pozycji nr 3 przedmiaru robót winno być $58,8 \text{ m}^2$, zamiast $29,4$.
4. W pozycji nr 10 przedmiaru „warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej ...” należy rozumieć (przyjąć) wylewkę samopoziomującą .
5. Pod wylewkę w pozycji nr 10 przedmiaru nie jest wymagana warstwa izolacyjna .
6. Panele podłogowe winny być klasy ścieralności AC5 , klasy używalności nr 33 i wytrzymałości według testu Tabera EN 438-2 o ścieralności 11000 do 20000 obrotów.
7. Wykaz stolarki w załączeniu.
8. Pozycja nr 21 przedmiary jest wielkości $87,4 \text{ m}^2$
9. Pozycja nr 9 przedmiaru winna być 3 szt. zamiast 3 m^2
10. Pozycja nr 40 przedmiaru zawiera robociznę wraz z materiałem
11. Daszek nad drzwiami wejściowymi winien być lekkiej konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo , półokrągły , wypełniony poliwęglanem – komorowym bezbarwnym o
A - szerokości 100 cm
B - długości 300 cm
według poniższego rysunku

Rys. 1

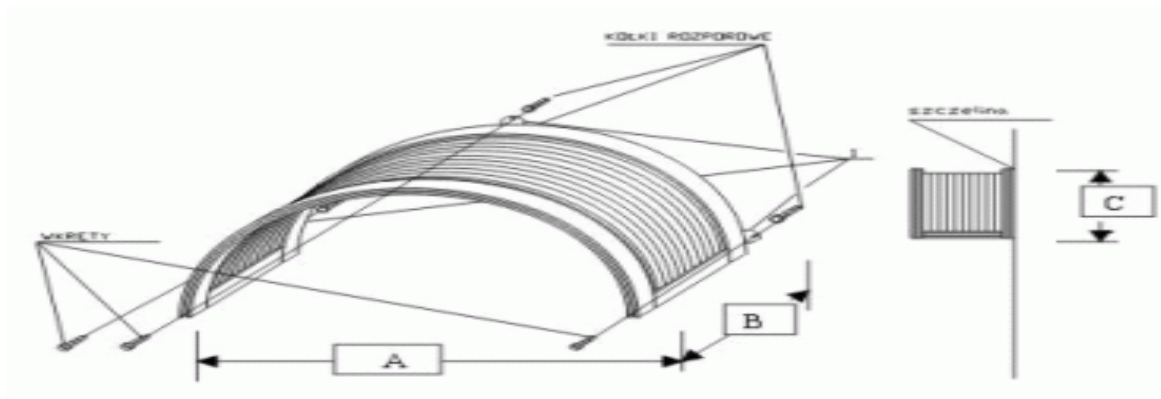


Rys. 2

WYKAZ STOLARKI PCV
str. nr 1

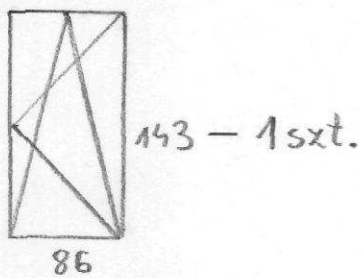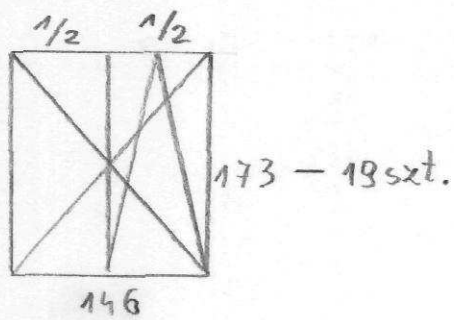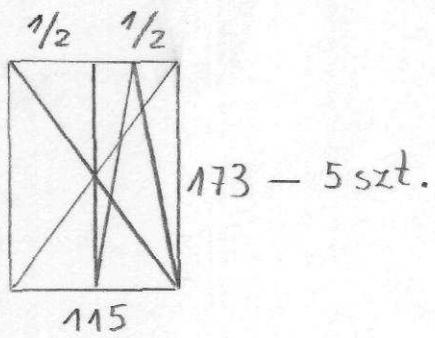

WYKAZ STOLARKI PCV
str. nr 2



146

83 - 4 szt.