



Przekrój normalny
km 0+000,00 - 0+060,00

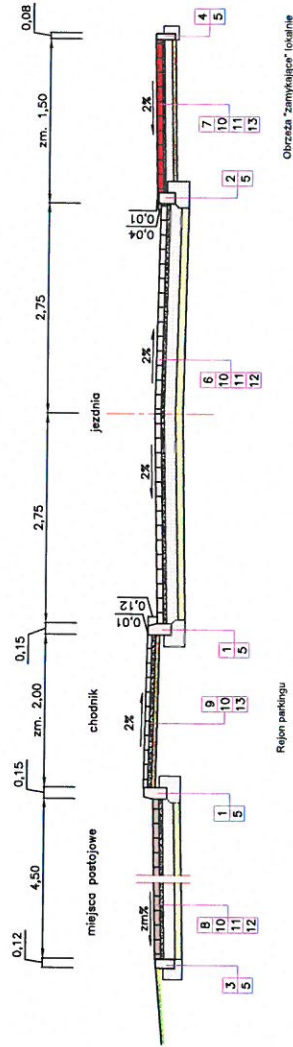

Przekrój normalny
km 0+084,00 - 0+157,75

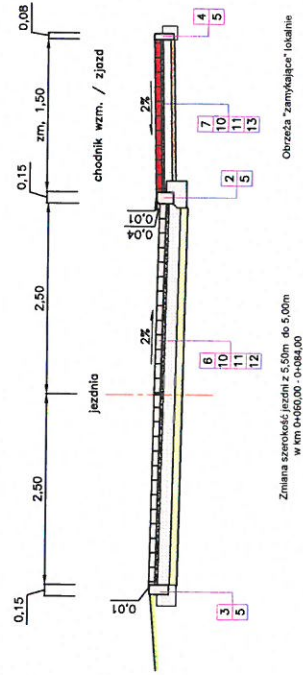

Oznaczenia:

1. Krawężnik o wym. 15x30x100cm - kolor szary
2. Krawężnik zjazdowy o wym. 15x22x100cm - kolor szary
3. Opornik betonowy 12x25x100 - kolor szary
4. Obrzeża betonowe o wym. 8x25x100cm - kolor szary
5. Lawa betonowa z betonu C 12/15
6. Betonowa koscika brukowa 10'20'8 - kolor szary
7. Betonowa koscika brukowa 10'20'8 - kolor brązmatno - czerwony
8. Betonowa koscika brukowa 10'20'8 - kolor czarny (biały)
9. Betonowa koscika brukowa 10'20'6 - kolor szary
10. Podsypka cementowo - piaskowa Rm 2,5-5 gr. (5),(4)cm
11. Podbudowa z chudego betonu C 8/10 gr. 15 (na chodnikach wzmocnionych 10cm)
12. Krużyzno stabilizowane cementem Rm-2,5-5 gr. 10cm
13. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 5cm

Biuro projektowe



Andriej Madaj
ul. Ratajczaka 7/13, 62-400 Ślipca

www.amadaj.pl biuro@amadaj.pl

Typul projektu

Przebudowa ul. Wodnej w Powidzu

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Droga gminna
ul. Wodna, 62-430 Powiż, powiat supecki

Nazwa rysunku

Przekroje normalne - charakterystyczne

Zespół projektowy	Numer opracowań	Skala
Projektant	Podpis	1:50
Andriej Madaj	Wykonanie i kontrola techniczna	Nr rysunku
	GPB 7,392, 1,313B	4
Data		Nr arkusza
Maj 2016 r.		1/1