


Przedmiar Robót - Nr 1/DESTRUKT/GK

Remonty wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowości Parznice 172mb, Walentynów 140mb, Mazowszany 480mb, Kotarwice 486mb, Kowala 100mb, Parznice -Maliszów - Majówka 670m, Maliszów 97mb. Gmina Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Inwestor : Gmina Kowala Kod wg cpv : 45233220-7

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	UWAGI całkowita (fxg) [PLN]
a	b	c	d	e	f	h
						Inwestor : Gmina Kowala
		D-05.00.00	REMONT NAWIERZCHNI - Powierzchniowe utwalenie emulsją plus grysy bazaltowe			Parznice, Mazowszany, Kotarwice, Kowala, Majówka, Walentynów
		D-05.03.00	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi			Termin wykonania do 30 sierpnia 2019r
1	45233000-9	D-05.03.05	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, kat. ruchu KR1-2	m ²	6 902,50	2 x powierzchniowe utwalenie
		D-04.03.00	NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego (wyrównanie do normatywnych spadków)			(destruktu asfaltowy wykonawcy)
2		D-04.02.01	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego, gr. po zagęszczeniu 4cm (wyrównanie do profilu poprzecznego, 100kg/m ²)	m ²	6 902,50	Wbudowanie za pomocą rozścielacza do MMB (wyrównanie do normatywnych spadków poprzecznych 100kg/m ²)
			Opracował : Jan Baćmaga			

data opracowania: 18 czerwca 2019r.

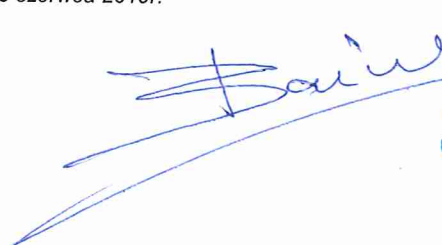


PROJEKTANT
INSPEKTOR NADZORU
 mgr inż. Jan Baćmaga
 upr. bud. nr: Wa-155/01

**Kosztorys Inwestorski - Remonty wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowości Parznice 172mb ,
Walentynów 140mb, Mazowszany 480mb , Kotarwice 486mb , Kowala 100mb, Parznice -Maliszów - Majówka 670m, Maliszów
97mb . Gmina Kowala , powiat radomski , województwo mazowieckie.**

Kod wg cpv : 45233220-7

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	Cena jednostk. [PLN]	Wartość całkowita (fxg) [PLN]
a	b	c	d	e	f	g	h
		D-05.00.00	REMONT NAWIERZCHNIE - Powierzchniowe utrwalenie emulsją plus grysy bazaltowe				
	45233000-9	D-05.03.00	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi				
1		D-05.03.05	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, kat. ruchu KR1-2	m ²	6 902,50	17,50	120 793,75
		D-04.03.00	NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego (do normatywnych spadków)				
2		D-04.02.01	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego , gr. po zagęszczeniu 4cm (wyrównanie do profilu poprzecznego)	m ²	6 902,50	9,80	67 644,50
			RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [PLN]:				188 438,25
			VAT 23%:				43 340,80
			OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [PLN]:				231 779,05

data opracowania: 18 czerwca 2019r.

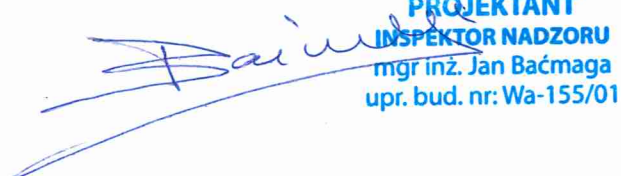
PROJEKTANT
INSPEKTOR NADZORU
 mgr inż. Jan Baćmaga
 upr. bud. nr: Wa-155/01