

Nr 6/P-S/2016

INWESTOR: GMINA LEŚNA PODLASKA
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

GRUPOWY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY*technologii kotłowni na biomasę w ramach zadania:**„Instalacje OZE w gminie Leśna Podlaska”*

WŁAŚCICIEL BUDYNKU: wg wykazu lokalizacji kotłowni na biomasę

ADRES INWESTYCJI: wg wykazu lokalizacji kotłowni na biomasę

BRANŻA sanitarna
KOD CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
OBIEKT kotłownia na biomasę
RODZAJ INSTALACJI KB-PD24 – kotłownia na biomasę

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

- I. WYKAZ LOKALIZACJI KOTŁOWNI NA BIOMASĘ
- II. CZĘŚĆ OPISOWA
- III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ
- IV. WYKAZ GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ
- V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
- VI. PROTOKOŁY Z WIZJI LOKALNEJ I UZGODNIEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI

funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis i pieczęćka
Projektant	mgr inż. Andrzej Dec	LUB/0223/ PWOS/07	18.04 2018 r.	<i>mgr inż. Andrzej Dec</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. LUB/0223/PWOS/07

SPIS TREŚCI

I. WYKAZ LOKALIZACJI INSTALACJI - KB – PD24	3
II. CZĘŚĆ OPISOWA	4
1. PODSTAWA OPRACOWANIA	4
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	4
3. OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH.	4
4. INSTALACJE	5
5. IZOLACJE TERMICZNE.	5
6. WYTYCZNE BRANŻOWE	5
7. PRÓBY I ODBIORY.	6
8. ZAKRES OBOWIĄZKÓW DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ.	6
9. ZAKRES OBOWIĄZKÓW DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA BUDYNKU MIESZKALNEGO.	7
10. UWAGI KOŃCOWE.	7
III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ	8
1. DOBÓR GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ	8
IV. WYKAZ GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ	9
V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10
1. SCHEMAT TECHNOLOGII KOTŁOWNI	10
VI. PROTOKOŁY Z WIZJI LOKALNYCH I UZGODNIEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI WG KATALOGU „PROTOKOŁY”	11

I. WYKAZ LOKALIZACJI INSTALACJI - KB – PD24

Wykaz lokalizacji wg załącznika dostępnego u Inwestora

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a PUP-M Ekoprojekt Sp. z o. o. ul. Prosta 7, 21-500 Biała Podlaska
- protokoły z wizji lokalnej i uzgodnień z Użytkownikami
- obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania,
- instrukcje montażu, karty katalogowe i informacyjne zawierające, dane techniczne stosowanych urządzeń,

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wymiany istniejącego źródła ciepła na kocioł opalany biomasą w postaci pellet (opcjonalnie: drewno), pracujący na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się pod adresami wg wykazu lokalizacji.

Zakres opracowania w grupie KB-PD24 obejmuje projekt kotłowni na biomasę o mocy 24 kW.

Przewiduje się wymianę istniejącej kotłowni na nową wraz z całym osprzętem przy wykorzystaniu istniejącego komina, zgodnie z protokołami z wizji.

3. Ogólny opis rozwiązań technicznych.

Jako źródło ciepła do centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. zastosowano kocioł na biomasę o mocy grzewczej 24 kW.

Układ wyposażony będzie w urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła w postaci zabezpieczenia termicznego, które pozwoli na pracę kotła w systemie zamkniętym z naczyniem przeponowym. Projektuje się parametry wody grzewczej kotła jako 80/60 °C.

Temperatura czynnika w obiegach grzewczych będzie regulowana za pomocą regulatora kotłowego a zabezpieczenie temperatury minimalnej wody powrotnej kotła realizowane będzie za pomocą zaworu mieszającego.

Do przygotowania c.w.u. przewiduje się wykorzystanie istniejącego podgrzewacza wg protokołów z wizji.

Przepływ wody w obiegach kotła oraz podgrzewacza c.w.u. zapewnią projektowane pompy obiegowe elektroniczne. Przepływ wody w obiegach c.o. wg stanu istniejącego zgodnie z protokołami z wizji. Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost objętości wody w instalacji będzie przejmowany przez naczynie przeponowe.

Spaliny z kotła będą odprowadzone do istniejącego komina zgodnie z protokołami z wizji poprzez czopuch ze stali kwasoodpornej ϕ 180.

Przegrzew podgrzewacza c.w.u. (likwidacja Legionelli) będzie mógł być realizowany z wykorzystaniem źródła ciepła.

Funkcje realizowane przez układ:

- możliwość wykonania przegrzewu zasobnika c.w.u.
- możliwość zadania max. temperatury w zasobniku c.w.u.,
- możliwość sterowania pompą obiegu zasilania węzownicy ze źródła ciepła
- możliwość sterowania pompami obiegów c.o. (ilość obiegów zgodnie z protokołami z wizji)
- możliwość sterowania zaworami mieszającymi c.o. (ilość obiegów zgodnie z protokołami z wizji)
- możliwość sterowania pompą obiegu kotłowego
- możliwość sterowania zaworem mieszającym – zabezpieczeniem temperatury powrotu
- możliwość przyłączenia do układu modułu pozwalającego na zdalne monitorowanie pracy układu.

4. Instalacje

Rurociągi wody zimnej wykonać z rur ze stali nierdzewnej zaprasowywanej dopuszczonej do instalacji wody użytkowej. Kształtki powinny być wyposażone w funkcję sygnalizacji nie zaprasowanych połączeń, realizowaną za pomocą specjalnej konstrukcji O-Ringów np. z kauczuku etylenowo-propylenowego. Minimalne parametry pracy: max. ciś. 6 bar, temperatura pracy: -30 °C do 135 °C, krótkotrwale 150 °C.

Rurociągi instalacji grzewczej wykonać z rur ze stali węglowej zaprasowywanej. Kształtki powinny być wyposażone w funkcję sygnalizacji nie zaprasowanych połączeń, realizowaną za pomocą specjalnej konstrukcji O-Ringów np. z kauczuku etylenowo-propylenowego. Minimalne parametry pracy: max. ciś. 6 bar, temperatura pracy: -30 °C do 135 °C, krótkotrwale 150 °C.

5. Izolacje termiczne.

Rurociągi izolować pianką poliuretanową. Przed wykonaniem izolacji, rurociągi oczyścić. Grubość izolacji wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późn. zm. Grubość izolacji na rurociągu wody zimnej – 10 mm.

6. Wytyczne branżowe

1. Wytyczne elektryczne

Projektowane urządzenia zasilić z istniejącej instalacji elektrycznej budynku oraz wykonać połączenie elementów automatyki i opomiarowania. Właściciel budynku odpowiada za zgodność istniejącej instalacji elektrycznej z obowiązującymi przepisami.

2. Wytyczne budowlane

Należy wykonać niezbędne otwory, a następnie uzupełnić i odbudować ubytki po przejściach instalacji.

3. Wytyczne do wentylacji

Dla zapewnienia prawidłowej pracy kotła oraz zapewnienia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu kotłowni należy zapewnić wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną.

Do wentylacji nawiewnej wykonać kanał nawiewny Z-owy o wym. 200 x 200 mm, z otworem wlotowym i wylotowym zakończonym kratką wentylacyjną. Czerpnię wykonać na wysokości 2 m od poziomu terenu, wylot 30 cm nad posadzką. Kanał wykonać z blachy ocynkowanej. Kanał nawiewny izolować izolacją przeciwkondensacyjną grubości 10 mm.

Do wentylacji wywiewnej wykorzystać istniejący kanał wentylacyjny lub wykonać nowy o wymiarach min. 140 x 140 mm w zależności od istniejącego systemu wentylacji opisanego w protokołach z wizji.

7. Próby i odbiory.

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację kotłowni mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Płukanie prowadzić aż do chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń, nie przekraczającej 5 mg/l.

Przepłukaną instalację należy poddać próbie hydraulicznej przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 ciśnienia roboczego ciśnienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy przeprowadzić próbę szczelności „na gorąco”. Sposób wykonania prób określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, następnie instalację wodną poddać próbie szczelności „na gorąco”. Po przeprowadzeniu płukania i próby szczelności należy wykonać rozruch próbny kotłowni trwający 72 h.

8. Zakres obowiązków do wykonania przez Wykonawcę.

- posadowienie kotła na biomasę wraz z zasobnikiem i podajnikiem paliwa
- podłączenie projektowanego układu do węzownicy podgrzewacza c.w.u
- połączenie projektowanego układu do istniejącej instalacji c.o.
- montaż armatury, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
- instalacja układu sterującego
- wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji
- napełnienie instalacji
- zamknięcie instalacji c.o., pracującej w systemie otwartym zgodnie z protokołami z wizji

- uruchomienie instalacji
- przeszkolenie Użytkowników
- sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom
- uzupełnienie ubytków ścian, stropów,

9. Zakres obowiązków do wykonania przez Właściciela/Użytkownika budynku mieszkalnego.

- posiadanie instalacji wody zimnej i c.w.u. oraz c.o.
- posiadanie w pomieszczeniu, w którym będą instalowane urządzenia instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia umożliwiające prawidłowe podłączenie urządzeń. Zakłada się, że instalacja w budynku spełnia wymogi prawa budowlanego,
- zagwarantowanie niezbędnej do montażu urządzeń powierzchni i wysokości pomieszczenia,
- zagwarantowanie stabilnego podłoża w miejscu montażu kotła,
- przy montażu kotła w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń (w odległości do 1 m) należy zachować szczególną ostrożność podczas eksploatacji urządzeń kotłowni z uwagi na zagrożenie pożarowe,
- zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C,
- zagwarantowanie w pomieszczeniu warunków zapewniających eksploatację urządzenia zgodnie z wymogami producenta,
- wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji,
- udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

10. Uwagi końcowe.

1. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót z uwzględnieniem obowiązujących norm, i przepisów branżowych. Roboty budowlane należy wykonać stosując materiały i urządzenia posiadające niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
2. Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń związanych z instalacją kotłowni należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.
3. Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń związanych z instalacją kotłowni należy bezwzględnie stosować się do zaleceń DTR, warunków gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi producentów urządzeń,
4. Istniejąca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowego budynku powinna być wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
5. Pomieszczenie, w którym zamontowano urządzenia związane z instalacją kotłowni powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności: dzieci, zwierząt, osób pod wpływem alkoholu i innych będących nieświadomymi możliwych zagrożeń,
6. Użytkownik powinien przeprowadzać okresowe dezynfekcje termiczne instalacji c.w.u. w celu likwidacji ewentualnych bakterii Legionella.

7. Wszelkie remonty, przeglądy, naprawy instalacji powinny być dokonywane przez wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia.
8. Do prawidłowego działania niezbędny jest okresowy przegląd urządzeń i instalacji. Wszystkie nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji powinny być niezwłocznie usunięte przez uprawnione służby eksploatacyjne.
9. Za stan istniejących w budynku instalacji odpowiada właściciel budynku. W przypadku, gdy istniejące instalacje są niezgodne z obowiązującymi przepisami Właściciel powinien doprowadzić je do obowiązujących przepisów.

III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ

1. Dobór głównych urządzeń

Lp.	Moc kotłowni	Rodzaj paliwa (opcjonalnie)	Pojemność naczynia c.o.	Wielkość pompy obiegu kotłowego	Wielkość pompy obiegu c.w.u.	Średnica rurociągów	przepływ	zawór bezpieczeństwa na kotle
	kW		dm ³			mm	m ³ /h	
1.	16	pellet (drewno)	50	25/40	25/40	25	0,69	1/2"
2.	20	pellet	50	25/40	25/40	32	0,86	1/2"
3.	24	pellet (drewno)	80	25/40	25/40	32	1,03	1/2"


IV. WYKAZ GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ

L.p.	Charakterystyka urządzenia	Ilość	Warunki równoważności
1.	Kocioł na biomasę (pellet) o mocy 24 kW wraz z zasobnikiem i podajnikiem paliwa. Paliwo opcjonalne: drewno	17 kpl.	Kocioł spełniający warunki energetyczne klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012 Moc nominalna min. 24 kW Sprawność kotła min. 85 % $V_{\text{zasobnika paliwa}} \geq 200 \text{ dm}^3$ max ciśnienie robocze $\geq 0,2 \text{ MPa}$ - paliwo podstawowe: pellet, owies - kocioł z opcją przystosowania do spalania biomasy w postaci co najmniej: drewno kawałkowe
2.	Zawór do odprowadzania nadmiaru ciepła	17 szt.	Maksymalna temperatura pracy $\geq 135^\circ\text{C}$
3.	Regulator kotła	17 szt.	- sterowanie układem zgodnie ze schematem technologicznym - możliwość podłączenia dodatkowego modułu do zdalnego monitorowania pracy instalacji
4.	Cisnieniowe naczynie przeponowe o poj. 80 dm^3 do instalacji grzewczych	17 szt.	Naczynie do c.w.u. dop. ciśnienie pracy: $\geq 6 \text{ bar}$ Pojemność nominalna: $\geq 80 \text{ dm}^3$
5.	Pompa obiegu kotłowego 25/40	17 szt.	pompa elektroniczna o wskaźniku efektywności energetycznej (EEI) $\leq 0,23$ wysokość podnoszenia pompy przy wydajności $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$ co najmniej $1,5 \text{ m}$
6.	Pompa obiegu ładowania podgrzewacza c.w.u. 25/40	17 szt.	pompa elektroniczna o wskaźniku efektywności energetycznej (EEI) $\leq 0,23$ wysokość podnoszenia pompy przy wydajności $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$ co najmniej $1,5 \text{ m}$
7.	Zawór do napełniania instalacji	17 szt.	Ciśnienie wyjściowe regulowane $1,0 - 5,0$ (nastawa fabryczna $1,5 \text{ bar}$) max temperatura pracy $\geq 80^\circ\text{C}$
8.	Zawór bezpieczeństwa membranowy $1/2''$ $d_o = 12 \text{ mm}$, $p_o = 2 \text{ bar}$	17 szt.	$d_o \geq 12 \text{ mm}$
9.	Zawór mieszający – zabezpieczenie temperatury powrotu	17 szt.	$d_n \geq 25 \text{ mm}$ nastawa w zakresie $45-65^\circ\text{C}$
	Filtr siatkowy DN 32	34 szt.	-
	Zawór zwrotny DN 32	34 szt.	-
TM	Termomanometr	17 szt.	zakres pracy: $0-6 \text{ bar}$; $0-150^\circ\text{C}$
	Rurociągi wody grzewczej o średnicy $35 \times 1,5$ w izolacji z pianki poliuretanowej grubości 40 mm	85 m	Średnica wewnętrzna nie mniejsza niż 32 mm Minimalne parametry pracy: max. ciś. 6 bar , temperatura pracy: -30°C do 135°C
	Rurociągi wody zimnej o średnicy $28 \times 1,5$ w izolacji z pianki poliuretanowej o gr. 10 mm	85 m	Średnica wewnętrzna nie mniejsza niż 25 mm Minimalne parametry pracy: max. ciś. 6 bar , temperatura pracy: -30°C do 135°C
	Przewody elektryczne wg wymagań producenta kotła	17 kpl.	wg wymagań producenta automatyki
	Przewody elektryczne wg wymagań producenta automatyki	17 kpl.	wg wymagań producenta automatyki
	Przewody elektryczne wg wymagań producenta pomp obiegowych	34 kpl.	wg wymagań producenta pomp obiegowych
	Pozostałe elementy i materiały niezbędne do montażu instalacji tj. mocowania, uchwyty, wkręty kołki, śruby, materiały i elementy hydrauliczne, pakuły, farby, materiały uzupełnień budowlanych, inne.	17 kpl.	-
	Czopuch ze stali kwasoodpornej $\phi 180$	17 kpl.	-
	Kanał nawiewny z-towy o wymiarach $200 \times 200 \text{ mm}$ wyposażony w dwie kratki	17 kpl.	-
	Kanał wywiewny o wymiarach $140 \times 140 \text{ mm}$ wyposażony w dwie kratki	17 kpl.	-
	Moduł do zdalnego odczytu parametrów instalacji	4 kpl.	-

Integralną częścią wykazu urządzeń są protokoły z wizji lokalnej i uzgodnień z Użytkownikami.

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. SCHEMAT TECHNOLOGII KOTŁOWNI

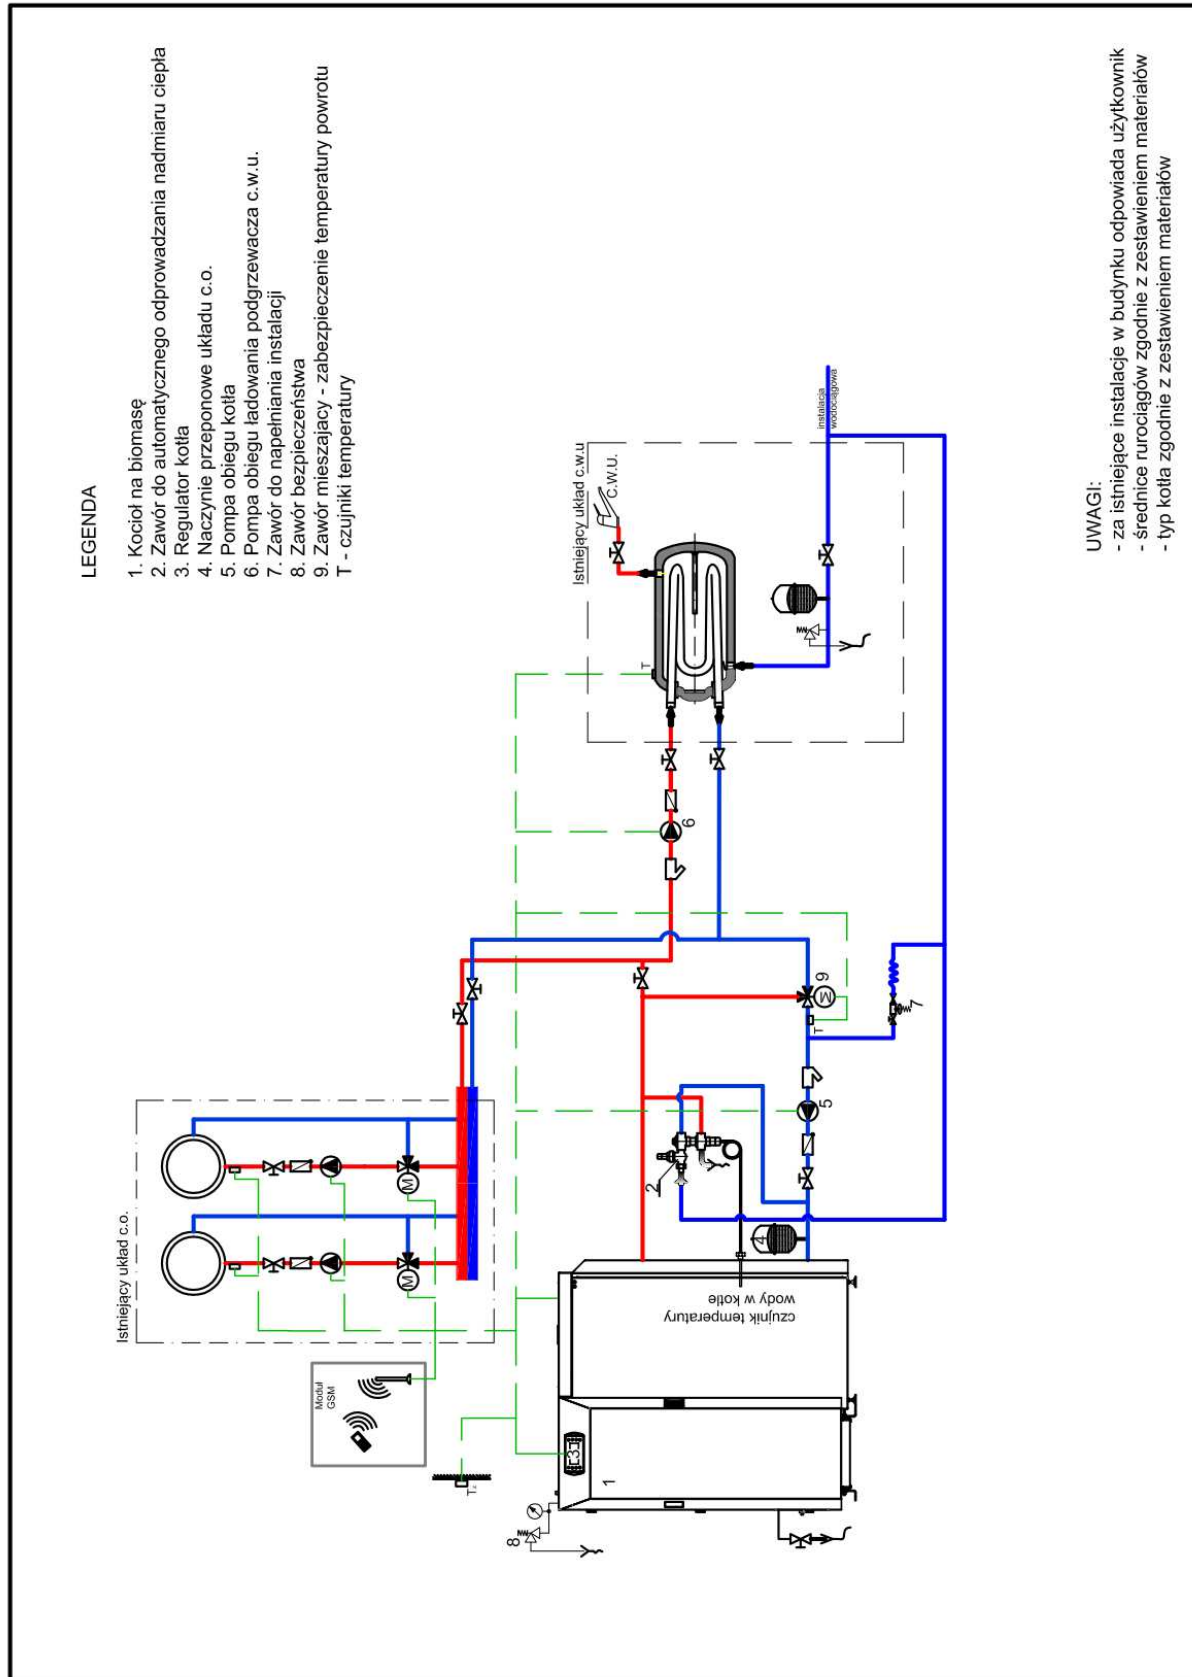

VI. Protokoły z wizji lokalnych i uzgodnień z użytkownikami wg katalogu „Protokoły”