




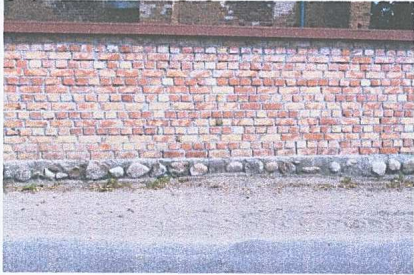



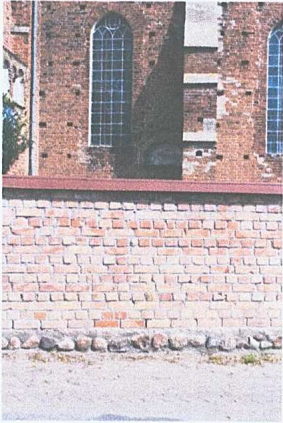







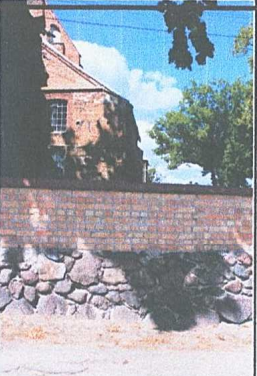








PROJEKTOWANY
ZAKRES ROBÓT
NA DZIAŁKACH
INWENTARYZACYJNYCH









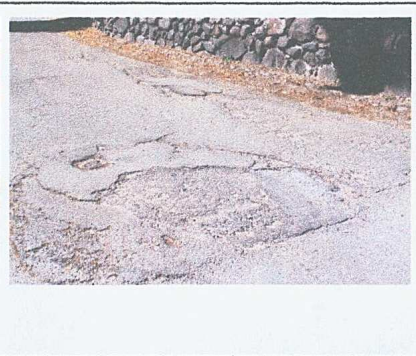







Krzysztof Karczarek
mgr inż. budownictwa
upr. bud. Cie 58/85
MAZ/BO/2587/02











Nr podziatu	Długość podziatu (m)		Opis, zakres robót	Dokumentacja fotograficzna		
	pow. jezdni (m2)	pow. chodnika (m2)				
1.	5,20		<p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p><i><u>nawierzchnia chodnika została niedawno wymieniona, wymaga jedynie miejscowych napraw</u></i></p>			
	49,0	jedna warstwa				
2.	5,08		<p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej</p>			
	73,15	jedna warstwa				


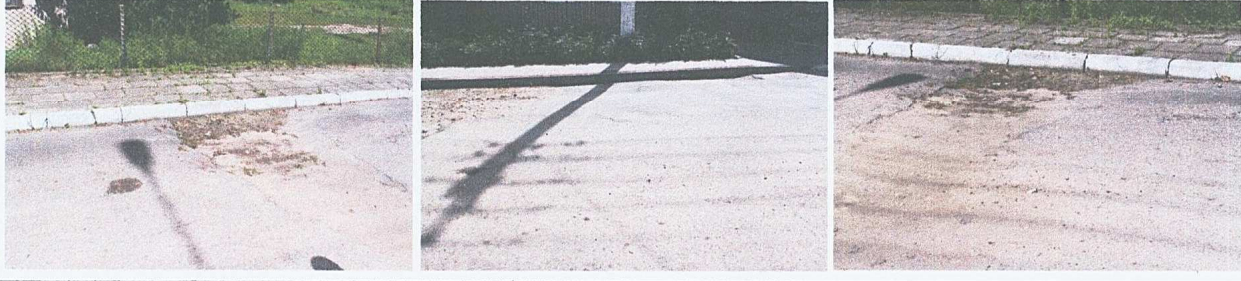

3.	5,00	46,4 jedna warstwa	<p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Położenie 3 rzędów kostki granitowej wzdłuż krawędzi jezdni przy kościele</p>			
4.	5,04	31,4 jedna warstwa	<p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Położenie 3 rzędów kostki granitowej wzdłuż krawędzi jezdni przy kościele</p>			
5.	5,12	29,7 jedna warstwa	<p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Położenie 3 rzędów kostki granitowej wzdłuż krawędzi jezdni przy kościele</p>			














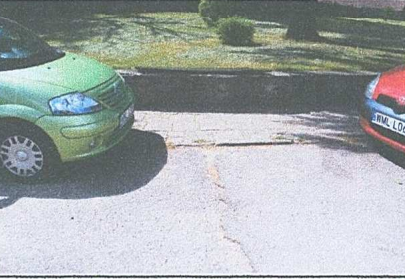

6.	5,12	Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	   
	25,0		
Położenie 3 rzędów kostki granitowej wzdłuż krawędzi jezdni przy kościele			
7.	5,16	Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	  
	20,8		
Położenie 3 rzędów kostki granitowej wzdłuż krawędzi jezdni przy kościele			
8.	5,16	Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	   
	20,6		
Położenie 3 rzędów kostki granitowej wzdłuż krawędzi jezdni przy kościele			

9.	5,50	22,60	5,50	<p>Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni jezdni</p>				
10.	5,04	27,20	5,40	<p>Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni jezdni</p>	<p>Regulacja pionowa wjazdu kanaliz.</p> <p>Regulacja pionowa zaworu wodociągowego</p>			
11.	5,08	34,50	5,50	<p>Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni jezdni</p>				

12.	3,65		Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego			
	31,10	3,90					
13.	6,00		Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego szt. 2			
	61,00	6,20					
14.	4,60		Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni				
	55,20	5,90					



14. cd						
15.	7,50	131,0 5,80	<p>Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Regulacja pionowa wjazdu kanalizac.</p> 			
						
16.	6,25	142,0 6,00 + 4,75	<p>Wymiana nawierzchni chodnika od strony kościoła i od strony Urzędu Gminy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Regulacja pionowa zaworu wodociągowego szt. 3</p> 			
						

17.	6,06		Wymiana nawierzchni chodnika od strony Urzędu Gminy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	
	61,40	12,60		
18.	4,85		Wymiana nawierzchni chodnika od strony Urzędu Gminy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	
	37,20	7,25		
19.	5,15		Wymiana nawierzchni chodnika od strony Urzędu Gminy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	
	41,00	7,80		

20.	6,00		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	     	
	74,00	28,00			
21.	5,40		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	     	
	71,60	40,00			
<p><u>Powierzchnię chodników podano łącznie z powierzchnią zjazdów</u></p>					
22.	5,25		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	Regulacja pionowa wjazdu kanalizac. szt. 2 Zjazd do budynku Urzędu Gminy	  
	88,30	22,50			

22 cd			<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulic Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p>				

23.	5,25		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulic Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p>				
	85,70	12,50	<p>Regulacja wjazdu kanalizacyjnego Regulacja wjazdu telekomunikacyjnego</p>				




24.	4,95		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni jezdni</p>	
	51,60	12,10		
25.	5,25		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni jezdni</p>	
	51,70	8,60		











26.	5,40		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	
	49,70	12,80		
27.	5,25		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	
	45,65	12,40		
			Regulacja wysokości zaworu wodoc.	
Regulacja wysokości wjazdu kanalizac.				









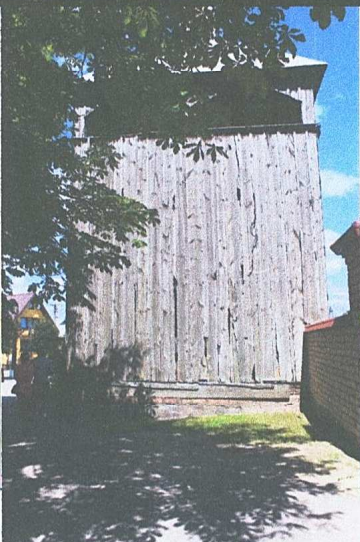

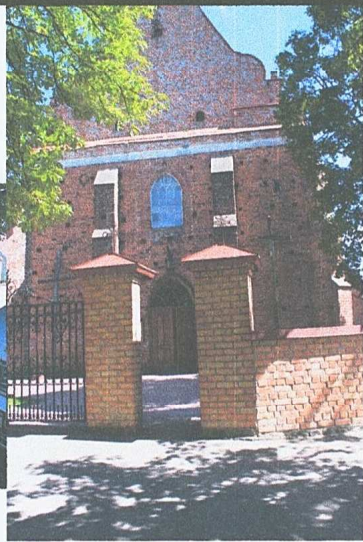

28.	5,20		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni jezdni</p>	 	     
	43,60	15,20			
29.	7,10		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Zjazd podwójny na działkę 740/1 i 739</p>	 	     
	59,50	21,30			

CD 29. 29a	16,70		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy</p> <p>Wymiana krawężników</p> <p>Wyprostowanie linii granicznych jezdni</p> <p>Remont nawierzchni Zjazd podwójny na działkę 740/1 i 739</p> <p>Regulacja wys. wjazdu kanalizacyjnego</p> <p>Regulacja wys. zaworu wodoc. szt. 3</p>			
	139,00	21,40				
30.	działka rozpatrywana łącznie z działką nr 23					
						
						


31.	5,20		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy - wzmocnione podkłady. Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	   
	29,70	11,20		
32.	4,95		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy - wzmocnione podkłady. Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Regulacja pionowa wjazdu kanalizac.	  
	25,70	12,40		
33.	5,00		Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy - wzmocnione podkłady. Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni	   
	32,50	11,60		

34.	5,12		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy - wzmocnione podkłady. Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych</p>	
	27,00	12,60		
35.	5,30		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy - wzmocnione podkłady. Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni, Wymiana obrzeży</p>	
	27,30	13,10		
36.	5,28		<p>Wymiana nawierzchni chodnika z obu stron ulicy - wzmocnione podkłady. Wymiana obrzeży trawnikowych, Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni</p> <p>Regulacja pionowa studzienki telekom.</p>	
	27,30	13,10		

37.	5,20		Wymiana krawężników i nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych	 
	26,60	7,45		
38.	8,20		Wymiana krawężników i nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych	  
	44,10	11,50		
39.				
40.	7,40		Wymiana krawężników i budowa nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych	   
	41,00	6,80		

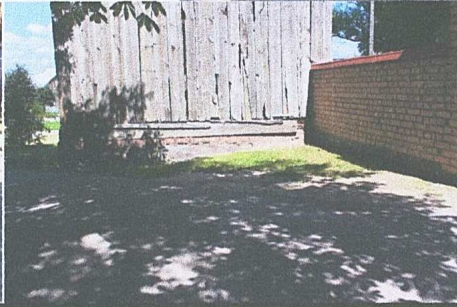41.	5,25		Wymiana krawężników i budowa nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych				
	18,05	7,85					
42.	5,10		Wymiana krawężników i budowa nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych				
	16,60	7,60					
43.	5,00		Wymiana krawężników i budowa nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych				
	17,00	7,50					

44.	5,20	24,30	7,45	<p>Wymiana krawężników Wymiana i budowa nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych</p>	
45..	6,40	39,40	8,90	<p>Wymiana krawężników Wymiana i budowa nawierzchni chodnika, Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Wymiana obrzeży trawnikowych</p>	

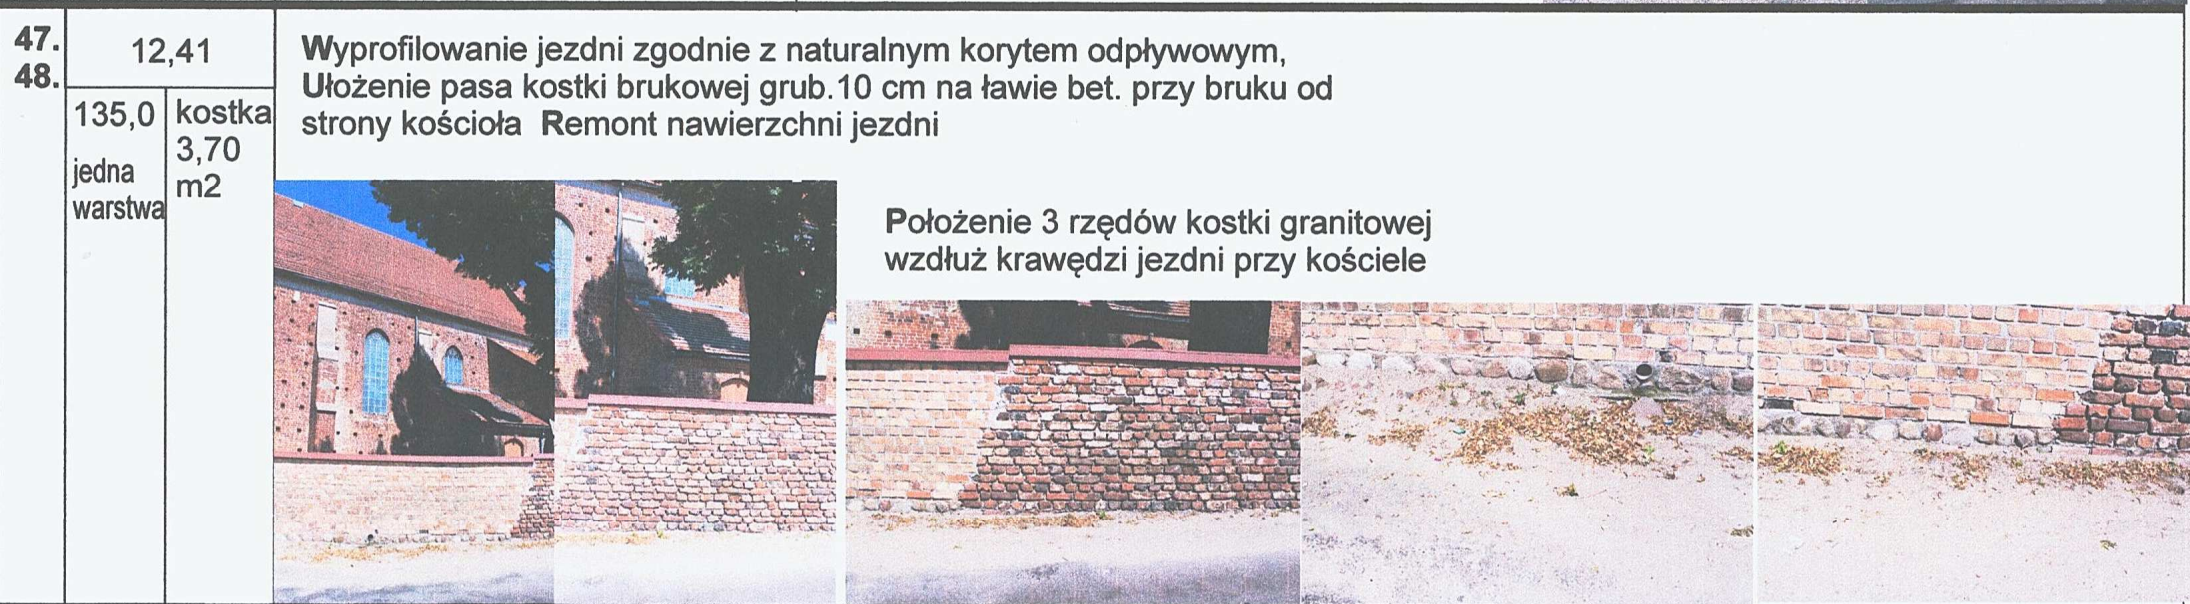


49.	15,70	
50.		
51.	124,4	kostka 5,00 m2
	jedna warstwa	



**Wyprofilowanie jezdni zgodnie z naturalnym korytem odpływowym,
 Ułożenie pasa kostki brukowej 10 cm na ławie bet. przy bruku od
 strony kościoła Remont nawierzchni jezdni**

**Położenie 3 rzędów kostki granitowej
 wzdłuż krawędzi jezdni przy kościele**

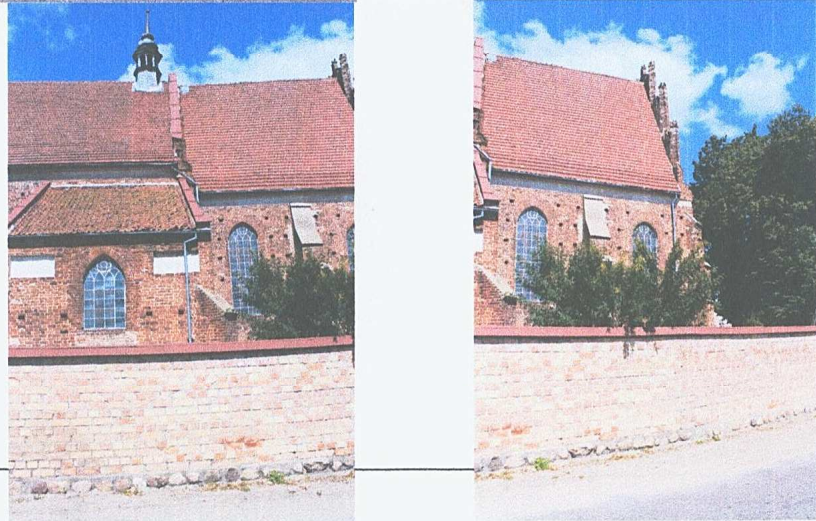

52.	21,65	
53.		
54.	134,0	kostka
55.	jedna warstwa	6,80 m ²

Regulacja pionowa wjazdu kanalizacyjnego

Wyprofilowanie jezdni zgodnie z naturalnym korytem odpływowym,
 Ułożenie pasa kostki brukowej granitowej grub.10 cm na ławie bet. przy bruku od strony kościoła
 Remont nawierzchni jezdni












56.	5,35	
	42,80	7,70

PODZAMCZE

Wymiana nawierzchni chodnika z jednej strony ulicy Wymiana krawężników
 Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni



56. CD					
		Regulacja pionowa wjazdu kanalizac.	Regulacja pionowa zaworu wodoc.		
57.	5,32	Wymiana nawierzchni chodnika z jednej strony ulicy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni			
	40,20 7,70				
58.	5,25	Wymiana nawierzchni chodnika z jednej strony ulicy Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni			
	40,0 7,60				

59	5,20	Wymiana krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Naprawa koryta ściekowego	
	33,20		

60.	5,15	Wymiana i położenie krawężników Wyprostowanie linii granicznych jezdni Remont nawierzchni jezdni Naprawa koryta ściekowego	
	29,90		

Do wysokości krawężnika od strony chodnika wyrównać mieszanką żwirowo - piaskową

61.
62.
63.

15,80

85,30

Wymiana i położenie krawężników
Wyrównanie linii granicznych jezdni
Remont nawierzchni jezdni
Naprawa koryta ściekowego

Do wysokości krawężnika
od strony chodnika
wyrównać mieszanką
żwirowo - piaskową

Regulacja pionowa wjazdu
kanalizacyjnego
szt. 2



Ulica Plac Kanoniczny Dz. nr 751

94,50


635,00 456

Wymiana i położenie krawężników
Wyprostowanie linii granicznych jezdni
Remont nawierzchni jezdni
Wykonanie zjazdów indywidualnych

Regulacja pionowa zaworu wodociągowego szt. 4

Regulacja pionowa włazu kanalizacyjnego szt. 4

Regulacja pionowa studzienki telekomunikacji szt. 4.

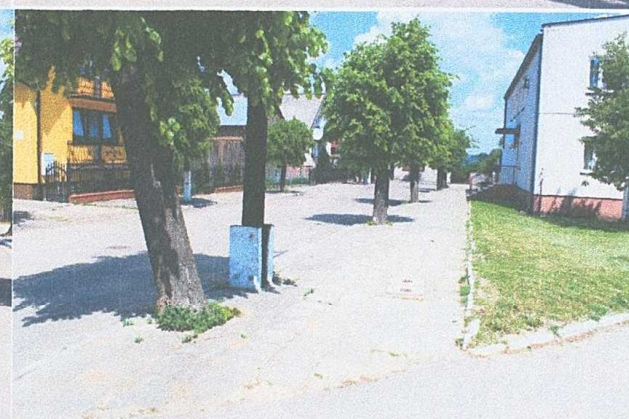

Łącznik, dz. nr 802

44,00

382,00 96,00

jedna warstwa

Wymiana i położenie krawężników
Wyprostowanie linii granicznych jezdni
Remont nawierzchni jezdni

Regulacja pionowa włazu kanalizacyjnego

Regulacja pionowa zaworu wodociągowego szt. 2

PARKING PRZY URZĘDZIE GMINY

Zjazd z ul. Plac Kanoniczny i parking za budynkiem U.G. - wg nawierzchni zjazdów.

Plac parkingowy należy obudować krawężnikiem w położeniu „na płasko”

Zjazd - 4,65 m x 20,0 m = 93,00 m²

Parking - 5,8m x 11,7 m = 67,86 m²



Kul
Krzysztof Karczmarek
mgr/inż. budownictwa
upr. bud. Cie 58/85
MAZ/BO/2587/02