

INWESTOR:	GMINA ZALESZANY UI. KOŚCIUSZKI 16 37-415 ZALESZANY
OBIEKT:	DROGA WEWNĘTRZNA
LOKALIZACJA:	DZIAŁKA NR EW.: 1565/13, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181806_2 ZALESZANY, OBRĘB: 0007 PILCHÓW, GMINA ZALESZANY, WOJ. PODKARPACKIE
STADIUM OPRACOWANIA	PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
TEMAT OPRACOWANIA	<u>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PILCHÓW – OSIEDLE KWIATOWA ŁAKA , DZ. NR EWID.: 1565/13 W KM 0+000 DO KM 0+310 W MIEJSCOWOŚCI PILCHÓW</u>
BRANŻA	DROGOWA
ZALESZANY, PAŹDZIERNIK 2016	

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej Pilchów – Osiedle Kwiatowa Łąka , dz. nr ewid.: 1565/13 w km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Pilchów.

2. INWESTOR

Gmina Zaleszany, ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

- Działka nr ew.: 1565/13
- Jednostka ewidencyjna: 181806_2 Zaleszany,
- Obręb: 0007 Pilchów,
- Gmina Zaleszany,
- Województwo: podkarpackie

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa – skala 1:1000
- Obowiązujące normy państwowe i literatura techniczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa uproszczona na przebudowę nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej w Pilchowie – Osiedle Kwiatowa Łąka (ul. Lawendowa). Przebudowa obejmuje odcinek zlokalizowany na dz. nr ewid. 1565/13 w msc. Pilchów w km: od 0+000 do km: 0+310.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania ww. odcinka objęto ustalenie stanu istniejącego na drodze będącej w eksploatacji i zaprojektowanie wzmocnienia istniejącej podbudowy zwirowo tłuczniowej, określenie szczegółowego przedmiaru robót.

7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE, KOLEJNOŚCI ROBÓT


- Roboty pomiarowe
- Wykonanie profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża

- Uzupelnienie kruszywem odcinka przelomowego o dlugosci ok 80 m wartswa grubosci srednio 15cm
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tluczniowej o grubosci 12cm po uwalowaniu
- Mechaniczne wykonanie warstwy wiazacej bitumicznej grysowo – zwirowej o grubosci 3cm po uwalowaniu
- Skropienie bitumem warstwy wiazacej
- Mechaniczne wykonanie warstwy scieralnej bitumicznej grysowo zwirowej o grubosci 4cm po uwalowaniu
- Dowoz kruszywa sortowanego na uzupelnienie poboczy
- Plantowanie obustronnych poboczy o szer. 0,75m recznie wraz z mechanicznym zagęszczaniem
- Regulacja urzadzen obcych

8. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna drogi „D”
- prędkość projektowa – 30km/h
- przekrój szlakowy
- szerokość jezdni 3,5mb
- pobocza obustronne umocnione kruszywem sortowanym o szerokości 0,75m
- dopuszczalny nacisk osi 80kN/oś przy przebudowie
- Obciążenie ruchem – ruch lekki – kategoria KR-1
- nośność podłoża G-1

PRZEKRÓJ NORMLANY
 Pilchów - Osiedle Kwiatowa Łąka
 dz. nr ewid. 1565/13
 OD KM: 0+000 DO KM: 0+310
 SKALA 1:50

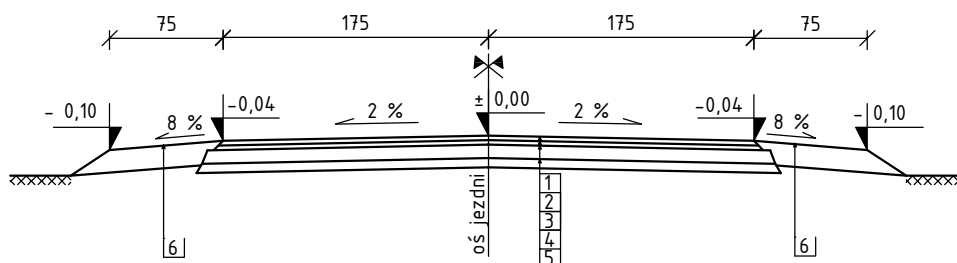

LEGENDA:

1. Projektowana warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej grysowo - żwirowej - grubość 4cm
2. Skropiona warstwa wiążąca (płynny asfalt)
3. Projektowana warstwa wiążąca z masy mineralno asfaltowej grysowo - żwirowej - grubość 3cm
4. Projektowana warstwa podbudowy tłuczniowej - grubość 12cm
5. Istniejąca podbudowa tłuczniowa drogi
6. Uzupelnienie pobocza kruszywem 0-31,5 - grubość 15 cm.

