


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja Remizy OSP w Dubiecku

Część 1

Drzwi wewnętrzne 1szt. (tzw. drzwi industrialne, loftowe – jak na załączonym rysunku)

- aluminiowe/stalowe przeszklone w ramie ze słupkiem ruchomym;
- wymiary drzwi 220 cm x 240 cm;
- front drzwiowy 2 x 80 cm x 240 cm + część stała 2 x 30 cm x 240 cm;
- kolor NCS 8000N lub inny do uzgodnienia;
- klamka lub pochwyt do uzgodnienia;
- kolor szyby przezroczysty;
- zamówienie obejmuje dostawę i montaż – obowiązkowy własny dokładny pomiar przed złożeniem oferty;
- gwarancja min. 24 miesiące;
- z czynności zdawczo-odbiorczych zostanie spisany protokół;
- płatność za usługę – przelew w terminie do 30 dni;
- termin realizacji do 31 października 2022 r.

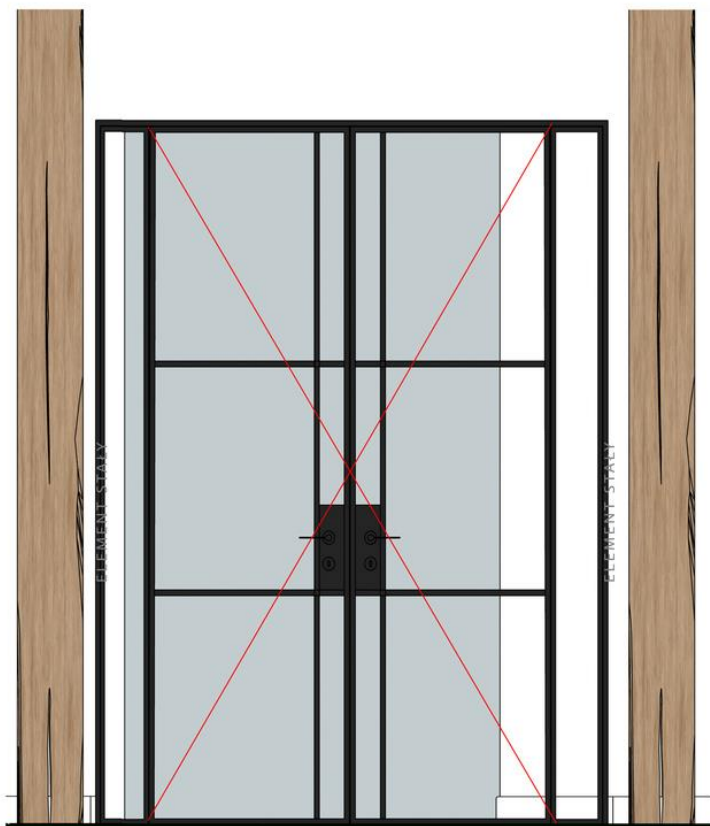


DRZWI INDUSTRIALNE
WYMIARY OTWORU DRZWIOWEGO:
SZEROKOŚĆ: 220 CM
WYSOKOŚĆ: 240 CM
FRONT DRZWIOWY: 2X 80X240 CM

Część 2

Drzwi wewnętrzne 2 szt. (lewe – 1 szt., prawe – 1 szt.)

- konstrukcja drewniano-płytowa, częściowo przeszklona (jak na załączonym rysunku);
- wymiary 90 cm x 210 cm;
- kolor drzwi biały;
- kolor szyby przezroczysty lub inny do uzgodnienia;
- drzwi w zestawie z futryną, zamkami, klamkami, szyldami, opaskami – kolor i rodzaj do uzgodnienia;
- zamówienie obejmuje dostawę i montaż – obowiązkowy własny dokładny pomiar przed złożeniem oferty;
- gwarancja min. 24 miesiące;
- z czynności zdawczo-odbiorczych zostanie spisany protokół;
- płatność za usługę – przelew w terminie do 30 dni;
- termin realizacji do 30 września 2022 r.

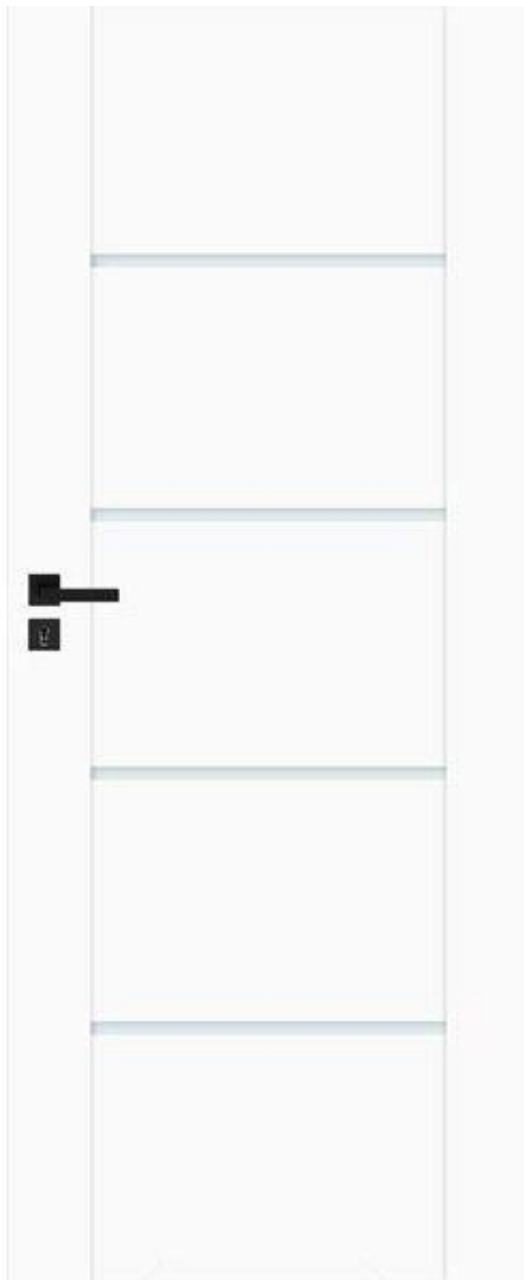

Część 3

Okno PCV 1 szt.

- rama okna przedzielona na dwie symetryczne połowy. Jedno skrzydło w okuciu rozwiernym, drugie w okuciu rozwierno-uchylnym;
- wymiary 190 cm x 140 cm;
- kolor dwustronny biały o parametrze $U=0,9$;
- szyby bezbarwne;
- kolor klamki biały;
- zamówienie obejmuje dostawę i montaż – obowiązkowy własny dokładny pomiar przed złożeniem oferty;
- gwarancja min. 24 miesiące;
- z czynności zdawczo-odbiorczych zostanie spisany protokół;
- płatność za usługę – przelew w terminie do 30 dni;
- termin realizacji do 30 września 2022 r.

Część 4

Wykonanie wylewki ok. 169 m²

- wykonanie wylewki systemem maszynowym o gr. ok. 6 cm;
- dostawa i montaż izolacji ze styropianu o gr. ok. 10 cm;
- dostawa i montaż folii;
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej wylewkę;
- zamówienie obejmuje dostawę i montaż materiałów – obowiązkowy własny dokładny pomiar przed złożeniem oferty;
- gwarancja min. 24 miesiące;
- z czynności zdawczo-odbiorczych zostanie spisany protokół;
- płatność za usługę – przelew w terminie do 30 dni;
- termin realizacji do 30 września 2022 r.

Część 5

Zakup i montaż paneli winylowych ok. 169 m²

- szlifowanie posadzki;
- wypełnianie dylatacji;
- zagruntowanie wylewki;
- wykonanie korekty wyrównującej wylewkę;
- dostawa i montaż płytki winylowej LVT montowanej na kleju;
- kolor paneli do uzgodnienia;
- dostawa i montaż listwy przypodłogowej (kolor, rodzaj i wysokość do uzgodnienia);
- zamówienie obejmuje dostawę i montaż materiałów – obowiązkowy własny dokładny pomiar przed złożeniem oferty;
- gwarancja min. 24 miesiące;
- z czynności zdawczo-odbiorczych zostanie spisany protokół;
- płatność za usługę – przelew w terminie do 30 dni;
- termin realizacji do 9 listopada 2022 r.

Część 6

Krzesła drewniane 150 szt. – zgodnie ze wzorem na załączonym rysunku + tapicerowane siedzisko

- konstrukcja drewniana z drzewa bukowego (lub innego do uzgodnienia);
- wymiary krzesła:
 - * wysokość całkowita ok. 99 cm;
 - * wysokość do siedziska ok. 44-45 cm;
 - * wysokość oparcia ok. 56 cm;
 - * szerokość siedziska ok. 36-43 cm;
 - * grubość nogi ok. 4 cm x 4 cm;
- kolor drewna do uzgodnienia;
- siedzisko tapicerowane – kolor i rodzaj tkaniny do uzgodnienia;
- zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego;
- gwarancja min. 24 miesiące;
- z czynności zdawczo-odbiorczych zostanie spisany protokół;
- płatność za usługę – przelew w terminie do 30 dni;
- termin realizacji do 9 listopada 2022 r.

