

Papowo Biskupie 21.11.2013 r.

Przetarg nieograniczony:

**Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice –
podniesienie standardu.**

Zapytania i wyjaśnienia nr 5 do treści SIWZ

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pielęgnować nowo powstałą nawierzchnię trawiastą w tym ją systematycznie nawadniać do momentu odbioru inwestycji. W związku z powyższym proszę o wskazanie na mapie oraz potwierdzenie że na przedmiotowej działce znajduje się stałe ujęcie wody o wydajności min. 14 m³/h przy ciśnieniu roboczym min 4,0 bar. Brak ujęcia wody będzie skutkować nierównomiernymi początkowymi wschodami oraz zamieraniem siewek szczególnie gatunku *Poa pratensis*, której udział procentowy w mieszance nasion na boiska sportowe waha się w granicach 60-80%.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje że, na przedmiotowej działce nie ma żadnego ujęcia wody. Najbliższe ujęcie wody z którego Wykonawca może odpłatnie skorzystać znajduje się w odległości 250 m na terenie szkoły.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający przewiduje wymianę podłoża wierzchniej warstwy roślinnej, czy należy jej użyć do ponownego wbudowania ?. Rodzima warstwa humusu nie nadaje się pod sportowe nawierzchnie trawiaste ze względu na zbyt duży udział części pylastych oraz spławialnych co zalicza ją do kategorii gruntów zwięzłych. Ponowne wykorzystanie rodzimej gleby będzie sprawiać użytkownikowi mnóstwo problemów w jej utrzymaniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje wymiany podłoża wierzchniej warstwy roślinnej. Zdjętą warstwę należy użyć ponownie, punkt 24 i 33 przedmiaru robót.

Andrzej Zieliński – Wójt

Papowo Biskupie 21.11.2013 r.

Przetarg nieograniczony:

**Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice –
podniesienie standardu.**

Zapytania i wyjaśnienia nr 6 do treści SIWZ

Pytanie 1.

Prosimy o odpowiedź, czy trybuna ma posiadać 52 miejsca [zgodnie z rys. nr 08] czy jak jest w opisie pozycji przedmiarowej, czyli $3 \times 12 = 36 \times 2 = 72 + 4 = 76$ [dwie trybuny po trzy rzędy na dwanaście krzesełek i dodatkowo cztery nad schodami].

Wyjaśnienie:

Zamawiający odpowiada, że trybuna ma posiadać 52 miejsca jak pokazano na rysunku nr 07. Za pomyłkę w opisie pozycji przedmiarowej przepraszam.

Pytanie 2.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakup, dowóz i ułożenie brakującej warstwy ziemi. Na załączonym rysunku „niwelacja boiska” projektowana rzędna to 85,04, natomiast istniejące rzędne terenu w większości są niższe od zaprojektowanej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje zakupu, dowozu i ułożenia ziemi. Podana rzędna 85,04 nie jest obowiązująca. Zamawiający odbierze od Wykonawcy poziom terenu ukształtowany tylko z ziemi znajdującej się na terenie boisk i nie będzie egzekwował rzędnej projektowej.


Pytanie 3.

Prosimy o zamieszczenie planu zagospodarowania z zaznaczeniem bieżni którą należy rozebrać.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby wykonywania nowego planu zagospodarowania terenu. Rozbiórka starej bieżni znajduje się w przedmiarze robót pozycja 14, 15, 19 i 20. Lokalizację starej bieżni

przedstawiam poniżej. Ponadto informuję, że istniejące boisko jest udostępnione dla wszystkich i można je codziennie oglądać.

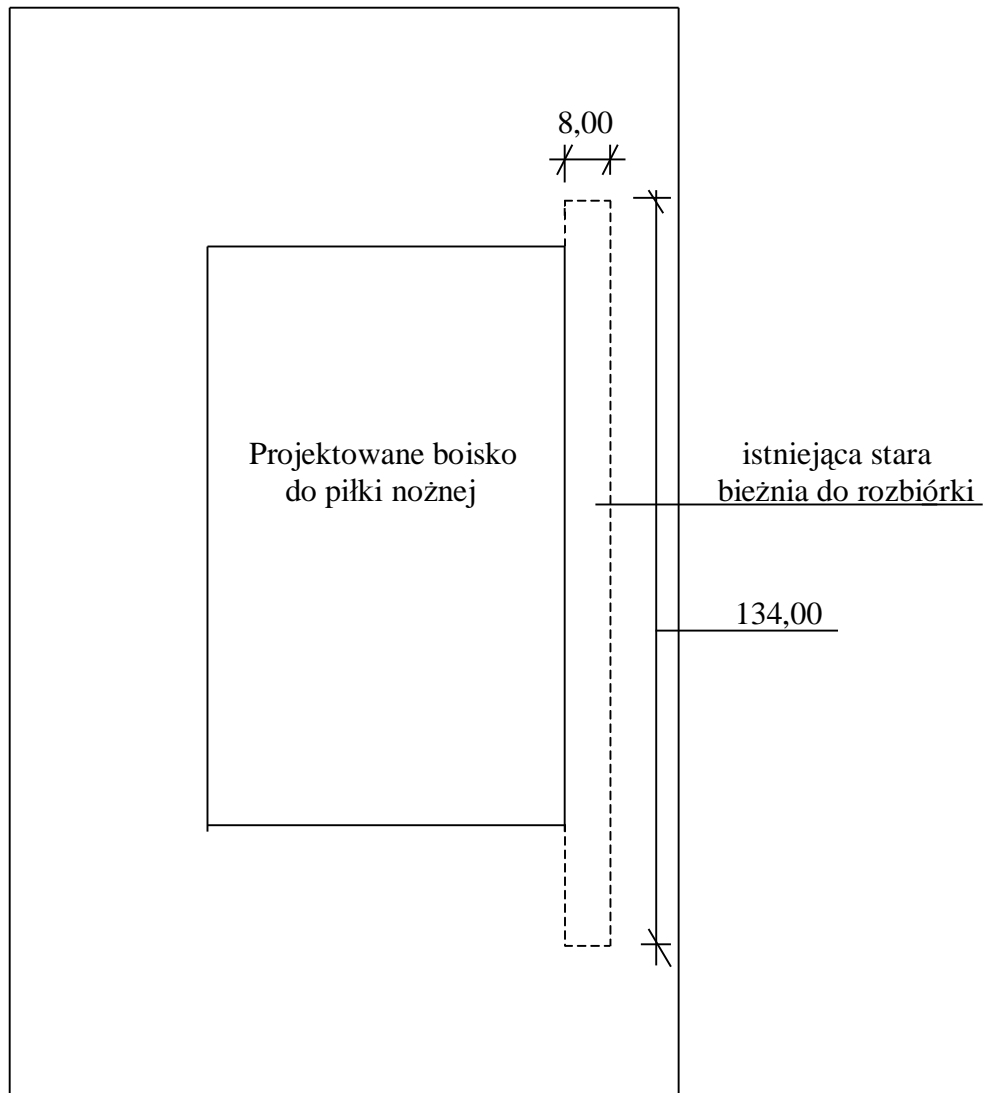

Pytanie 4.

Prosimy o zamieszczenie obliczeń robót ziemnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że obliczenia robót ziemnych znajdują się w projekcie budowlanym od strony 13 do strony 19.

Pytanie 5.

Prosimy o podanie typu siedziska trybuny [wysokość oparcia, kolor].

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wymiary trybuny podane są na rysunkach nr 07 i 08. Konstrukcja trybuny, oparcia z desek i podłoga z desek powinny być wykonane w kolorze czarnym. Krzeselka plastikowe powinny być wykonane w kolorze niebieskim.

Pytanie 6.

Jakie mają być podesty trybuny z desek czy z krat VEMA.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podesty mają być z desek jak pokazano w Projekcie na rysunku nr 08.

Pytanie 7.

Prosimy o zamieszczenie rysunków kabin dla zawodników. Sam opis uniemożliwia prawidłową wycenę [brak informacji o rodzaju siedzisk, kształcie konstrukcji kabiny].

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby wykonywania indywidualnych projektów kabin dla zawodników ze względu na bogatą ofertę sprzedaży kabin dla zawodników przedstawianą w internecie przez producentów sprzętu sportowego.

Proszę dobrać kabiny do podanych w przedmiarze danych i odczytać wycenę producenta.

Ponadto zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zamontowanie kabin wyprodukowanych przez nie profesjonalną firmę.

Pytanie 8.

Na projekcie zagospodarowania są pokazane trzy ławki drewniane. Czy wchodzi one w zakres Zamówienia?. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dok. Projektowej o opis i rysunki oraz o dodanie pozycji do przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w zapytaniach i wyjaśnieniach nr 4 z dnia 13.11.2013 rok udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia z trawy do wykonania to 21738,08 m². W opisie do projektu i w SIWZ punkt 2 – Opis przedmiotu zamówienia, jest tylko boisko o powierzchni 6825 m².

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia z trawy do wykonania to 21738,08 m².

Pytanie 10.

Jeżeli całkowita powierzchnia trawy wynosi 21738,08 m², to prosimy o odpowiedź czy poza boiskami można zastosować mieszanki traw zwyczajnych a nie sportowych?.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że poza boiskami można zastosować mieszanki traw zwyczajnych.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres pielęgnacyjny trawy sianej to tylko podlewanie do czasu odbioru robót przez inwestora [pozycja 36 przedmiaru].

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że zakres pielęgnacyjny trawy sianej to tylko podlewanie do czasu odbioru robót przez inwestora.

Pytanie 12.

Prosimy o zamieszczenie planu zagospodarowania z zaznaczeniem bieżni którą należy rozebrać.

Wyjaśnienie:


Zamawiający informuje, że odpowiedzi na to pytania udzielił w pytaniu nr 3.

Pytanie 13.

Z uwagi na fakt, że przedmiar jest pomocniczy prosimy o uzupełnienie projektu o przekroje, opis dotyczący rozbiórki bieżni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przedstawia poniżej przekrój bieżni przeznaczonej do rozbiórki.

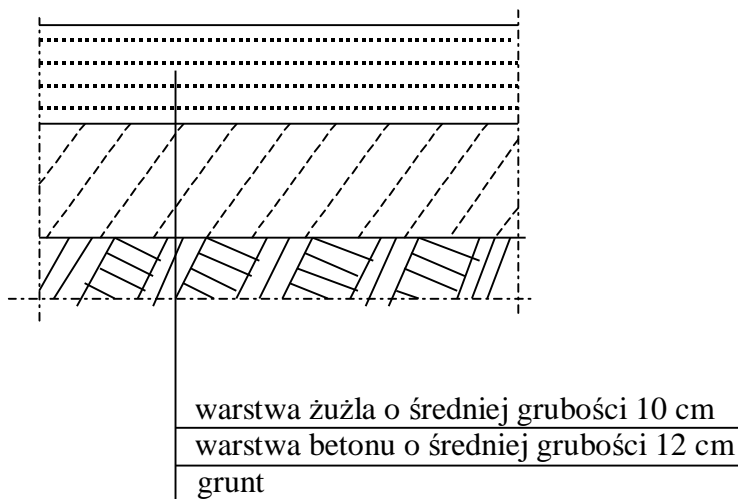

Pytanie 14.

Prosimy o podanie przykładowych środków do niszczenia trawy [pozycja 3 przedmiaru], które umożliwiają późniejsze posianie nowej trawy na opryskanym gruncie i umożliwiające wykonanie robót w terminie do 15.06.2014 [czas, w którym środek będzie aktywny w gruncie uniemożliwia wysianie nowej trawy].

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie będzie podawał przykładowych środków do niszczenia trawy. Wykonawca sam wybierze środek spełniający warunki wyszczególnione przez Niego w powyższym punkcie.


Pytanie 15.

Prosimy o zamieszczenie rysunku boiska piłkarskiego z pokazaniem projektowanych spadków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że spadki boiska należy wykonać w kształcie koperty. Najwyższy punkt na środku boiska powinien być o 20 cm wyższy od poziomu boiska przy liniach bocznych.

Zamawiający przedstawia poniżej rysunek boiska z projektowanymi spadkami.

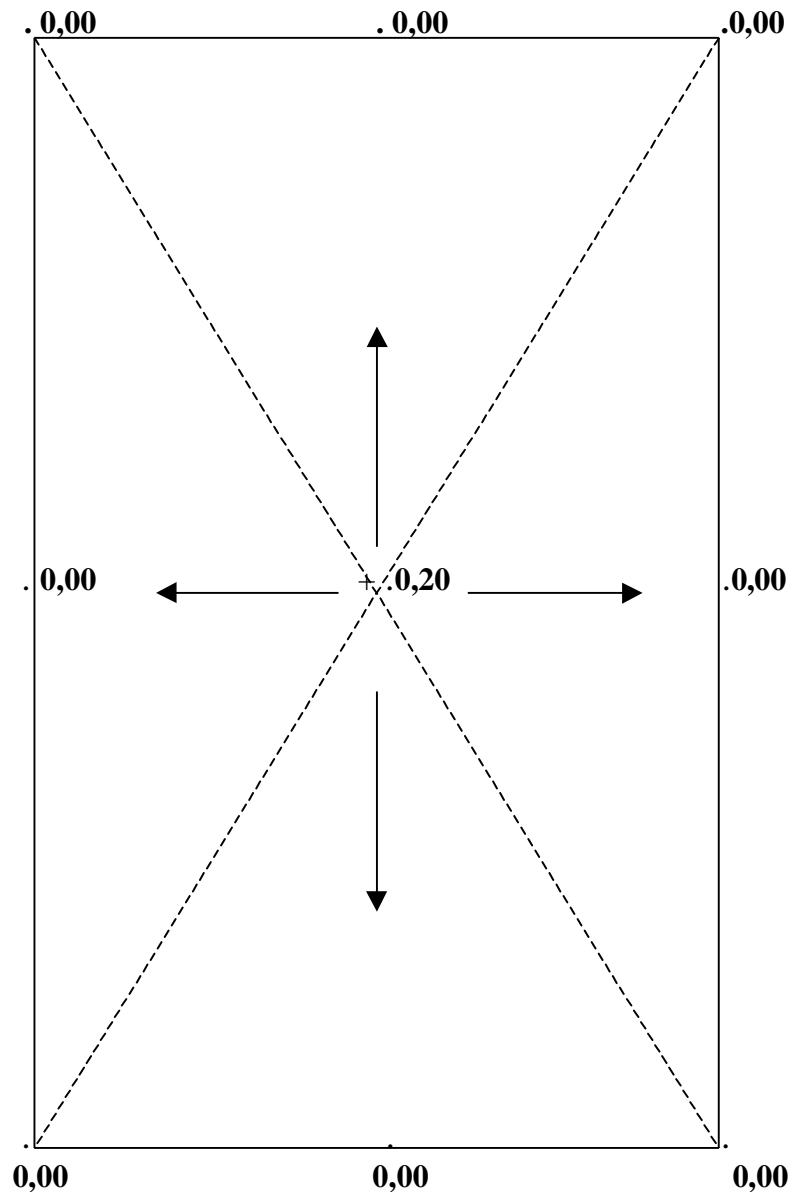

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że projekt nie wymaga zastosowania drenażu pod boiskiem piłkarskim ani warstwy odsączającej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że projekt nie wymaga zastosowania drenażu pod boiskiem ani warstwy odsączającej.

Pytanie 17.

Prosimy o podanie parametrów geowłókniny przeciw kretom.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z ułożenia geowłókniny przeciw kretom a wprowadza ułożenie siatki przeciw kretom.

Siatka powinna być wykonana z BOPP [podwójnie orientowany polipropylen]. Wytrzymałość wzłużna: 150N/5cm². Wytrzymałość poprzeczna: 122N/5cm². Wielkość oczek: 10mm x 10mm.

Pytanie 18.

Prosimy o odpowiedź czy w punkcie SIWZ nr 2 – opis przedmiotu zamówienia określenie „boisko do piłki nożnej wraz z całym potrzebnym wyposażeniem” dotyczy nawierzchni z trawy i bramek , czy jeszcze innych elementów [np.: chorągiewki narożnej]?. Jeżeli tak, prosimy o uszczegółowienie opisu w SIWZ oraz o uzupełnienie dok. projektowej i przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że określenie „boisko do piłki nożnej wraz z całym potrzebnym wyposażeniem” dotyczy tylko nawierzchni z trawy i bramek.

Pytanie 19.

Proszę o zamieszczenie i szczegółowy opis jakie elementy zagospodarowania terenu są na istniejącej działce i które należy zdemontować [wg przedmiaru podest, beczki, słupki flag itp.]. Proszę o szczegółowe informacje na ich temat [materiał, ilość, wielkość].

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że na terenie boisk występują następujące elementy przeznaczone do demontażu i rozbiórki.

Słupki do flag – dwa słupki wykonane z ceowników NP160, każdy ze słupków składa się z dwóch ceowników ustawionych obok siebie, słupki wystają ponad teren na 1,00 metr oraz są zakopane w ziemi też na 1,00 m.

Stopnie schodowe na gruncie – dwa rzędy stopni betonowych prowadzące do podestu, stopnie wylane są na gruncie i posiadają wymiary podane w pozycji nr 7

przedmiaru.

Podest – jest to płyta betonowa wylana na gruncie o wymiarach podanych w pozycji nr 8 przedmiaru.

Beczki – są to dwie połówki przeciętej beczki stalowej 200 litrów, połówki beczki są zakopane na 20 cm w ziemi.

Kabiny dla zawodników – są dwie kabiny, kabiny mają konstrukcję stalową, szkielet wykonany jest z kątowników a ściany i dach jednospadowy z blachy falistej.

Pod kabinami nie ma utwardzenia gruntu.

Ławki w kabinach są wykonane z drewna.

Wymiary kabin i ławek podano w pozycji nr 10 przedmiaru.

Pytanie 20.

Proszę o informację na czym polega regulacja pionowa studzienki Melioracyjnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że regulacja pionowa studzienki melioracyjnej polega na dostosowaniu górnego poziomu pokrywy studzienki do poziomu terenu po ukształtowaniu. Górny poziom pokrywy studzienki nie może być poniżej ani powyżej terenu po ukształtowaniu.

Informuję też, że pozycja nr 11 przedmiaru o treści „Regulacja pionowa studzienki melioracyjnej” powinna mieć treść „Regulacja pionowa studzienki melioracyjnej i przesunięcie tej studzienki w poziomie w kierunku południowo – zachodnim o 2,00 m”.

Za pomyłkę w opisie pozycji przedmiarowej przepraszam.

Pytanie 21.

Proszę o informację jakiej grubości ma być humus na boiskach [warstwa nad geowłókniną].

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że warstwa humusu nad geowłókniną ma być grubości od 7 do 10 cm.

Pytanie 22.

Proszę o potwierdzenie, że trawa siana ma być na powierzchni 7625 m² [powierzchnia boisk].

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że na pytanie odnośnie powierzchni na której ma być siana trawa udzielił odpowiedzi w punkcie 9.

Pytanie 23.

Proszę o uszczegółowienie jaką powierzchnię należy przygotować na ustawienie kabin. Proszę o stosowny rysunek kabin i powierzchni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że powierzchnia pod kabiny powinna być wykonana z kostki betonowej brukowej i mieć wymiary 6,00x2,00 m każda. Szczegóły wykonania określone są w przedmiarze od pozycji nr 65 do pozycji nr 72. Lokalizacja kabin pokazana jest na rysunku nr 01.

Informacji dotyczących samych kabin udzieliłem w punkcie nr 7.

Andrzej Zieliński – Wójt