

Powidz, dn. 3.12.2019r.

**ORG-ZP. 271.14.2019**

Wójt Gminy  
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz  
tel./fax 63 2776 272, 63 2776 273  
woj. wielkopolskie  
310108580

**Do wszystkich wykonawców**

**WYJAŚNIENIA Nr 1**

**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.14.2019** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

*Jakie są wymiary kamiennej granitowej kostki ciętej oraz czy boki mają być cięte czy łupane a góra cięta i promieniowana , na nawierzchnię miejsc postojowych?*

**Odpowiedź 1**

Wymiary kostki na jezdni i miejscach postojowych 21x14x10cm : zgodnie z rys. 7 „szczegóły konstrukcyjne” dokumentacji projektowej stanowiącej załącznikiem do SIWZ.

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wym. 21x14x10cm (wymiar nominalny) górna powierzchnia cięta i płomieniowana dolna powierzchnia cięta, boczne powierzchnie łupane - dopuszcza się jedną powierzchnię boczną ciętą” zgodnie z treścią w pliku: Opis techniczny Rynek w Powidzu - str. 2 dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

**Pytanie nr 2**

*Czy mogą być ławki, kosze i tablice podobne o zbliżonych parametrach technicznych do przedstawionych w dokumentach ?*

**Odpowiedź 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach ( +,- ) 10%, natomiast kolorystyka musi być zachowana zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków. Elementy metalowe - kolor RAL 7021 . Drewno - mahoń wg Sadolin Clasic.

**Pytanie nr 3**


*Proszę przedstawić rysunkowo i podać zbliżone parametry techniczne stołu parkowego z wbudowanymi planszami do gry w szachy i „Chińczyka” ?*



### ***Odpowiedź 3***

Poniżej przedstawia się zdjęcie poglądowe. Stylem winien nawiązywać do pozostałej małej architektury ( ławki, kosze, tablice) . Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach ( +,- ) 10%. Kolorystyka z kolorystyka musi być zachowana zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków. Elementy metalowe - kolor RAL 7021 . Drewno - mahoń wg Sadolin Clasic. Wizualizacja pochodzi z zasobów firmy Zano. Należy ją traktować, jako niezobowiązujące propozycje projektanta, służące prawidłowemu zrozumieniu projektu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych oraz odpowiadającym normom obowiązującym w danym zakresie.



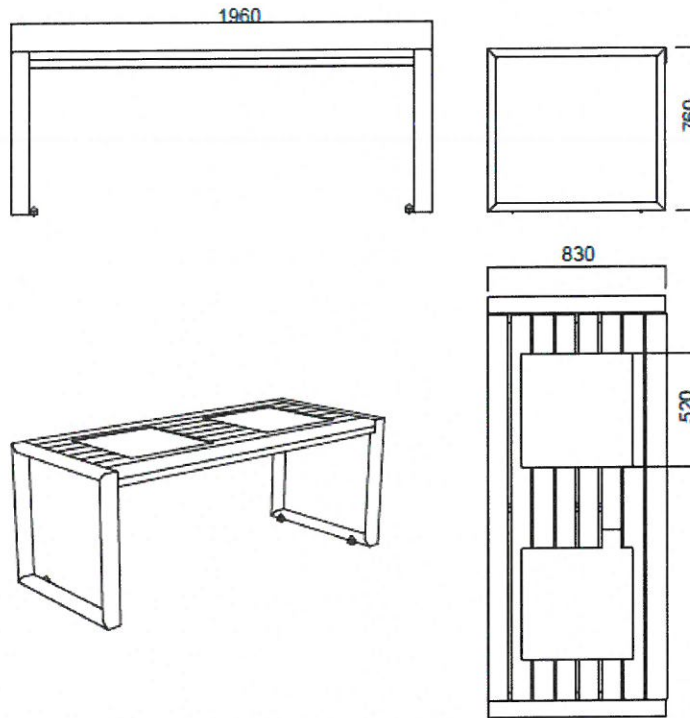

#### Pytanie nr 4

Proszę o podanie promienia krawężnika kamiennego ŁUKOWEGO o wymiarach 15x15x100 cm?

#### Odpowiedź 4

Krawężniki w takim wymiarze nie występują. W przedmiarze robót (roboty drogowe) stanowiącym załącznik do SIWZ, w dziale 4 przedmiaru określono występujące promienie krawężników łukowych, z podziałem na wystające 6cm i wystające 12cm oraz „wkłęsły” czy „wypukły”.

#### Pytanie nr 5

Czy wymienione kostki w przedmiarze mogą być zamienione na kostki z odpad i promieniowane po zakończeniu?

#### Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Wójt  
Jakub Gryn