


PRZEKRÓJ NORMALNY A-A


km 0+000,00- 0+340,00

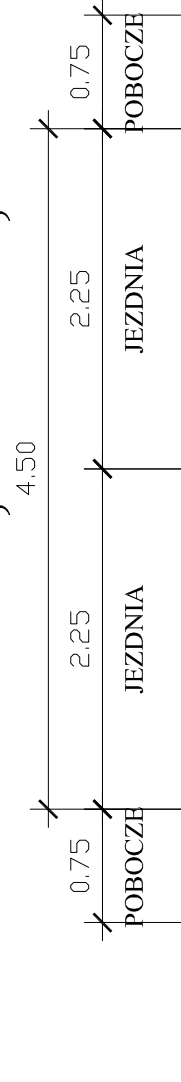

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-12,8 mm, grubość 4 cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-16 mm, grubość 4 cm
 Uzupełnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej górną warstwą kruszywa 0-31,5 mm o grubości 10-15 cm
 Istniejąca warstwa podbudowy tłuczniowej

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B


km 0+340,00 - 0+365,24

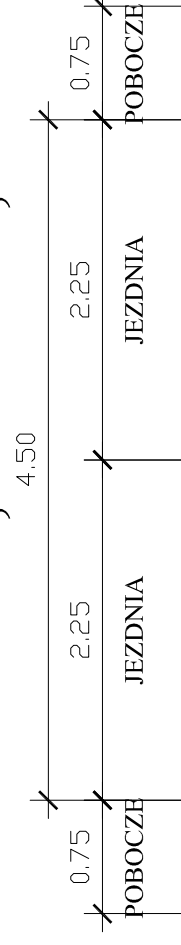

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-12,8 mm, grubość 4 cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-16 mm, grubość 4 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm
 Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C


km 0+365,24 - 0+463,74

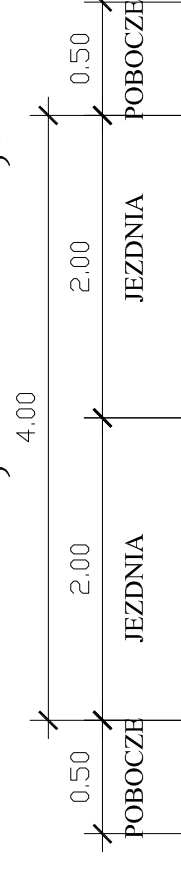

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-12,8 mm, grubość 4 cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-16 mm, grubość 4 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm
 Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D


km 0+000,00 - 0+147,45

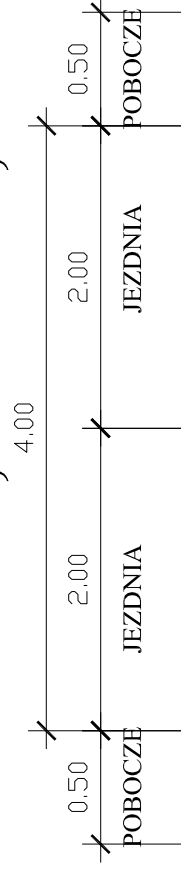


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-12,8 mm, grubość 4 cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-16 mm, grubość 4 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm
 Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY E-E

km 0+147,45 - 217,58



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-12,8 mm, grubość 4 cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1-2, o uziarnieniu 0-16 mm, grubość 4 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm
 Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm

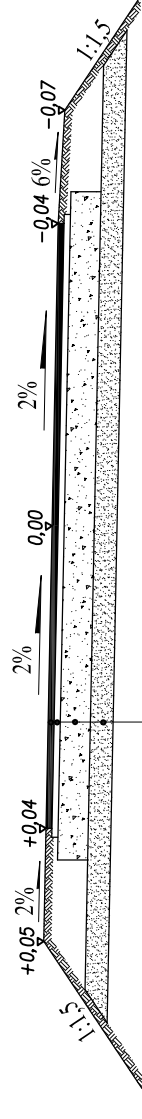

PROJEKT BUDOWLANY

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Karłowicza 4/20, 62-507 Konin	
TEMAT :	PRZEBUDOWA DRÓGI W M. POWIDZ WYBUDOWANIE
LOKALIZACJA :	POWIDZ WYBUDOWANIE, POWIAT SŁUPECKI, WOJ. WLKP
INWESTOR :	GMINA POWIDZ, UL. 29 GRUDNIA 24, 62-430 POWIDZ
BRANŻA :	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
FAZA :	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ :	inż. Artur Szymczak Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej WKP.0065P.WD.05
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Janusz Siachurski Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej UAN. 6346.WD.288
TREŚĆ RYSUNKU :	PRZEKROJE NORMALNE
DATA :	01-06-2009
SKALA :	1:50
NR RYSUNKU :	03/A
NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z LISTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090621225325+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090621225325+02'00')
/CreationDate
(PROART)
/Author
-mark-