ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

OPIS	118x100	194x100	70x145	50x60	78x140	85x120	100x120
SCHEMAT	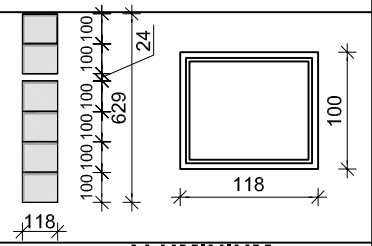	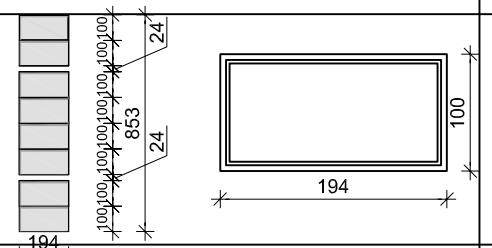					
MATERIAŁ	**ALUMINIUM** kolor dostosować do płytek klinkierowych szybu windy np. RAL 8025	**ALUMINIUM** kolor dostosować do płytek klinkierowych szybu windy np. RAL 8025	**DREWNO**	**PCV KOLOR BIAŁY**	PCV KOLOR BIAŁY OKNO POŁACIOWE	**PCV KOLOR BIAŁY**	**DREWNO**
PIWNICA	-	2	-	-	-	-	-
PARTER	4	4	-	-	-	2	1
I PIĘTRO	2	2	1	3	3	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	6	8	1	3	3	2	1
LOKALIZACJA OKIEN	SZYB WINDY	SZYB WINDY	PRZY POM. 2.13	POM. 2.05, 2.05, 2.06	POM. 2.04, 2.06, 2.07	POM. 1.08, 1.07	PRZY POM. 1.07

- OKNA WEWNĘTRZNE Z PCV
- OKNA BEZOŁOWIOWE Z PROFILAMI Z PEŁNOWARTOŚCIOWEGO PVC
- W PROFILU NIE SĄ WYKORZYSTYWANE PRZETWORZONE ODPADY PCV, ANI TEŻ MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU ORAZ BEZOŁOWIOWE
- OKNA **ENERGY LINE** FIRMY **BUDVAR**
- KOLOR BIAŁY

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych–zgodnie ze sztuką budowlana (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
Teren budowlany powinien być przygotowany poprzez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP. W czasie wykonania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach przepisów BHP i ppoż.

UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, (W SZCZEGÓLNOŚCI WIELKOŚĆ OTWORÓW OKIENNYCH). ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANYM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

2. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE OKIEN NALEŻY POMNIEJSZYĆ O LUZ MONTERSKI, ZALEŻNY OD WYBRANEGO PRODUCENTA OKIEN.

3. PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY MIERZONE WEWNĄTRZ BUDYNKU W ŚWIETLE OŚCIEŻY, LICA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ ORAZ ŚWIETLE WĘGARKÓW.

4. OKNA POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POWIETRZA ZAPEWNIAJĄC WŁAŚCIWY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEŃ

5. PRZY OKNACH ROZSÓWANYCH ZASTOSOWAĆ BLOKADĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED OPADANIEM SKRZYDŁA

BIURO PROJEKTOWE
ARCHIGRA
GRAŻYNA RAJEWSKA
tel. / fax: (071) 314 21 69 tel. kom: 0 607 569 726
biuro/ pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Bratnia 7, pok. 107
www.archigra.com.pl archigra@wp.pl

Nazwa rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr rys.:

Inwestor: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie ul. Słowackiego 2, Bierutów

Data:

Siedlisko: PB

Projektował: mgr inż.arch.GRAŻYNA RAJEWSKA nr upr.04 / 04 DOIA

Podpis:

Branża: ARCH.

Sprawdził:

Podpis:

Branża:

Opracował: mgr inż.arch.GRAŻYNA RAJEWSKA nr upr.04 / 04 DOIA

Podpis:

Branża: ARCH.

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa - dostosowanie jednostki organizacyjnej Zespołu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bierutowie do wymagań szczegółowych , jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia przychodni; działka nr 43 AM 23 , Bierutów.

Skala: 1:50

Nr strony: