


2 x papa termozgrzewalna
 Beton - 5 cm
 Styropian - 20/40 cm
 Paroizolacja - folia P.E.
 Strop "Teriva" - 24 cm
 Tynk cem. wap. - 1,5 cm

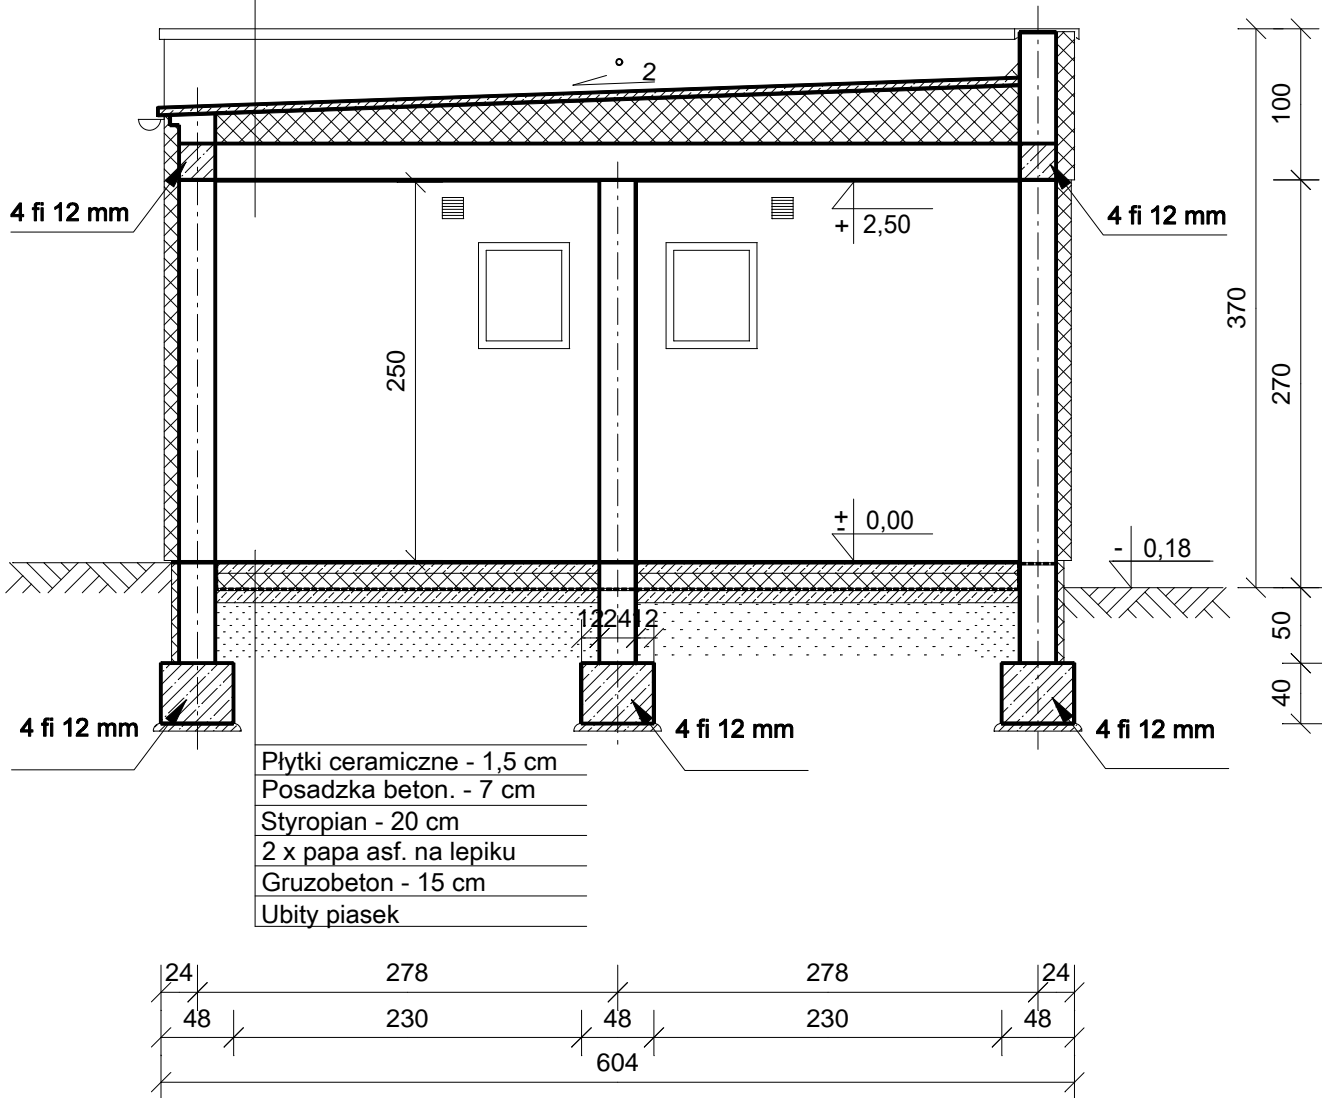

Inwestor: Gmina Czempień ul. 24 Stycznia 25, 64-024 Czempień		Skala:	Nr rys. :
Adres inwestycji: Borowo, działka nr. 320/15		1 : 50	6
Temat opracowania: Rozbudowa budynku zalecza socjalnego - ORLIK 2012			
Treść rysunku: Przekrój A - A		Branża: Ogólnobudowlana	
Projektant: inż. Piotr Nowicki			Data: 05 - 2011