



SZ 1**PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY**

Warstwowy panel ścienny,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

**7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej**
3,00 – przestrzeń wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
**10,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m2K
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym
0,40 kN/m3) montowana pomiędzy konstrukcję
drewnianą z elementów o wym. 5x10cm**
0,002-folia paralizacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)
**1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na
zginanie; oś główna 20 N/mm2**

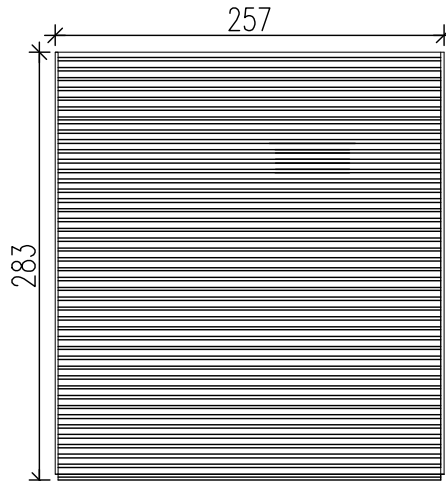

WIDOK skala 1:50



RZUT skala 1:50

SZ 1	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	5