


# PRZEKROJE POPRZECZNE DR. 103451R


SKALA 1: $\frac{100}{50}$

## Km 1+000

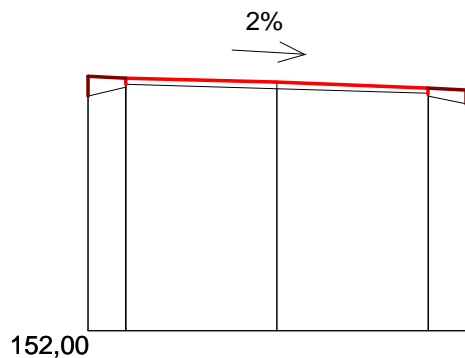

Rzędne naw. istn.	153,55			153,57	153,50
Rzędne naw. proj.	153,61		153,60	153,55	
	153,63				
	153,68		153,64	153,60	153,59
	153,67				
Element projektowany	Nawierzchnia asf. gr.4 cm Obstpka poboczy gr.5 cm				
Odległości	0,00		2,50	4,50	5,00

## Km 1+040

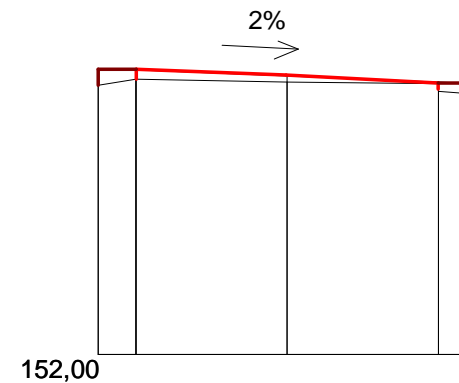

Rzędne naw. istn.	153,78			153,79	153,72
Rzędne naw. proj.	153,82		153,80	153,74	
	153,82				
	153,89		153,84	153,80	153,79
	153,88				
Element projektowany	Nawierzchnia asf. gr.4 cm Obstpka poboczy gr.5 cm				
Odległości	0,00		2,50	4,50	5,00